MATERIAŁY I NORMY

Stal

Normy NF EN 10025 i NF EN 10027-1.

Żeliwo

Żeliwo szare FT 25 GJL 250 lub GJS400-12, odporne na uderzenia o sile do 6000 J, w zależności od grubości odlewu.

Aluminium:

> Gabloty: EN AW 6060 - NF EN 573-3.
> Słupki: EN AW 6160, EN AW 6060 i EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Drewno

> Dąb szypułkowy (Quercus Robur): pochodzi z europejskich lasów (lasy znajdujące się na terenach Ile-de-France oraz Perche), jest certyfikowane PEFC. Jest to drewno wysokiej jakości i naturalnie trwałe. Drewno nie jest poddawane obróbce chemicznej.
>Drewno egzotyczne pochodzi z lasów certyfikowanych FSC: ich użytkowanie nie ma wpływu na proces wylesiania. Naturalnie trwałe, materiały te nie wymagają żadnej obróbki.
> Laminat kompaktowy (kompakt): panele wyprodukowane są z kompaktowanego papieru kraft, pokryte są z dwóch stron warstwą papieru ozdobnego. Poszczególne warstwy impregnowane są żywicą a następnie prasowane na gorąco dla uzyskania polimeryzacji. Panele mają dużą gęstość, są cieńsze od paneli drewnianych, są trwałe i wytrzymałe i nie wymagają konserwacji.

OPAKOWANIE

Używamy opakowań najwyższej jakości aby zapewnić perfekcyjny stan odbieranego towaru. Zastosowane opakowania uwzględniają specyfikę produktu - pudła drewniane, tekturowe, wiązanie na paletach, osłony z tkanin, rury tekturowe, itp.

WYKOŃCZENIE - MALOWANIE

W naszym katalogu:

> « malowanie na powierzchni ocynkowanej ogniowo » = ocynkowanie ogniowe + szlifowanie + polerowanie + podkład malarski + malowanie końcowe farbą poliuretanową anty-UV.
Malowanie natryskowe pistoletem, grubość ok. 30 µ, utwardzanie w piecu w temperaturze 80°C.

> « malowanie na powierzchni cynku » = szlifowanie + piaskowanie + podkład proszkowy wzbogacony cynkiem + malowanie końcowe farbą poliestrową anty-UV.
Malowanie proszkowe, grubość ok. 60 µ, wypalanie w piecu w temperaturze 180 - 200°C.

> Lazura: charakteryzuje się bardzo dobrym przepływem, wypełnieniem porów, dobrą odpornością na promieniowanie UV oraz doskonałymi właściwościami owado i grzybobójczymi. Rozpuszczalnik: woda. Ryzyko zapalenia: żadne.

Proponowane lazury wodne: Jasny Dąb oraz Mahoń (3 warstwy).

Nasze kolory standardowe

RAL 3020 · RAL 3004 · RAL 5010 · RAL 6005

RAL 8017 · RAL 7016 · RAL 7044 · RAL 9010

RAL 9005 · Szary PROCITY® · Odcień Korten

Kolory specjalne linii CONVIVIALE®

Niebieski 2700 satynowy · Szary 2900 satynowy · Czerwony 2100 satynowy · Zielony 2500 satynowy

Lazury standardowe

Jasny Dąb · Mahoń

GWARANCJE

> Wszystkie produkty pochodzące z naszych 3 fabryk objęte są **5-letnią gwarancją**.
> Zasada ta nie dotyczy produktow wykonanych z drewna, ktore jest materiałem żywym. Produkty drewniane objęte są 2-letnią gwarancją.
> Wszystkie produkty pochodzące z naszych 3 fabryk i ktore poddane zostały obrobce antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego lub anodyzacji, objęte są **10-letnią gwarancją na antykorozyjność**.

Gwarancja jest liczona od daty wystawienia faktury i podlega warunkom.

PROCITY®

SPIS TREŚCI

8 BARIERY I SŁUPKI
9 BARIERY MIEJSKIE
24 SŁUPKI
34 PACHOŁKI

40 STOJAKI & WIATY ROWEROWE
41 STOJAKI ROWEROWE
49 WIATY ROWEROWE

56 WIATY PRZYSTANKOWE
58 WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE®
62 WIATY PRZYSTANKOWE ZE SŁUPKAMI KW ADRATOWYMI
66 WIATY PRZYSTANKOWE ZE SŁUPKAMI OKRĄGŁYMI

70 MEBLE WYPOCZYNKOWE
71 ŁAWKI, ŁAWKI BEZ OPARĆ & FOTELE
90 ŁAWKI-PODPÓRKI
92 STOŁY PIKNIKOWE

96 KOSZE NA ŚMIECI
97 KOSZE NA ŚMIECI
109 OSŁONY ŚMIETNIKOWE

110 UKWIECENIE MIASTA
111 DONICE
118 KWIETNIKI
120 OCHRONA DRZEW

122 FLAGI I MASZTY
123 FLAGI
125 MASZTY

126 NOŚNIKI INFORMACJI
127 WITACZE
128 TOTEMY I PULPITY

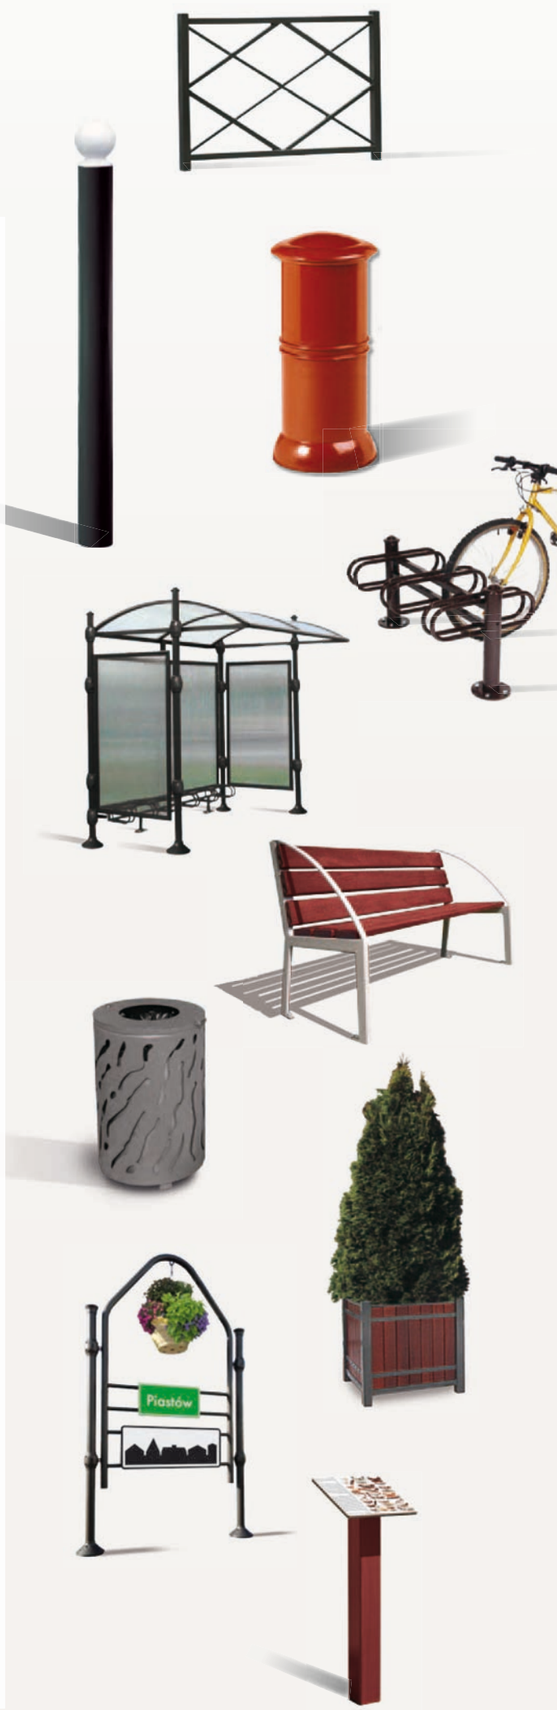

PROCITY

LINIA CITY

LINIA AGORA

LINIA KULA

LINIA FORUM

PROCITY

LINIA CONVIVIALE®

LINIA WENECJA

LINIA SILAOS®

LINIA DZIECI

BARIERY I SŁUPKI
BARIERY MIEJSKIE

SPIS TREŚCI

9	Bariery Trio, Trio okratowane & Linea
10 do 11	Bariery "Conviviale®"
12	Bariera Linea i słupki chodnikowe "specjalna dla szkół", ogrodzenia placów zabaw
13	Bariery "Conviviale®" dla szkół
14	Bariery Orlean, Blois i Romb
15	Bariery z poręczą Lizbona i Pagoda
16	Bariery Province
17	Bariera obrotowa Province
18	Bariery z poręczą Heritage
19	Zestaw ruchomy Serrubloc®
20	Bariery z prętami
21	Bariery ochronne proste i wzmocnione
22	Bariery niskie, poprzeczka ochronna dekoracyjna i osłona gniazdowa
23	Odbojnica ochronna i barierka ochronna "U"

PROCITY

1

BARIERA TRIO

Jej nowoczesny wygląd i cztery wersje gałek wykończeniowych zapewniają idealne dopasowanie z naszymi słupkami i pachołkami.

> Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL (patrz strona 4).

Trio City	nr kat. 206180
1 Trio Agora	nr kat. 206183
Trio Kula	nr kat. 206181
Trio Forum	nr kat. 206184

2

BARIERA TRIO OKRATOWANA

Przeznaczona do stref wymagających zwiększonej ochrony. Okratowanie kwadratowymi ogniwami, wykonane z drutu o średnicy 4 mm.

2 Trio okratowane City	nr kat. 206185
Trio okratowane Agora	nr kat. 206188
Trio okratowane Kula	nr kat. 206186
Trio okratowane Forum	nr kat. 206189

3 4

BARIERA LINEA

Większe bezpieczeństwo dzięki dolnej poprzeczce zmniejszającej odległość bariery od podłoża.

> Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Gałka City lub korek zaokrąglony.
> Długość: 1572 mm.

3 Bariera Linea City	nr kat. 206800
4 Bariera Linea korek zaokrąglony	nr kat. 206808

1 2



3 4



1

BARIERA CONVIVIALE® STANDARDOWA

Kto nigdy nie widział przechodnia opierającego się o barierę chodnikową? Bariera Conviviale® została tak zaprojektowana aby być permanentną podpórką dla przechodnia.

> Dwie długości: 1000 i 1500 mm.
> Rama z rury stalowej 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 1000	**nr kat. 206291**
Długość 1500	**nr kat. 206290**

2

SŁUPEK POMIĘDZY BARIERAMI 40 x 40

Dzięki identycznej jak bariery CONVIVIALE® formie, ożywia linię zamontowanych barier i umożliwia harmonijne odtworzenie przebiegu drogi.

> Gałka Courbe de Diamant® z odlewu aluminium.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Nr katalogowy 206330

3

BARIERA CONVIVIALE® PROSTA

Bardziej konwencjonalna wersja bariery Conviviale®.

> Gałka Courbe de Diamant® z odlewu aluminium.
> Słupki stalowe 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm lub słupki stalowe 70 x 70 mm i poprzeczki 40 x 40 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 1000 mm - słupki 40 x 40 mm	**nr kat. 206370**
Długość 1500 mm - słupki 40 x 40 mm	**nr kat. 206371**
Długość 1000 mm - słupki 70 x 70 mm	**nr kat. 206375**
Długość 1500 mm - słupki 70 x 70 mm	**nr kat. 206376**

4

BARIERA CONVIVIALE® Z OKRATOWANIEM

Okratowanie zwiększające bezpieczeństwo; eleganckie, kwadratowe oczka siatki!

> Dwie długości: 1000 i 1500 mm.
> Kwadratowa siatka z drutu o średnicy 5 mm.
> Wysokość użytkowa: 1100 mm.
> Wysokość całkowita: 1280 mm.
> Rama: rura stalowa 40 x 40 mm.
> Poprzeczki: rury stalowe 30 x 30 mm; prześwit od podłoża: 150 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 1000 mm	**nr kat. 206292**
Długość 1500 mm	**nr kat. 206293**

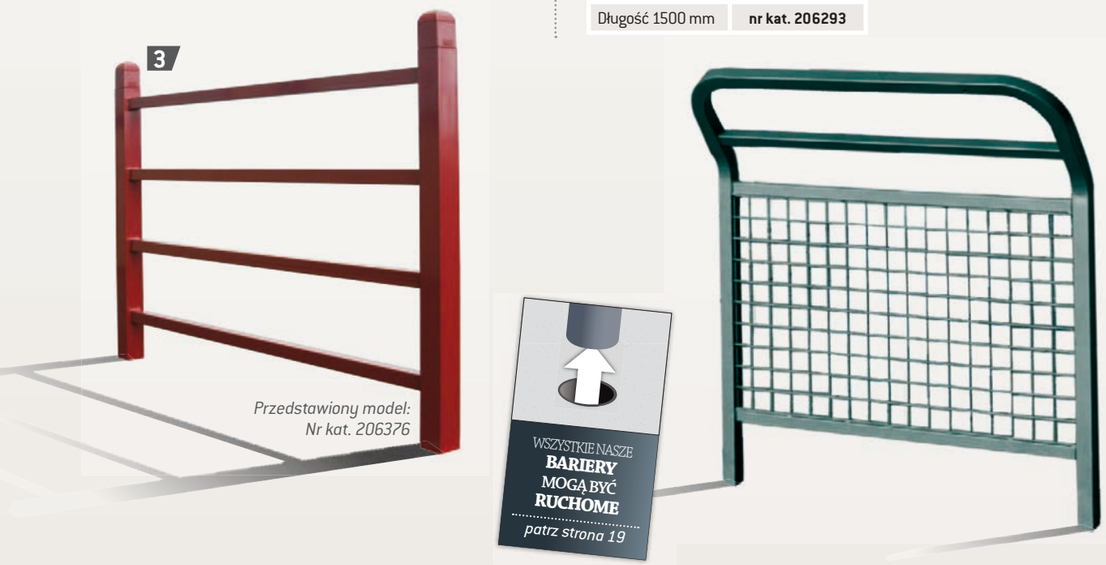

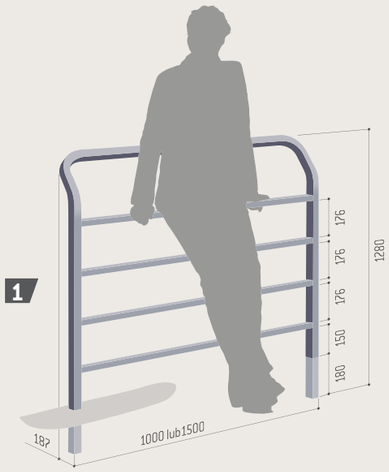

1

BARIERA LINEA "SPECJALNA DLA SZKÓŁ"

Widoczne z daleka bariery o jaskrawych kolorach i zabawnym wyglądzie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym.

Bariera

- Długość : 1572 mm.
- Okratowanie kwadratowe z drutu Ø 4 mm.
- Wysokość użytkowa: 1100 mm.
- Prześwit od ziemi: 150 mm.
- Słupki Ø 76 mm i poprzeczki Ø 50 mm.
- Wykończenie: stal ocynkowana malowana proszkowo.
- Montaż bezpośrednio do podłoża.

Dekoracje dziecięce dla barier Linea "specjalna dla szkół"

- 3 wzory: krokodyl, dinozaur i wąż.
- Blacha 3 mm ocynkowana ogniowo i malowana.
- Mocowanie do siatki za pomocą uchwytów i bardzo wytrzymałego kleju, fabrycznie montowane dekoracje.
- Kolory gałek i dekoracji jednakowe.

Bariera Linea "specjalna dla szkół"	**nr kat. 206804**
Bariera Linea "specjalna dla szkół" i wzory "wąż"	**nr kat. 206815**
Bariera Linea "specjalna dla szkół" i wzory "krokodyl"	**nr kat. 206816**
Bariera Linea "specjalna dla szkół" i wzory "dinozaur"	**nr kat. 206817**





2

SŁUPKI CHODNIKOWE "SPECJALNE DLA SZKÓŁ"

Kolorowy dodatek do barier Linea "specjalnych dla szkół".

- Rury stalowe Ø 76 mm.
- Wysokość całkowita: 1180 mm.
- Wykończenie: korpus malowany proszkowo, gałka lakierowana (RAL 1023, 3020, 5010 lub 6018).
- Mocowanie bezpośrednio do podłoża.

nr kat. 204675

3

OGRODZENIA PLACÓW ZABAW

Kolorowe bariery o dostosowanej wysokości aby zabezpieczyć strefy zabaw dzieci.

- Dwie długości: 1000 lub 2500 mm.
- Wysokość użytkowa: 750 mm.
- Listwy wykonane z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 22 mm.
- Wymiary listew: 660 x 90 mm.
- Wykonane z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC 60 x 60mm.
- Dostępna w wersji jedno lub wielokolorowej.
- Bramka dł. 1000 mm, zamontowana na zawiasach i wyposażona w zamek automatyczny.

	Wielokolorowa	Jednokolorowa
Długość 1000 mm	**nr kat. 207900**	**nr kat. 207902**
Długość 2500 mm	**nr kat. 207901**	**nr kat. 207903**
Bramka dł. 1000 mm	**nr kat. 207904**	**nr kat. 207905**

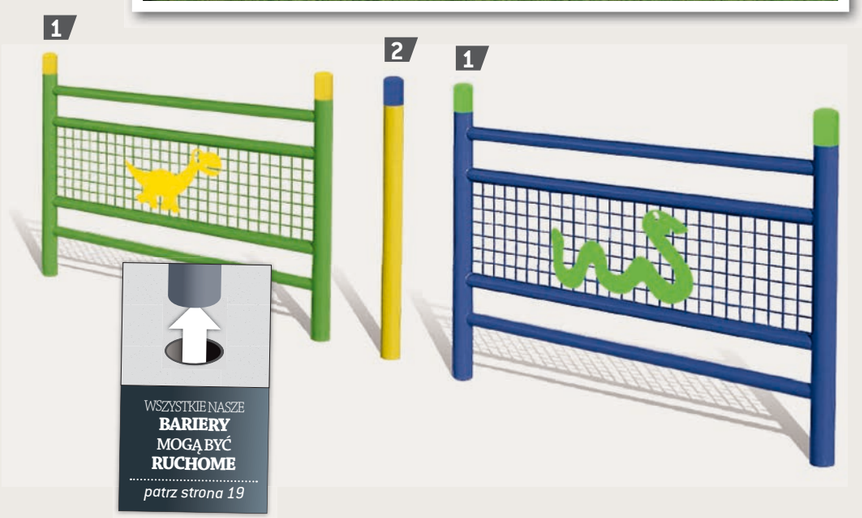

4

"SZKOLNA" BARIERA CONVIVIALE®

Specjalnie dla dzieci – pełna równowaga pomiędzy maksymalnym bezpieczeństwem i zabawnym wyglądem.

Bariera nie tylko wypełniona jest siatką, ale ma dodatkową wysoką poprzeczkę zwiększającą bezpieczeństwo. Została zaprojektowana w sposób umożliwiający umieszczenie elementów dekoracyjnych specjalnie dla dzieci.

- Dwie długości: 1000 i 1500 mm.
- Kwadratowa siatka z drutu o średnicy 5 mm.
- Wysokość użytkowa: 1100 mm.
- Wysokość całkowita: 1280 mm.
- Rama: rura stalowa 40 x 40 mm.
- Poprzeczki: rury stalowe 30 x 30 mm; prześwit od podłoża: 150 mm.
- Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- W opcji elementy dekoracyjne.

	długość 1000 mm	**długość 1500 mm**
"Szkolna" bariera Conviviale®	**nr kat. 206292**	**nr kat. 206293**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Kot"	**nr kat. 206950**	**nr kat. 206960**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Rybka"	**nr kat. 206951**	**nr kat. 206961**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Diabełek"	**nr kat. 206952**	**nr kat. 206962**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Duch"	**nr kat. 206953**	**nr kat. 206963**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Prosiaczek"	**nr kat. 206954**	**nr kat. 206964**
"Szkolna" bariera Conviviale® z dekoracją "Pies"	**nr kat. 206955**	**nr kat. 206965**

5

DEKORACJE "DZIECIĘCE" DO BARIER "SZKOLNYCH"

- Blacha stalowa ocynkowana ogniowo grubość 3 mm.
- Mocowanie do siatki za pomocą uchwytów i bardzo wytrzymałego kleju, fabrycznie montowane dekoracje.
- Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo, malowana według poniższej palety kolorów.

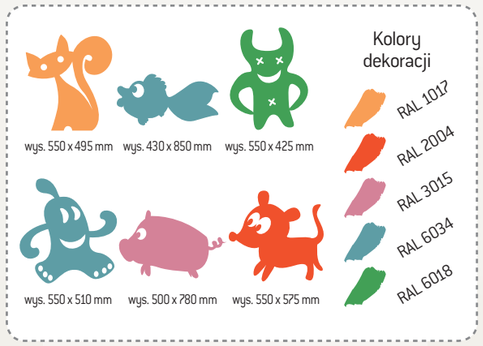

1

BARIERA ORLEAN

Bariera z okratowaniem, maksymalne bezpieczeństwo dla pieszych.

> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1470 mm	**nr kat. 206217**

2

BARIERA BLOIS

Uzupełnienie bariery Orlean.
Taka sama charakterystyka, bez okratowania.

> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1470 mm	**nr kat. 206216**

3

BARIERA ROMB

Klasyczna i elegancka, dopasowuje się do każdego stylu małej architektury.

> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1500 mm	**nr kat. 206203**

4

BARIERA PAGODA

Uniwersalny wygląd, dyskretna i skuteczna w zabezpieczaniu przestrzeni dla pieszych.

> Dwie długości: 1080 i 1580 mm.
> Rura stalowa 80 x 40 mm.
> Gałki z odlewu aluminium lakierowane na czarno.
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1080 mm	**nr kat. 206210**
Długość 1580 mm	**nr kat. 206211**

5

BARIERA Z PORĘCZĄ LIZBONA

Klasyka w świecie mebli miejskich. Ergonomicznie zaprojektowana poręcz wystaje poza obrys bariery, umożliwiając idealne łączenie barier w jednym ciągu.

> Dwie długości: 1000 i 1500 mm.
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1000 mm	**nr kat. 206200**
Długość 1500 mm	**nr kat. 206201**

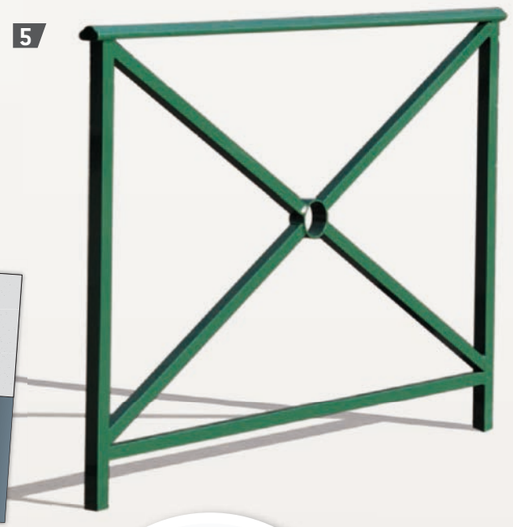

Żądajcie oznakowania PROCITY®

WSZYSTKIE NASZE **BARIERY** MOGĄ BYĆ **RUCHOME**

patrz strona 19

1



2



3

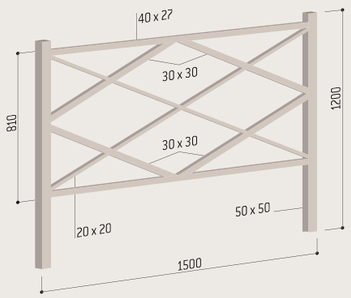

4

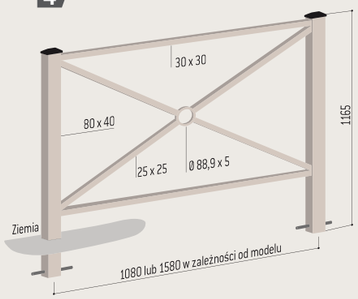

5

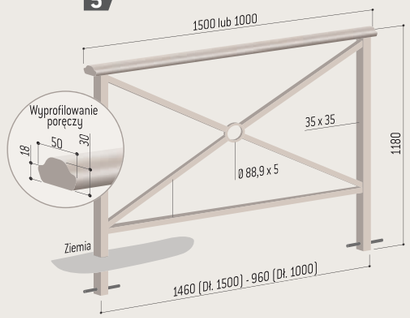

1

BARIERY PROVINCE

Bariery typu "Krzyż św. Andrzeja", standardowe, eleganckie i z wieloma możliwościami kompozycji:

> Dwie długości: 1072 i 1572 mm.
> Trzy ramy: prosta krzyżowa, rozeta lub okratowana.
> Cztery gałki odlane z aluminium: City, Agora, Kula lub Forum.
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze.



Żądajcie oznakowania PROCITY®

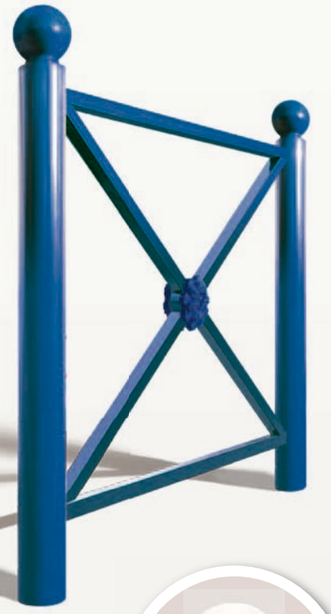

	City	Agora	Kula	Forum
1072 prosta krzyżowa	206061	206057	206066	206055
1572 prosta krzyżowa	206161	206157	206166	206149
1072 rozeta	206067	206058	206068	206045
1572 rozeta	206167	206158	206168	206156
1072 okratowana	206079	206059	206070	206091
1572 okratowana	206179	206159	206170	206191
Dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze.				

WSZYSTKIE NASZE **BARIERY MOGĄ BYĆ RUCHOME**

patrz strona 19

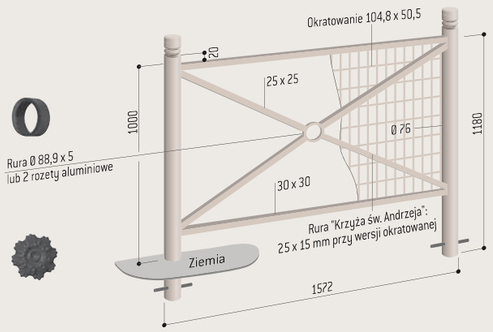

2

BARIERY OBROTOWE PROVINCE

Ułatwiają wjazd pojazdów dostawczych i ratunkowych, zachowując jednocześnie swe walory estetyczne. Do stosowania z barierami Province.

> Blokowanie barier za pomocą uchwytu i kłódki na każdej ramie w pozycji otwartej i zamkniętej. 2 płytki blokujące barierę do zamontowania w podłożu.
> Dostępne dwie wersje: otwieranie w prawo lub w lewo.
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4), z gałkami City, Agora, Kula lub Forum.
> Mocowanie bariery bezpośrednio do podłoża za pomocą obrotowej tulei.

City	Agora	Kula	Forum
Nr kat. malowanej bariery otwieranej w prawo:			
203080	203081	203082	203084
Nr kat. malowanej bariery otwieranej w lewo:			
203480	203481	203482	203484

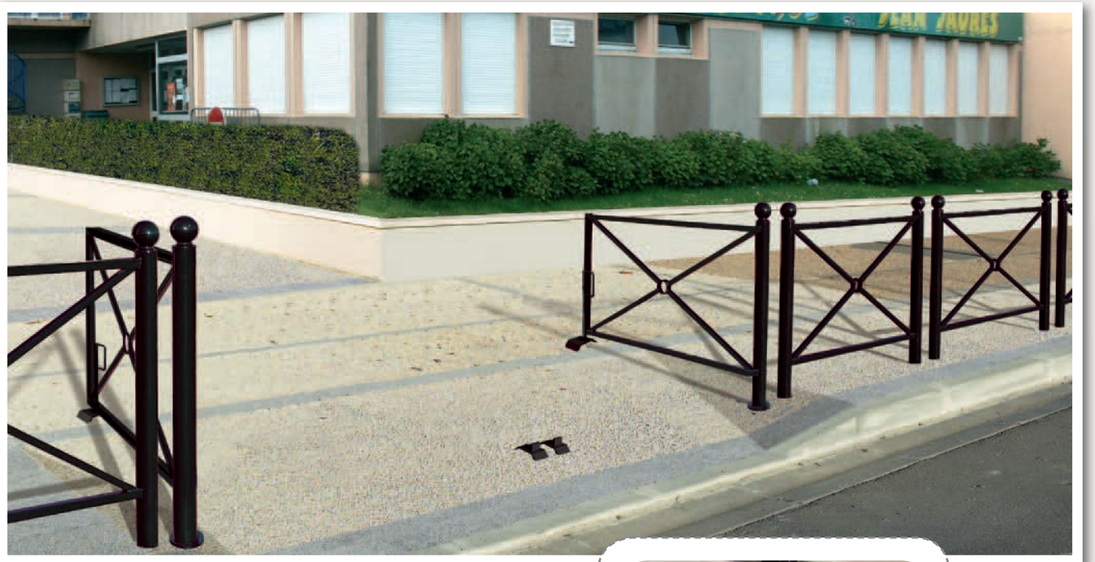

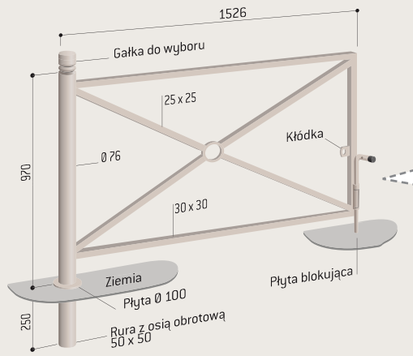

1

BARIERY Z PORĘCZĄ HERITAGE

Poręcz wykonana z litej stali oraz słupki z rury 35 x 35, lokują tę barierę w kategorii najbardziej solidnych. Różne wersje tej bariery: z zagiętą lub prostą poręczą, z rozetą lub bez, rozstawione bądź ułożone w jednym ciągu, pozwalają na zróżnicowane rozmieszczenie.

> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 800 mm - element dekoracyjny pierścień	
Poręcz prosta	**nr kat. 206130**
Poręcz zaokrąglona z 1 strony	**nr kat. 206140**
Poręcz zokrąglona z 2 stron	**nr kat. 206150**

Długość 800 mm - element dekoracyjny rozeta	
Poręcz prosta	**nr kat. 206132**
Poręcz zaokrąglona z 1 strony	**nr kat. 206142**
Poręcz zokrąglona z 2 stron	**nr kat. 206152**

Długość 1500 mm - element dekoracyjny pierścień	
Poręcz prosta	**nr kat. 206131**
Poręcz zaokrąglona z 1 strony	**nr kat. 206141**
Poręcz zokrąglona z 2 stron	**nr kat. 206151**

Długość 1500 mm - element dekoracyjny rozeta	
Poręcz prosta	**nr kat. 206133**
Poręcz zaokrąglona z 1 strony	**nr kat. 206143**
Poręcz zokrąglona z 2 stron	**nr kat. 206153**

WSZYSTKIE NASZE **BARIERY MOGĄ BYĆ RUCHOME**

patrz strona 19

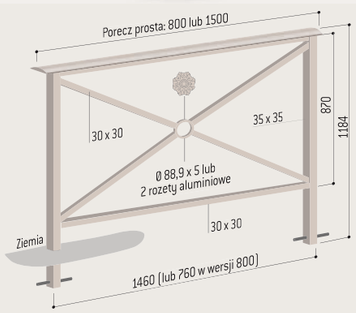

2

ZESTAWY RUCHOME SERRUBLOC® DLA BARIER MIEJSKICH

Wszystkie bariery miejskie PROCITY® mogą być ruchome dzięki specjalnemu systemowi, składającemu się z dwóch tulei, z których jedna blokowana jest trójkątnym kluczem. Tuleje zostały wyposażone w specjalną osłonę otworu celem zagwarantowania bezpieczeństwa przechodniom w momencie gdy bariera jest zdemontowana.

> "Efekt scalenia": zamocowana bariera jest całkowicie zintegrowana z podłożem.
> Doskonałe zabezpieczenie przed korozją dzięki ocynkowaniu ogniowemu.
> System odprowadzający wodę i wilgoć.
> Pojemnik umożliwiający zbieranie piasku i pyłów.
> Zamek chroniony ruchomą osłoną lakierowaną na czarno. Tuleje o wysokości 180 mm zapewniają stałą wysokość wszystkich elementów małej architektury.

Zestaw dla bariery Province, Trio i Linea	**nr kat. 203404**
Zestaw dla bariery Conviviale®, Orlean i Blois	**nr kat. 203402**
Zestaw dla bariery Romb	**nr kat. 203403**
Zestaw dla bariery z poręczą Lizbona i Heritage	**nr kat. 203400**
Zestaw dla bariery Pagoda	**nr kat. 203401**
Zestaw dla słupka między barierami Conviviale®	**nr kat. 204291**

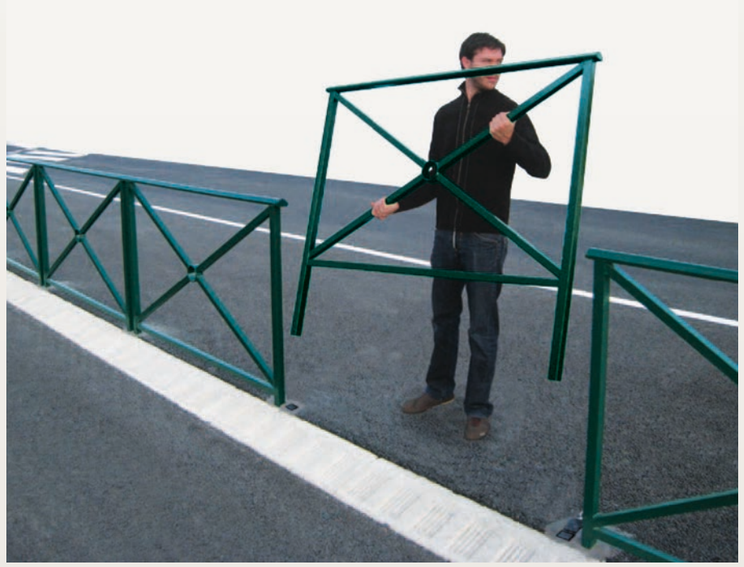

Province, Trio i Linea | *Conviviale®, Blois i Orlean* | *Romb* | *Z poręczą Lizbona i Heritage* | *Pagoda*

1

BARIERY Z PRĘTAMI

Proste w wyglądzie bariery zaspokajające wszelkie potrzeby miasta.

- Dostępne w dwóch długościach : 1027 mm (7 prętów) i 2000 mm (15 prętów).
- Rury stalowe Ø 35 i 16 mm.
- Wysokość całkowita 1300 mm.
- Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo według naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża; opcjonalnie montaż na płytach lub w tulejach.

	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL
Długość 1027 mm	**nr kat. 204403**	**nr kat. 204453**
Długość 2000 mm	**nr kat. 204401**	**nr kat. 204451**

Długość 2000 mm, 15 prętów

Długość 1027 mm, 7 prętów

2

BARIERY OCHRONNE PROSTE

Dostępne w 3 długościach (1000, 1500 i 2000 mm).

- Wysokość całkowita 1300 mm.
- Średnica rury 60 mm.
- Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i malowane według naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach mocujących lub tulejach.

	Ocynk ogniowy	Malowana
Ø 60 mm - Dł. 1000 mm	**nr kat. 204006**	**nr kat. 204056**
Ø 60 mm - Dł. 1500 mm	**nr kat. 204007**	**nr kat. 204057**
Ø 60 mm - Dł. 2000 mm	**nr kat. 204008**	**nr kat. 204058**

3

BARIERY OCHRONNE WZMOCNIONE

Dostępne w 3 długościach (1000, 1500 i 2000 mm).

- Wysokość całkowita 1300 mm.
- Średnica rury 60 mm.
- Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i malowane według naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach mocujących lub tulejach.

	Ocynk ogniowy	Malowana
Ø 60 mm - Dł. 1000 mm	**nr kat. 204206**	**nr kat. 204256**
Ø 60 mm - Dł. 1500 mm	**nr kat. 204207**	**nr kat. 204257**
Ø 60 mm - Dł. 2000 mm	**nr kat. 204208**	**nr kat. 204258**

1

BARIERY NISKIE

Proste i skuteczne rozwiązanie do odgrodzenia stref. Wykonane z rury stalowej Ø 60 mm, w 3 długościach (1000, 1500 i 2000).

> Wykończenie : ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i malowane według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Montaż poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach mocujących lub tulejach.

	Ocynk ogniowy	Malowana
Ø 60 mm - Dł. 1000	**nr kat. 204100**	**nr kat. 204150**
Ø 60 mm - Dł. 1500	**nr kat. 204101**	**nr kat. 204151**
Ø 60 mm - Dł. 2000	**nr kat. 204102**	**nr kat. 204152**

2

POPRZECZKA OCHRONNA DEKORACYJNA

Estetyczne i idealne aby chronić małą architekturę miejską, drzewa i gabloty informacyjne.

> Poprzeczka stalowa wyposażona w dwie zatyczki stalowe spawane, opierająca się na dwóch lekko wygiętych nóżkach.
> Rura stalowa ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów RAL (patrz strona 4).
> Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na płytach lub tulejach.

Ocynk ogniowy	**nr kat. 201040**
Malowana	**nr kat. 201041**

3

OSŁONA GNIAZDOWA

Kompletne ogrodzenie drzewa lub ochranianego wspornika (lampa uliczna, słupy sygnalizacyjne…).

> Rura stalowa Ø 60 mm ocynkowana ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie przez zagnieżdżenie bezpośrednio w podłożu.

	Ocynk ogniowy	Malowana
3 700 x 700 mm	**nr kat. 201008**	**nr kat. 201009**
1200 x 1200 mm	**nr kat. 201010**	**nr kat. 201011**

4

ODBOJNICA OCHRONNA

Odbojnica służąca do ochrony słupów, automatów parkingowych, ….

> Rura stalowa Ø 60 mm ocynkowana lub ocynkowana i malowana według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na płytach lub tulejach.

Ocynk ogniowy	**nr kat. 201030**
Malowana	**nr kat. 201031**

5

BARIERKA OCHRONNA "U"

Barierka służąca do ochrony włazów, liczników wodnych, hydrantów…

> Rura stalowa Ø 60 mm ocynkowana lub ocynkowana i malowana według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośredni montaż do podłoża, lub opcjonalnie: na płytach lub tulejach.

Ocynk ogniowy	**nr kat. 201060**	Malowana	**nr kat. 201061**

6

PŁYTY MOCUJĄCE

Aby przytwierdzić słupki do płyt kamiennych i betonu, nasze produkty zaopatrzone są opcjonalnie w odpowiednie płyty mocujące.

> Montaż na płytach mocujących powoduje zmniejszenie całkowitej wysokości produktów o 200 mm.





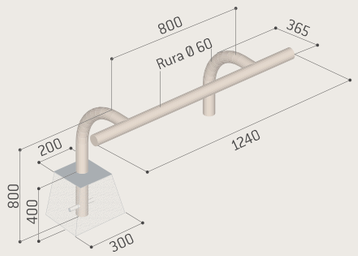

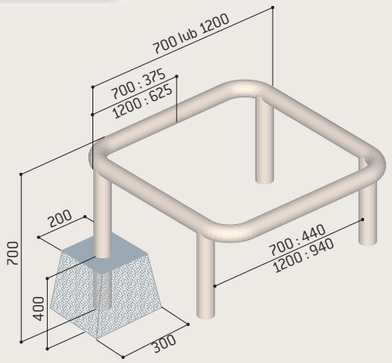

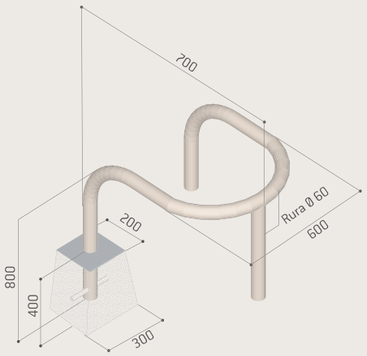





SPIS TREŚCI

26 Słupki ozdobne Ø 76 i 114 mm
27 Słupki ozdobny "Conviviale®" i narożne
28 Słupki łańcuchowe
29 Słupki Elipsa
30 Słupki o wysokiej widoczności i słupki drewniane
31 Słupki Amortichoc® i składane Solibloc®
32 System Primabloc® i słupki strażackie
33 Tuleje słupków
33 System ruchomy Serrubloc® 21 dla słupków Ø 76, 90 i 114 mm

PROCITY

SŁUPKI OZDOBNE
Ø 76, 114, 70 x 70 mm

WSZYSTKIE NASZE **SŁUPKI** MOGĄ BYĆ **RUCHOME**
patrz strona 33

WYSOKA WIDOCZNOŚĆ STRONA 30
STAŁY STRONA 26
Z ŁAŃCUCHEM STRONA 28
AMORTICHOC STRONA 31
SKŁADANY STRONA 31
RUCHOMY STRONA 33

SŁUPKI NAROŻNE
Ø 60, 76, 90, 114, 168 mm

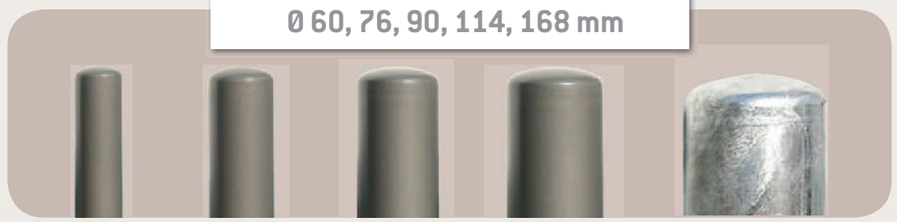

SŁUPKI ELIPSA
Ø 90 mm

STRONA 29

SŁUPKI DREWNIANE
93 X 93 mm

STRONA 30

SŁUPKI STRAŻACKIE
Ø 76 & 70 X 70 mm



STAŁY STRONA 32
RUCHOMY STRONA 32
SKŁADANY STRONA 32

1

SŁUPKI DEKORACYJNE Ø 76 I 114 mm

Gałki żeliwne lub odlane z aluminium.

> Wysokość całkowita: 1180 mm bez gałki.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Grubość rury : 3 mm.
> Słupki mogą być ruchome dzięki systemowi Serrubloc® 21, patrz strona 33.

	Słupki Ø 76 mm		
	Wysokość użytkowa (mm)	Wysokość gałki(mm)	Nr kat.
City	1105	105	**206320**
Agora	1035	35	**206304**
Kula	1102	102	**206402**
Forum	1073	73	**206316**

	Słupki Ø 114 mm		
	Wysokość użytkowa (mm)	Wysokość gałki(mm)	Nr kat.
City	1158	158	**206493**
Agora	1052	52	**206497**
Kula	1143	143	**206496**
Forum	1110	110	**206498**

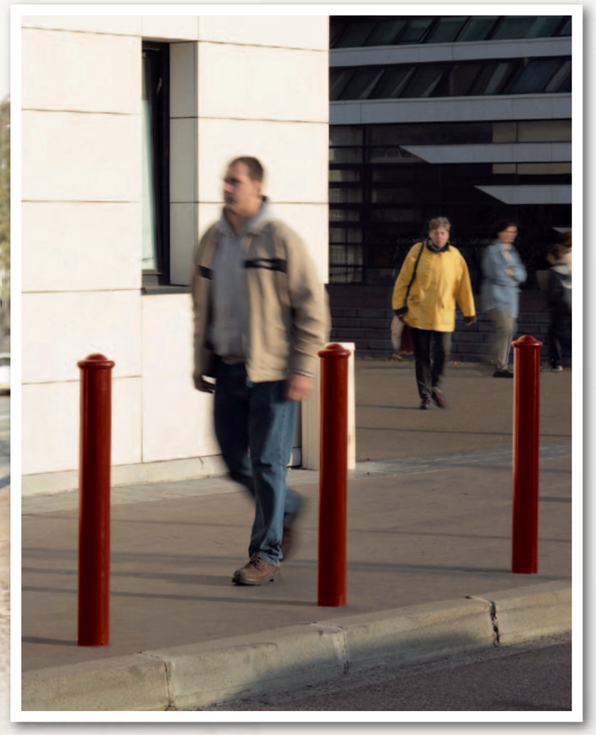

2

SŁUPEK CONVIVIALE® 70 x 70 mm

Jego nowatorski wygląd umożliwia wydzielenie przestrzeni miejskich w elegancki i prosty sposób.

> Rura stalowa 70 x 70 mm bez ostrych krawędzi.
> Gałka *Courbe de Diamant®* odlana z aluminium.
> Wysokość użytkowa: 1 100 mm, wysokość całkowita: 1 280 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Słupek może być ruchomy dzięki tulei, patrz strona 33.

Słupek Conviviale®	**nr kat. 206332**

3

SŁUPKI NAROŻNE

> Rura stalowa o grubości 3 mm z przyspawanym zaokrąglonym korkiem.
> Średnica 60, 76, 90, 114 lub 168 mm.
> Słupki mogą być ruchome dzięki zastosowaniu systemu Serrubloc® 21 (oprócz Ø 60 i Ø 168 mm), patrz strona 33.
> Wykończenie: ocynkowane ogniowo lub malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Słupki narożne	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL	Ocynk proszkowy + RAL
Ø 60 mm - Wys. użytk. 1100 mm	**204320**	**204330**	**204660**
Ø 76 mm - Wys. użytk. 1000 mm	**204360**	**204364**	**204661**
Ø 90 mm - Wys. użytk. 1000 mm	**204350**	**204351**	**204662**
Ø 114 mm - Wys. użytk. 1000 mm	**204391**	**204395**	**204663**
Ø 168 mm - Wys. użytk. 1200 mm	**204399**	**601279**	**602710**

Słupek City Ø 76 & 114 mm

Słupek Agora Ø 76 & 114 mm

Słupek Kula Ø 76 & 114 mm

Słupek Forum Ø 76 & 114 mm

Słupek Conviviale® 70 x 70 mm

Przedstawione słupki: modele o średnicy Ø 76

Słupek narożny Ø 60 mm

Słupek narożny Ø 76 mm

Słupek narożny Ø 90 mm

Słupek narożny Ø 114 mm

Słupek narożny Ø 168 mm

Wykończenie: ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + RAL lub ocynk proszkowy + RAL

1

SŁUPKI ŁAŃCUCHOWE

Przekształćcie wasze słupki w ciąg prowadzący pieszych oraz w punkty wjazdowe. Aby dopasować słupki odpowiednio do waszych potrzeb, wybierzcie numer katalogowy słupka z uchami (patrz obok) oraz rodzaj łańcucha, który chcecie zamontować (patrz niżej).

Łańcuchy

	Wymiary wewnętrzne (mm)	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy+ RAL
F	Ø 12 x 24 x 78	204371	204381
G	Ø 12 x 24 x 80	204376	204386
H	Ø 5 x 10 x 35	204370	204380
I	Ø 5 x 13,5 x 51	204375	204385

WSZYSTKIE NASZE **SŁUPKI MOGĄ BYĆ RUCHOME**
patrz strona 33

Słupki z uchami

Średnica	Ilość uch	City	Agora
Ø 76	1	206321	206323
	2	206322	206325
Ø 114	1	206494	206522
	2	206495	206525

Słupki z uchami

Średnica	Ilość uch	Kula	Forum
Ø 76	1	206410	206318
	2	206411	206319
Ø 114	1	206523	206528
	2	206526	206529

Słupki z uchami

Ø	Ilość uch	Narożny ocynk	Ocynk ogniowy + RAL	Ocynk proszkowy + RAL
Ø 60	1	204321	204331	204665
	2	204322	204332	204666
Ø 76	1	204361	204365	204668
	2	204362	204366	204669

2

SŁUPKI ELIPSA

Wprowadźcie nowoczesność do waszego miasta!

PROCITY® wprowadza innowacje i daje wam możliwość personifikacji małej architektury miejskiej: słupek Ø 90 mm zakończony elegancką gałką z 10 możliwymi do wyboru wykończeniami.

Elipsa upiększa miasto i czyni je innym niż wszystkie inne!

- > Rura stalowa Ø 90 mm.
- > Wysokość całkowita 1210 mm.
- > Gałka Elipsa odlana z aluminium.
- > Wykończenie gałki lakierem strukturalnym (oprócz Szarego PROCITY®) do wyboru spośród 10 wersji standardowych, patrz poniżej.
- > Korpus malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- > Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- > Słupki mogą być ruchome dzięki systemowi Serrubloc® 21, patrz strona 33.

Ø 90 mm

WSZYSTKIE NASZE **SŁUPKI MOGĄ BYĆ RUCHOME**
patrz strona 33

Gałki karbonowe

Karbon ciemny
nr kat. 206728

Karbon jasny
nr kat. 206727

Szary PROCITY®

Szary PROCITY®
nr kat. 206729

Gałki drewniane

Czeczota
nr kat. 206725

Drewno ciemne
nr kat. 206724

Drewno jasne
nr kat. 206726

Gałki artystyczne

Artystyczna niebieska
nr kat. 206721

Artystyczna czerwona
nr kat. 206723

Artystyczna żółta
nr kat. 206720

1

SŁUPKI O WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

Kontrastowe kolory oraz specjalne wymiary słupków zostały stworzone zgodnie z nowymi wymogami panującymi w normach europejskich, które mają na celu ułatwić poruszanie się osobom słabo i niedowidzącym.

> Rury stalowe Ø 60, Ø 76, 114 lub 70 x 70 mm.
> Cztery gałki do wyboru:
- City, Kula lub narożne na rurze okrągłej.
- "Courbe de Diamant" Conviviale® na rurze 70 x 70 mm.

> Wysokość użytkowa powyżej 1200 mm.
> Wykończenie : malowany na warstwie cynku w kolorze czarnym (RAL 9005), gałka malowana w kolorze białym (RAL 9010).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

	Wysokość użytkowa (mm)	Wysokość gałki (mm)	Nr kat.
Słupki Ø 60 mm			NOWOŚĆ
Narożne	1300	100	**206482**
Słupki Ø 76 mm			
City	1320	105	**206327**
Kula	1317	102	**206407**
Narożne	1315	100	**206479**
Słupki Ø 114 mm			
City	1358	158	**206477**
Kula	1343	143	**206487**
Słupki 70 x 70 mm			
Conviviale®	1300	100	**206333**

WSZYSTKIE NASZE **SŁUPKI MOGĄ BYĆ RUCHOME**

patrz strona 33

2 3

SŁUPKI DREWNIANE

Dwa słupki w dwóch wymiarach pozostające w pełnej harmonii z terenami zielonymi.

> Dwie wersje: płaska główka lub główka "diamentowa".
> Słupki z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, wym. 93 x 93 mm.
> Wysokość całkowita: 1000 mm.
> Wysokość użytkowa: 830 mm.
> Wykończenie: lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

2 Słupek płaska główka	**nr kat. 207915**
3 Słupek główka "diamentowa"	**nr kat. 207916**

4

SŁUPKI AMORTICHOC®

Zmodernizowana i jeszcze bardziej skuteczna wersja sławnego słupka Amortichoc® PROCITY®.

Słupek stalowy Ø 76 mm z gałką dekoracyjną lub z zaokrąglonym korkiem.

Przyjmuje nacisk auta i powraca do pozycji pionowej dzięki systemowi przegubowemu nowej generacji.

> Maksymalne pochylenie słupka: 45°.
> 4 gałki do wyboru: wykończenie malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Zaokrąglony korek: wykończenie ocynk ogniowy lub malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie do ziemi za pomocą kotew do zabetonowania.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Wys. Użyt.	1105 mm	1035 mm	1102 mm	1073 mm
Nr katalogowy	**206632**	**206630**	**206631**	**206636**

	Ocynkowany	Ocynk ogniowy + RAL
Zaokrąglony korek	**206633**	**206634**

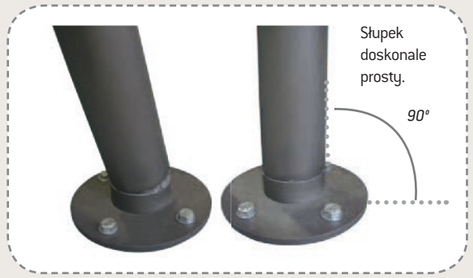

5

SŁUPKI SKŁADANE SOLIBLOC®

System Solibloc® : słupki Ø 76 i 114 mm.
4 gałki dekoracyjne do wyboru lub zaokrąglony korek.

Składane słupki są wyjątkowo solidne i doskonale połączone z podstawą dzięki czemu są odnośnikiem jakości w zakresie kontroli dostępu.

System blokowania słupka zapewnia jego stabilność w pozycji pionowej.

Zamek z trójkątnym kluczem 14.
Automatyczne zamknięcie otworu blokady w pozycji poziomej eliminuje gromadzenie się żwiru i liści.

> Rura stalowa. Gałki żeliwne lub odlane z aluminium. Ocynk ogniowy + RAL według naszej palety.
> Słupki ocynkowane ogniowo (zaokrąglony korek) lub malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Blokada ocynkowana ogniowo i pomalowana na czarno RAL 9005.
> Elementy mocujące w komplecie.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Ø 76 mm	**206674**	**206675**	**206676**	**206695**
Prześwit	98 mm	106 mm	105 mm	133 mm
Ø 114 mm	**206670**	**206671**	**206672**	**206696**
Prześwit	140 mm	150 mm	150 mm	187 mm

Zaokrąglony korek	Ocynkogniowy	Ocynk ogniowy + RAL
Ø 76 mm	**nr kat. 206685**	**nr kat. 206689**
Prześwit	114 mm	114 mm
Ø 114 mm	**nr kat. 206686**	**nr kat. 206688**
Prześwit	137 mm	137 mm



1

SYSTEM PRIMABLOC®

Mechanizm ruchomy składający się ze słupka Ø 76 mm zamykanego na klucz. Zamek znajduje się na górnej części słupka (pozycja pionowa) dla większego komfortu użytkownika. 4 gałki do wyboru.

> Słupek zamontowany na specjalnej podstawie zabetonowywanej w podłożu. Dostarczany z kompletem 3 kluczy różnych, identycznych lub z 1 kluczem trójkątnym 11.
> **Otwieranie** : otworzyć zatrzask i wykręcić słupek z tulejki.
> **Zamykanie** : wkręcić słupek z powrotem do tulejki **[1]** i zamknąć zatrzask **[2]**.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

	City	Agora	Kula	Forum
3 klucze różne	**206642**	**206640**	**206641**	**206710**
3 klucze iden.	**206645**	**206647**	**206665**	**206711**
1 klucz trój. 11	**276642**	**206659**	**206666**	**206712**

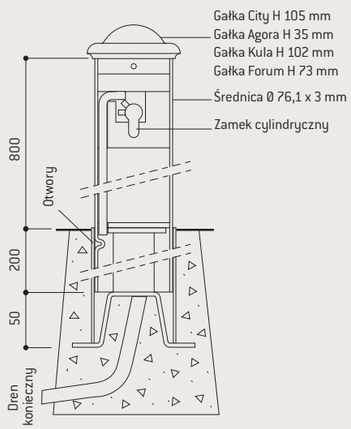

2

SŁUPKI STRAŻACKIE

Większe bezpieczeństwo dzięki lepszej widoczności : słupki w kolorze białym z czerwonymi naklejkami – paskami odblaskowymi (klasa 2).

> Wysokość użytkowa: 1 000 mm ; wysokość całkowita 1180 mm.
> Wykończenie: malowane na biało RAL 9010 z 3 pasami czerwonej taśmy odblaskowej dla większego bezpieczeństwa w nocy.
> Słupek stały Ø 76 mm lub 70 x 70 mm, bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Słupek stały Ø 76 mm	**nr kat. 204344**
Słupek stały 70 x 70 mm	**nr kat. 204345**

> Słupek ruchomy Ø 76 mm lub 70 x 70 mm w tulei: do wyboru tuleja prosta lub zamykana kluczem trójkątnym.
> Numer katalogowy tulei należy dodać do odpowiedniego numeru katalogowego słupka stałego:

Tuleja prosta do słupka Ø 76 mm	**nr kat. 204304**
Tuleja prosta do słupka 70 x 70 mm	**nr kat. 204317**
Tuleja zamykana do słupka Ø 76 mm	**nr kat. 204294**
Tuleja zamykana do słupka 70 x 70 mm	**nr kat. 204295**

> Słupek składany 70 x 70 mm, blokowanie kluczem trójkątnym.
> Prześwit: 96 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo w kolorze RAL 9010.

Słupek składany 70 x 70 mm	**nr kat. 206687**

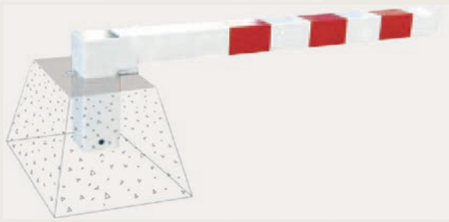

3

TULEJE DO SŁUPKÓW

Tuleje ruchome zamykane

Tuleja ruchoma 70 x 70 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm oraz Ø 90 mm jest zamykana kluczem trójkątnym i została wyposażona w stałą zatyczkę co eliminuje gromadzenie się żwiru i liści. W podłożu brak otworu mogącego utrudniać przejazd lub przejście.

> Zamykanie i otwieranie kluczem trójkątnym 11 i obróceniem słupka.
> "Efekt scalenia": słupek jest doskonale stabilny po umieszczeniu go w tulei.
> Ocynkowane ogniowo w celu doskonałej ochrony przed korozją.
> Auto-drenaż umiejscowiony wewnątrz wykopu.
> Łatwa konserwacja: zbiornik wewnętrzny umożliwiający gromadzenie piasku i kurzu.
> Zamek zabezpieczony uchylną osłoną polakierowaną na czarno.

Tuleja ruchoma do słupka 70 x 70 mm	**nr kat. 204295**
Tuleja ruchoma do słupka Ø 60 mm	**nr kat. 306510**
Tuleja ruchoma do słupka Ø 76 mm	**nr kat. 204294**
Tuleja ruchoma do słupka Ø 90 mm	**nr kat. 204297**

Tuleje ruchome proste

Wasze słupki są ruchome bez zamykania.

> Stal ocynkowana ogniowo, do rur o średnicach:

Ø 60 mm	**nr kat. 204303**
Ø 76 mm	**nr kat. 204304**
Ø 90 mm	**nr kat. 204338**
Ø 114 mm	**nr kat. 204311**
70 x 70 mm	**nr kat. 204317**

4

SYSTEM RUCHOMY SERRUBLOC® 21 DO SŁUPKÓW Ø 76, Ø 90 I Ø 114 mm

> **Otwieranie** : odblokowywanie kluczem trójkątnym 11 i obróceniem słupka. Wyciągnięcie słupka w pozycji pionowej.
> **Zamykanie** : obrót słupka bez schylania się. 100% ocynkowany ogniowo, mechanizm ze stali nierdzewnej dla doskonałej ochrony przed korozją. Pokrywa bez otworu: żadnego ryzyka podczas przejazdu pojazdów.
> Auto-drenaż: umiejscowiony wewnątrz wykopu.
> Łatwa konserwacja: zbiornik wewnętrzny umożliwiający gromadzenie piasku i kurzu, całkowicie demontowalny w celu wykonania przeglądu.
> Część czołowa widoczna po zabetonowaniu malowana w kolorze czarnym.
> Wskaźnik ułatwiający betonowanie dla słupków łańcuchowych.
> Wysokość penetracji słupka w podłożu: 180 mm.

Serrubloc do słupka Ø 76 mm	**nr kat. 206557**
Serrubloc do słupka Ø 90 mm	**nr kat. 206556**
Serrubloc do słupka Ø 114 mm	**nr kat. 206558**

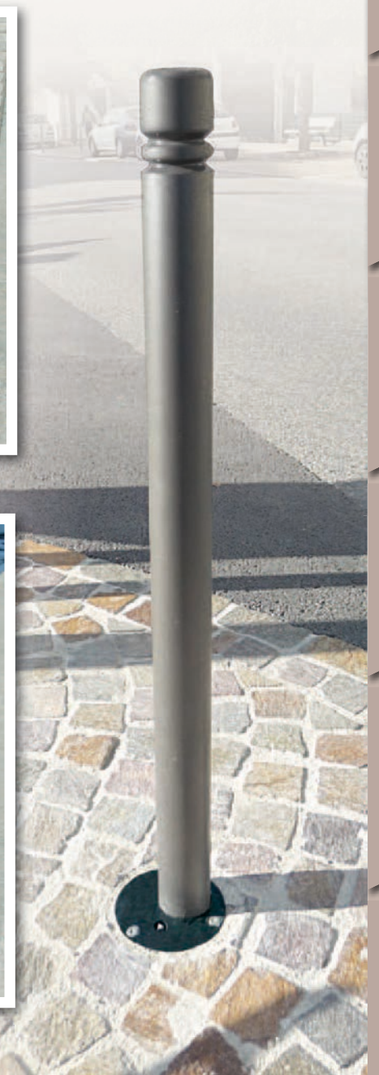

SPIS TREŚCI

35 Pachołki nieruchome Conviviale®
36 Pachołki nieruchome City, Agora, Kula i Barcelona
37 System Serrubloc® 21 dla pachołków ruchomych
38 Pachołki wysuwane
39 Pachołki anty-taranowe

PROCITY

Pachołki Agora
nr kat. 206449

PACHOŁKI NIERUCHOME CONVIVIALE®

Dwa pachołki o nowoczesnym i prostym kształcie, mogą być stosowane w harmonii z pozostałymi elementami małej architektury miejskiej Conviviale® lub niezależnie od nich.

Wersja prostokątna jest prawdziwie rewolucyjnym rozwiązaniem w zagospodarowaniu naszych miast będąc prawdziwym "taboretem miejskim" umożliwiającym połączenie komfortu i bezpieczeństwa.

- Wykończenie: malowanie wg naszej palety RAL lub według specjalnej palety kolorów satynowych Conviviale® (patrz strona 4) na powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie.
- Mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie.
- Wszystkie pachołki mogą być wyciągane dzięki systemowi Serrubloc® 21 (patrz strona 37).

Wys. użyt. 440 mm
200 x 200 mm

Nr kat. 206429

Wys. użyt. 360 mm
Ø 300

Nr kat. 206428

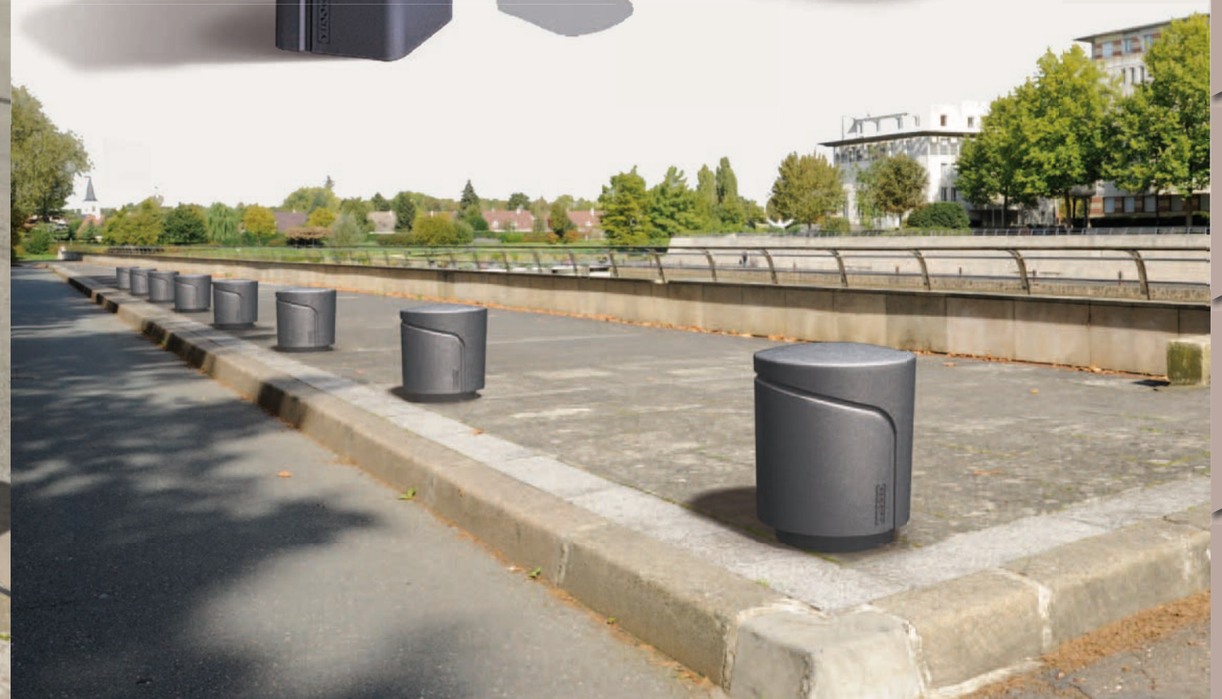

1

PACHOŁKI STAŁE

Dwóch linie pachołków w dwóch wysokościach do zabezpieczenia strefy dla pieszych. Ich współczesny lub klasyczny wygląd pozwala im przystosować się do każdego typu otoczenia.

> Wykończenie: malowanie wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie.
> Mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie.
> Wszystkie pachołki mogą być wyciągane dzięki systemowi Serrubloc® 21 (patrz strona 37).

City
W. użyt. 550 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206442

City
W. użyt. 675 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206448

Agora
W. użyt. 585 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206365

Agora
W. użyt. 720 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206449

2

PACHOŁKI BARCELONA

> Pachołek stalowy:
- Ø 270 mm, wysokość użytkowa 510 mm.
- Ø 220 mm, wysokość użytkowa 600 mm.
- Ø 160 mm, wysokość użytkowa 700 mm.

> Wykończenie: cynkowanie proszkowe + RAL według naszej palety (patrz strona 4).
> Mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie.
> Wszystkie pachołki mogą być wyciągane dzięki systemowi Serrubloc® 21 (patrz strona 37).

W. użyt. 510 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206457

W. użyt. 600 mm
Ø 220 mm
nr kat. 206458

W. użyt. 700 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206459

3

SYSTEM SERRUBLOC® 21 DLA PACHOŁKÓW RUCHOMYCH

Cztery linie pachołków umożliwiających czasowy wjazd do chronionej przestrzeni. Numer katalogowy systemu Serrubloc® należy dołączyć do numeru katalogowego wybranego pachołka.

> "Efekt scalenia": Serrubloc® 21 zapewnia doskonałą stabilność pachołka.
> 100% ocynkowane ogniowo dla całkowitej ochrony.
> Wnęka tulei zawsze zabezpieczona: bez kradzieży, bez straty.
> System odprowadzania wody: na dnie wnęki.
> Łatwa konserwacja: zbiornik pozwalający na akumulację piasku i kurzu, łatwy dostęp do pełnego przeglądu.
> Część widoczna po zabetonowaniu i schowek zamka polakierowane na czarno.

Otwieranie

A przekręcić klucz trójkątny 11. Wyciągnąć pachołek do pozycji pionowej.

B wyciągnąć i obrócić wnękę tulei. Zamknąć za pomocą klucza trójkątnego.

Zamykanie

> Operacja odwrotna do powyższej.

Nr katalogowy 206559

Dzięki systemowi Serrubloc®, wszystkie nasze pachołki mogą być ruchome.

Wys. użyt. 550 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206442

Wys. użyt. 675 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206448

Wys. użyt. 585 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206365

Wys. użyt. 720 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206449

Wys. użyt. 510 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206465

Wys. użyt. 600 mm
Ø 220 mm
nr kat. 206466

Wys. użyt. 700 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206467

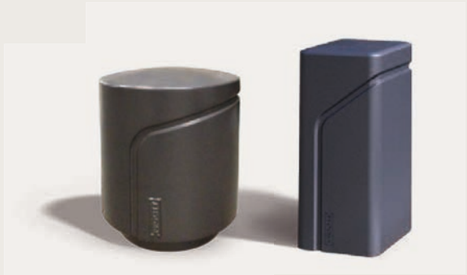

Wys. użyt. 360 mm
Ø 300 mm
nr kat. 206428

Wys. użyt. 440 mm
200 x 200 mm
nr kat. 206429

1

PACHOŁKI WYSUWANE

Cztery linie pachołków umożliwiające w prosty i szybki sposób udostępnienie stref zabezpieczonych.

> Dostarczone z instrukcją montażu i konserwacji, które muszą być bezwzględnie przestrzegane aby zagwarantować długie i bezproblemowe działanie pachołków wysuwanych. Nacisk minimalny: 20 kg.
> Malowany według naszej palety RAL na powierzchni cynku (patrz strona 4).

Działanie

> Zamykanie: Po przekręceniu klucza, pachołek zatrzaskuje się w pozycji pionowej.
> Otwieranie: Przekręcić i wyciągnąć klucz, następnie wciskać pachołek do momentu zatrzaśnięcia się blokady.
> Blokada zamka: wykonana ze stali nierdzewnej. Nierdzewna zatyczka zamka zamontowana jest na sprężynie, chroni przed dostaniem się żwiru. Standardowo, zamek z kluczem trójkątnym 11.

Pokrywa

> Wykonana ze stali, o średnicy 460 mm, 10 mm grubości.
> Specjalna struktura antypoślizgowa powierzchni.
> Wykończenie czarne, lakierowane, pokrywa zabezpieczona za pomocą 4 śrub sześciokątnych ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm.

Wózek jezdny

> Wodoszczelny siłownik gazowy automatycznie naprowadza pachołek.

Oszalowanie skrzynki

> Ocynkowane ogniowo, blaszane oszalowanie z uchwytami do szybkiego i łatwego podnoszenia.

Wys. użyt. 555 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206572

Wys. użyt. 680 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206616

Wys. użyt. 590 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206617

Wys. użyt. 725 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206618

Wys. użyt. 515 mm
Ø 270 mm
nr kat. 206611

Wys. użyt. 605 mm
Ø 220 mm
nr kat. 206612

Wys. użyt. 705 mm
Ø 160 mm
nr kat. 206613

Wys. użyt. 365 mm
Ø 300 mm
nr kat. 206614

Wys. użyt. 445 mm
200 x 200 mm
nr kat. 206615

WAŻNA INFORMACJA

Należy ustawić pachołki w takim miejscu, aby samochody nie najeżdżały na nie.

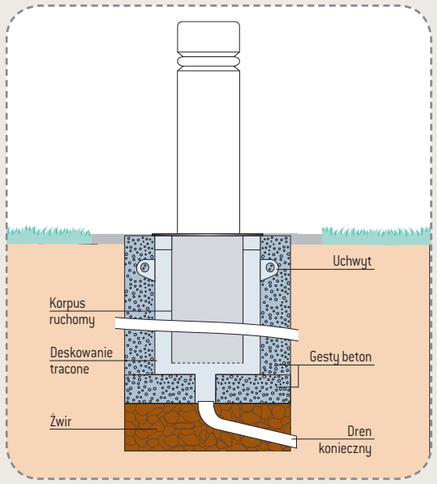

2

PACHOŁKI ANTY-TARANOWE

Pachołki do zastosowania w pobliżu banków, galerii handlowych, sklepów jubilerskich, w celu uniknięcia kradzieży poprzez wjazd pojazdu przez witrynę budynku. Umożliwiają dostosowanie się do wymogów firm ubezpieczeniowych.

> Wysokość całkowita : 1 265 mm (Ø 219 mm) lub 1 286 mm (Ø 273 mm).
> Zalecana odległość od podłoża: 800 mm.
> Grubość metalowej ścianki pachołka: 4 mm.
> Górna część zaokrąglona.
> Wykończenie: malowanie na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Sposób mocowania

> Dostarczony pachołek jest pusty i ma przyspawaną płaską blachę umożliwiającą prosty montaż za pomocą maszyny do unoszenia.
> Wypełnić pachołek zbrojeniem, następnie zalać betonem, dodając na koniec pokrywę, której hak należy zabetonować wewnątrz pachołka.

	Malowane na powierzchni cynku	Ocynk ogniowy
Ø 219 mm	**nr kat. 206444**	**nr kat. 206446**
Ø 273 mm	**nr kat. 206445**	**nr kat. 206447**

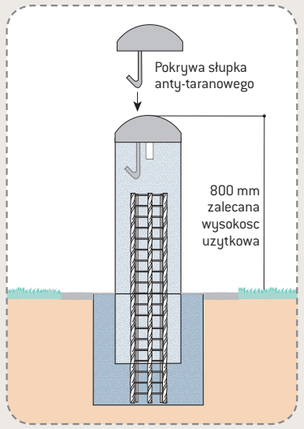

STOJAKI & WIATY ROWEROWE

SPIS TREŚCI

41 Stojak rowerowy Lizbona i Wenecja

42 Stojak rowerowy Trombone i dekoracyjny stojak motocyklowy

43 Stojak rowerowy Duo i bramka na rowery i motocykle

44 Dekoracyjne stojaki rowerowe - modułowe

46 Modułowe stojaki rowerowe i stojaki rowerowe Conviviale®

47 Modułowy stojak rowerowy Infinite i stojak rowerowy 16-miejscowy

48 Uchwyt ścienny nastawny lub stały, stojak rowerowy Eco 5-miejscowy i stojak rowerowy 6-miejscowy, dwupoziomowy

49 Ekonomiczna wiata rowerowa aluminiowa 5-miejscowa

50 Wiata "Półksiężycowa"

51 Wiata Conviviale®

52 Dekoracyjna wiata aluminiowa

53 Wiaty rowerowe Wenecja

54 Wiata wielofunkcyjna i XXL

PROCITY

1

STOJAK ROWEROWY LIZBONA

Stojak zabierający mało miejsca umożliwiający jednoczesne przymocowanie ramy i koła roweru. Doskonałe uzupełnienie dla bariery miejskiej Lizbona.

- Rura stalowa 80 x 40 mm i 35 x 35 mm.
- Wysokość użytkowa: 870 mm.
- Szerokość: 750 mm.
- Wykończenie: stal malowana na powierzchni ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża lub na płycie mocującej.

Bezpośrednie mocowanie do podłoża	**nr kat. 207541**
Na płycie mocującej	**nr kat. 297541**

2

STOJAKI ROWEROWE WENECJA

Nowoczesne stojaki rowerowe które doskonale harmonizują z wiatą rowerową Wenecja.

- Profile stalowe 50 x 30 mm.
- Wysokość użytkowa 850 mm
- Szerokość 545 mm.
- Dostępne bez lub z dekorem z litego poliwęglanu kolorowego (do wyboru szary 751, czerwony 327 lub zielony 636).
- Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo lub stal malowana na powierzchni ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Do wbetonowania lub przykręcenia na płytach.

	Do wbetonowania	Do przykręcenia
Stojak rowerowy Wenecja **z** dekorem poliwęglanowym	**nr kat. 207382**	**nr kat. 297382**
Stojak rowerowy Wenecja **bez** dekoru poliwęglanowego	**nr kat. 207383**	**nr kat. 297383**
Stojak rowerowy Wenecja ocynkowany **bez** dekoru poliwęglanowego	**nr kat. 207381**	**nr kat. 297381**

Kolory dekorów z poliwęglanu

Szary 751 Czerwony 327 Zielony 636

OCYNK OGNIOWY





1

STOJAK ROWEROWY TROMBONE

Uniwersalny stojak rowerowy zabierający mało miejsca na ulicy oferując jednocześnie maksymalną użyteczność.

Wersja standardowa

> Rura stalowa Ø 60 mm.
> Wysokość użytkowa 1000 mm.
> Szerokość 625 mm.
> Wykończenie: ocynkowany ogniowo lub malowany na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Ocynk ogniowy	**nr kat. 201050**
Malowana	**nr kat. 201051**

Wersja z oznakowaniem

> Taka sama charakterystyka jak wersji standardowej, z blachą informacyjną wyciętą plazmowo, grubość 3 mm.

	Rower	Motocykl
Ocynk ogniowy	**nr kat. 201052**	**nr kat. 201054**
Malowany	**nr kat. 201053**	**nr kat. 201055**

2

DEKORACYJNY STOJAK MOTOCYKLOWY

Nigdy więcej bezładnego parkowania motocykli.

Dostępny w dwóch wersjach:

- stal ocynkowana ogniowo i malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4). 4 gałki do wyboru: City, Agora, Kula, Forum.
- stal ocynkowana ogniowo
  Gałka Merkury czarna odlana z aluminium.

> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Opcja: podstawa dekoracyjna.

	City	Agora	Kula	Forum	Merkury
Nr kat.	**207512**	**207510**	**207511**	**207514**	**207500**

Opcja: podstawa	**206108**

1

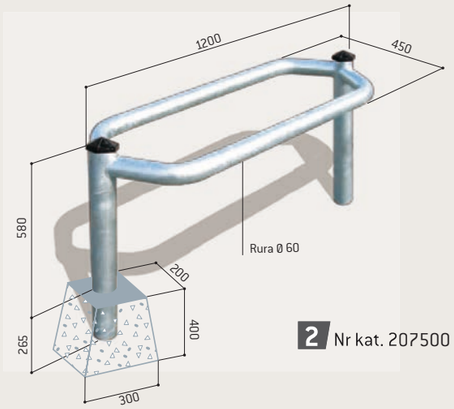

2 Nr kat. 207500

3

STOJAK ROWEROWY DUO

Elegancki stojak rowerowy dwumiejscowy doskonale przytrzymujący koło. Łatwe mocowanie zabezpieczenia antykradzieżowego do ramy roweru.

> 4 gałki do wyboru : City, Agora, Kula, Forum.
> Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	**207412**	**207413**	**207414**	**207416**

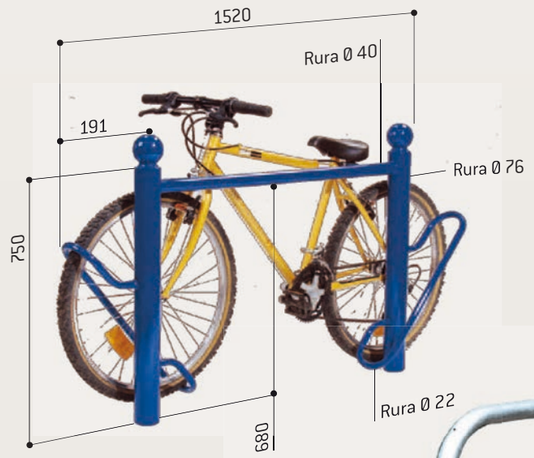

4

BRAMKA NA ROWERY I MOTOCYKLE

Skuteczne i dobrze widoczne wyposażenie dla użytkowników 2 kółek. Charakterystyczne oznaczenie widoczne jest z dużej odległości.

Wersja standardowa

- stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4). 4 gałki do wyboru: City, Agora, Kula, Forum.
- stal ocynkowana ogniowo.
  Gałka Merkury czarna odlana z aluminium.

> Rury stalowe Ø 76 i Ø 50 mm.
> Wysokość całkowita (bez gałki) 1100 mm, długość 1200 mm.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Opcja: podstawa dekoracyjna.

Wersja z oznakowaniem

> Taka sama charakterystyka jak wersji standardowej, z masztem informacyjnym Ø 76 mm, stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4), wysokość całkowita 2900 mm, dla doskonałej widoczności stojaka nawet jeśli stoją przed nim samochody.

	City	Agora	Kula	Forum	Merkury
Bramka prosta	**207523**	**207521**	**207522**	**207525**	**207520**
Bramka z masztem informacyjnym	**207533**	**207531**	**207532**	**207535**	**–**

Opcja: podstawa	**206108**

DEKORACYJNE STOJAKI ROWEROWE - MODUŁOWE

Stojak rowerowy w najczystszej postaci: ozdobny, modułowy, funkcjonalny.

1 do 6 Dekoracyjne stojaki rowerowe modułowe

- 5 gałek do wyboru.
- Jedno lub dwustronne.
- Możliwość poszerzenia o moduły 6-miejscowe jedno lub dwustronne.
- Umożliwiają ustawienie i przyczepienie wszystkich typów rowerów.
- Wykonane ze stali, słupki Ø 76 mm, rury w kształcie"U" Ø 22 mm. Odległość między rurkami w kształcie "U", 50 mm.
- Wykończenie: malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub ocynkowane ogniowo z gałką Merkury.
- Zestaw nie zawiera elementów montażowych.

1 STOJAK 3-MIEJSCOWY JEDNOSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207365	207360	207361	207367	207002



2 STOJAK 3-MIEJSCOWY DWUSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207355	207350	207351	207356	207022

3 STOJAK 6-MIEJSCOWY JEDNOSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207315	207310	207311	207316	207003



4 STOJAK 6-MIEJSCOWY DWUSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207325	207320	207321	207326	207023



5 MODUŁ DODATKOWY 6 MIEJSC JEDNOSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207335	207330	207331	207336	207004



6 MODUŁ DODATKOWY 6 MIEJSC DWUSTRONNY

City	Agora	Kula	Forum	Merkury
207345	207340	207341	207346	207064

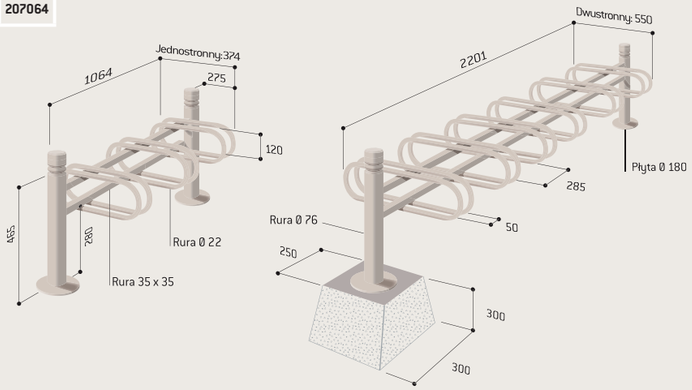

1

MODUŁOWE STOJAKI ROWEROWE CONVIVIALE®

Dzięki ukośnemu układowi, rowery zajmują o 30% mniej powierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto kierownice rowerów nie zahaczają o siebie. Możesz wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego miejsca w postaci stojaka: jednostronnego, dwustronnego, o nieograniczonej możliwości przedłużania, o dowolnym ustawieniu uchwytów.

> Jednostronny moduł podstawowy, 3 miejsca.
> Możliwość dodawania 3-miejscowych modułów dodatkowych.
> Dodatkowe miejsca z drugiej strony poprzez dodanie uchwytów.
> Dla jednośladów motocyklowych należy zamontować moduły bez uchwytów.
> Rama z rur stalowych 70 x 70 i 40 x 40 mm.
> Gałka *Courbe de Diamant®*, odlew aluminiowy.
> Uchwyty z rur stalowych Ø 22 mm do wszystkich typów rowerów; do samodzielnego montażu.
> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo i malowana wg naszej palety RAL (patrz stona 4).
> Mocowanie na płytach, kotwy do zabetonowania w kształcie "U", w zestawie.

Moduł podstawowy + 3 uchwyty	**nr kat. 207385**
Moduł dodatkowy + 3 uchwyty	**nr kat. 207386**
Uchwyty dodatkowe (sztuka)	**nr kat. 207387**

2

STOJAKI ROWEROWE CONVIVIALE®

Lepsze zabezpieczenie jednośladów (2 punkty mocowania: rama i koło).

> Rury stalowe 70 x 70 i 40 x 40 mm.
> Gałka *Courbe de Diamant®*, odlana z aluminium.
> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo i malowana wg naszej palety RAL (patrz stona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża lub na płycie mocującej.

Bezpośrednie mocowanie do podłoża	**nr kat. 207380**
Na płycie mocującej	**nr kat. 297380**

2

OCYNK OGNIOWY

1

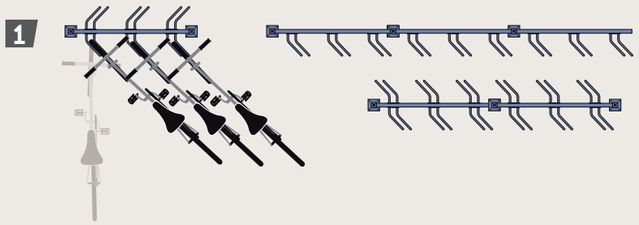

2



3

MODUŁOWY STOJAK ROWEROWY INFINITE

Ekonomiczny i bardzo wygodny stojak rowerowy z możliwością rozbudowy stosownie do potrzeb. Wykonany z rur stalowych 30 x 30 mm i Ø 16 mm. Nadaje się do wszystkich typów rowerów, w tym górskich (odległość między rurami na koła rowerów = 50 mm).

> Stojak może być stawiany lub mocowany do podłoża przez przykręcenie blach spodnich do kotew osadzonych w otworach Ø 13 mm (zestaw nie zawiera śrub mocujących).
> Moduł podstawowy 3-miejscowy (dł. 900 mm).
> Możliwość rozbudowy o dowolną liczbę modułów 2-miejscowych (dł. 838 mm).
> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo.

	Ocynk
A Moduł podstawowy Infinite 3-miejscowy	**nr kat. 204715**
B Moduł dodatkowy Infinite 2-miejscowy	**nr kat. 204716**

A Moduł podstawowy 3-miejscowy

B Moduł dodatkowy 2-miejscowy

Moduł podstawowy 3-miejscowy + moduł dodatkowy 2-miejscowy

OCYNK OGNIOWY

4

STOJAK ROWEROWY 16-MIEJSCOWY

8 rowerów naprzeciw siebie. Stal ocynkowana ogniowo, ścianki boczne zielone, malowane, z oznaczeniem.

> Stojak mocowany na płytach poprzez otwory Ø 13 mm. Śruby nie znajdują się w zestawie.

Stojak rowerowy 16-miejscowy	**nr kat. 204760**

4

3

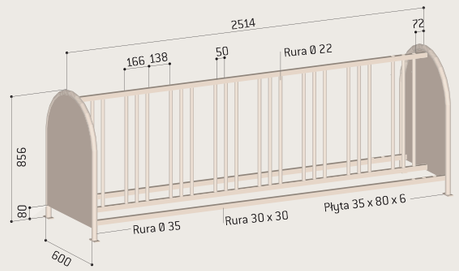

1

UCHWYT ŚCIENNY NASTAWNY LUB STAŁY

Bezpośrednie mocowanie do ściany za pomocą śrub i kołków (nie znajdują się w zestawie). 50 mm odległości między rurami.

> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo.
> Opcja: stalowy słupek ocynkowany ogniowo, zakończony czarnym plastikowym korkiem. Możliwość przymocowania od 1 do 4 uchwytów nastawnych lub stałych. Wykończenie: ocynk ogniowy.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Uchwyt ścienny nastawny	**nr kat. 204730**
Uchwyt ścienny stały	**nr kat. 204702**
Słupek do uchwytu ściennego	**nr katt. 204733**

2

STOJAK ROWEROWY ECO 5-MIEJSCOWY

Dwustronny i dopasowany do szerokości większości opon. Bardzo dobra stabilność roweru.

> Wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.
> Do położenia lub przymocowania (poprzez otwory Ø 13mm).
> Śruby nie znajdują się w zestawie.

Stojak Eco 5-miejscowy	**nr kat. 204701**

3

STOJAK ROWEROWY 6-MIEJSCOWY, DWUPOZIOMOWY

Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo lub malowanej na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4). Uchwyty umieszczone na 2 poziomach i dostęp do miejsc z 2 stron aby uniknąć zahaczania się kierownic.

> Do położenia lub przymocowania (poprzez otwory Ø 10 mm) do podłoża.
> Śruby nie znajdują się w zestawie.

Stojak 6-miejscowy ocynk ogniowy	**nr kat. 204700**
Stojak 6-miejscowy malowany	**nr kat. 204711**





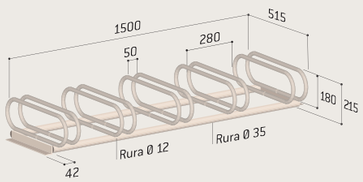

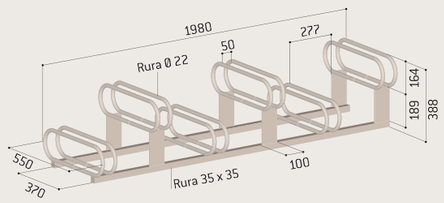

4

EKONOMICZNA WIATA ROWEROWA ALUMINIOWA 5-MIEJSCOWA

Struktura

> Profile aluminiowe anodowane Ø 50 mm, łączone spojeniami z odlewu aluminium blokowanymi śrubami ze stali nierdzewnej.
> Wymiary: dł. 2576 x wys. 2150 x gł. 1977 mm.

Zadaszenie

> Płyty z poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV.

Poszerzenie

> Możliwość poszerzenia wiaty modułami dodatkowymi 5-miejscowymi.
> Wymiary: dł. 2550 x wys. 2150 x gł. 1977 mm.

Mocowanie

> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

OPCJE: OSZALOWANIA I STOJAKI ROWEROWE

Oszalowanie boczne i tylne

> Panele z poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV.

Stojak rowerowy 5-miejscowy

> Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Stojak dwupoziomowy. Doskonałe mocowanie koła.
> Do postawienia lub przymocowania (poprzez otwory Ø 10 mm) do podłoża.
> Śruby nie znajdują się w zestawie.

Aluminiowa wiata rowerowa bez oszalowań	**nr kat. 529260**
Aluminiowe poszerzenie wiaty 5 miejsc, bez oszalowań	**nr kat. 529261**
Zestaw: aluminiowa wiata rowerowa 5-miejscowa + oszalowania boczne + oszalowanie tylne	**nr kat. 529265**

Opcje	
Oszalowania boczne (lewa i prawa strona)	**nr kat. 529270**
Oszalowanie tylne	**nr kat. 529271**

Stojak rowerowy 5-miejscowy	**nr kat. 204719**

Przedstawiony model: aluminiowa wiata rowerowa + poszerzenie, oszalowania i stojaki rowerowe w opcji.

1

WIATA "PÓŁKSIĘŻYCOWA"

Solidna wiata rowerowa, która stanowi eleganckie i skuteczne rozwiązanie dla rowerzystów.

Struktura
> Słupki i rury poprzeczne stalowe, przymocowane śrubami.

Zadaszenie i oszalowania
> Trawers stalowy i rynna z profilu aluminiowego.
> Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 6 mm.
> Oszalowania boczne z litego poliwęglanu przydymionego o gr. 4 mm.

Stojak rowerowy
> Wchodzi w skład numeru katalogowego 529030 i 529031. Stojak rowerowy 6-miejscowy wykonany jest z rury stalowej Ø 22 mm, mocowany do trawersów za pomocą śrub ze stali nierdzewnej znajdujących się w zestawie. Kolor taki sam jak wiaty.

Wykończenie i montaż
> Stal ocynkowana ogniowo i pomalowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie na płytach. Kołki rozporowe znajdują się w zestawie.

Opcja
> Dodatkowe osłony przed wiatrem z litego poliwęglanu przydymionego (para).

	Dł. x Wys. x Gł.	Nr kat.
Wiata podstawowa	2800 x 2110 x 2365	**529030**
Poszerzenie	2800 x 2110 x 2365	**529031**

Opcja	
Dodatkowe osłony przed wiatrem (para)	**529032**

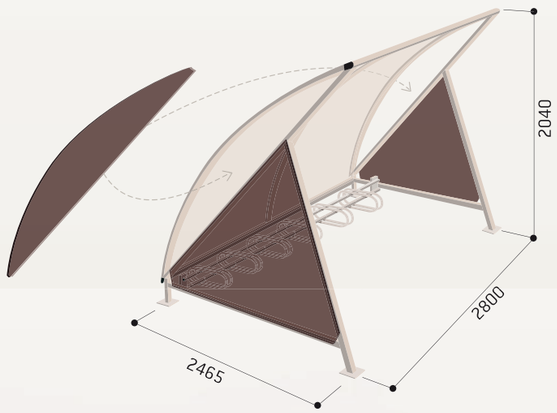

Przedstawiony model: nr kat. 529030 + nr kat. 529031

2

WIATA CONVIVIALE®

Wiata o współczesnej estetyce. Oferuje optymalną przestrzeń do ustawiania rowerów.

Stelaż
> Słupki stalowe 100 x 60 mm.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Zadaszenie
> Poprzeczki stalowe 50 x 30 mm.
> Panele z poliwęglanu komórkowego, gr. 10 mm, po obróbce anty-UV.

Wykończenie
> Stal malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

OPCJE: OSZALOWANIA I POSZERZENIA

> Oszalowania boczne dostarczane parami.
> Oszalowanie tylne.
> Rama aluminiowa.
> Panele z poliwęglanu komórkowego, gr. 10 mm.

Poszerzenia
> Możliwość dołączenia do wiaty Conviviale® poszerzeń o długości 1300 mm.

	Dł. x wys. x głęb.	Nr kat.
Moduł podstawowy CONVIVIALE®	2700 x 2100 x 2300	**529610**
Moduł dodatkowy CONVIVIALE®	1300 x 2100 x 2300	**529611**

Opcja oszalowania	
Oszalowania boczne (lewa i prawa strona)	**529616**
Oszalowanie tylne do wiaty podstawowej	**529615**
Oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej	**529617**

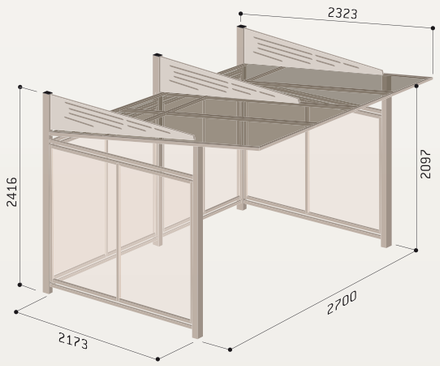

Przedstawiony model: nr kat. 529610 + nr kat. 529611 + 2 stojaki rowerowe 6-miejscowe nr kat. 204711

1

DEKORACYJNA WIATA ALUMINIOWA

Spójność i estetyka waszych mebli miejskich uzyskana dzięki możliwości wyboru spośród 4 gałek dekoracyjnych; modułowość zapewniona przez poszerzenia wiaty.

Struktura

> Słupki z rury aluminiowej Ø 76 mm.
> Obręcze i podstawy dekoracyjne z odlewu aluminium.
> Stojak rowerowy 6-miejscowy znajduje się w zestawie z wiatą rowerową i z jej poszerzeniami. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej w kolorze wiaty.

Zadaszenie

> Konstrukcja składa się z dwóch rur aluminiowych 40 x 60 mm przymocowanych do słupków obręczami dekoracyjnymi oraz rynien wykonanych z profili aluminiowych.
> Łuki wykonane z wygiętego profilu aluminiowego.
> Zadaszenie wykonane z poliwęglanu komórkowego o grubości 6 mm po obróbce anty-UV.

Wykończenie

> Malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Montaż

> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

City	Agora	Kula	Forum
Wiata 6-miejscowa bez oszalowań			
529120	**529121**	**529122**	**529124**
Zestaw: wiata 6-miejscowa + stojak + oszalowanie tylne + oszalowania boczne + obręcze zaciskowe			
529160	**529161**	**529162**	**529163**

Oszalowania (opcjonalne)	
Oszalowania boczne (lewa i prawa strona)	**529150**
Oszalowanie tylne	**529151**
Obręcz zaciskowa do oszalowań	**207000**

OPCJE: OSZALOWANIA I POSZERZENIA

Oszalowania boczne i tylne składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z poliwęglanu komórkowego przezroczystego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV.

> Oszalowanie boczne dostarczane parami, mocowane do słupków za pomocą obręczy dekoracyjnych.
> Oszalowanie tylne składa się z 2 elementów wraz ze słupkiem środkowym, mocowanych do słupków za pomocą obręczy dekoracyjnych.
> **Numer katalogowy obręczy dekoracyjnych należy dodać do numeru katalogowego oszalowania**.

Poszerzenia

> Możliwość poszerzenia modułu podstawowego dekoracyjnej wiaty aluminiowej modułem dodatkowym 6-miejscowym (po zamontowaniu wiaty nie ma możliwości jej poszerzenia).

Poszerzenie 6-miejscowe bez oszalowań Długość 2613 mm	**nr kat. 529140**

Przedstawiony model: 1 wiata + 1 poszerzenie + 2 oszalowania tylne dwuelementowe + 1 para oszalowań bocznych + 5 bramek na rowery i motory (Specjalna wiata na zamówienie bez stojaka rowerowego, skonsultuj przy zamówieniu).

Oszalowania i obręcze zaciskowe w opcji.

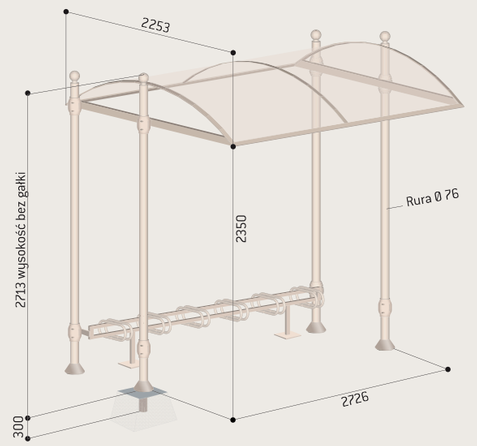

2

WIATY ROWEROWE WENECJA

Nowoczesne wiaty rowerowe Wenecja to doskonałe wzbogacenie kolekcji.

Struktura

> Słupki stalowe 80 x 40mm.
> Panele boczne z litego poliwęglanu kolorowego z wycinanym dekorem (do wyboru panele szare 751, czerwone 327 lub zielone 636).
> Mocowanie na płytach mocujących.

Zadaszenie

> Trawers stalowy 50 x 30 mm i 50 x 20 mm.
> Panele z poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm lub blacha ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 1 mm.

Wykończenie

> Stal ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana według naszej palety kolorów.

OPCJE: OSZALOWANIA I MODUŁY DODATKOWE

> **A** Oszalowania boczne (para): profile stalowe ocynkowane ogniowo, opcjonalnie pomalowane + panele z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm.
> **B** Oszalowanie tylne: profile stalowe ocynkowane ogniowo, opcjonalnie pomalowane + panele z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm.

> Możliwość poszerzenia wiaty modułami o długości 3,2 m.

Wiata podstawowa	
Zadaszenie z blachy ocynkowanej ogniowo,wiata **bez** dekoru kolorowego, **wykończenie ocynk ogniowy**	**Nr kat. 529640**
Zadaszenie z poliwęglanu komorowego, wiata **bez** dekoru kolorowego, **wykończenie ocynk ogniowy**	**Nr kat. 529645**
Zadaszenie z poliwęglanu komorowego, **z** dekoru kolorowego, **wykończenie ocynk ogniowy malowany**	**Nr kat. 529630**

Moduły dodatkowe wiaty	
Zadaszenie z blachy stalowej ocynkowanej, **profile ocynkowane**	**Nr kat. 529641**
Zadaszenie z poliwęglanu komorowego, **profile ocynkowane**	**Nr kat. 529646**
Zadaszenie z poliwęglanu komorowego, **profile ocynkowane i malowane**	**Nr kat. 529631**

Opcje	Profile ocynkowane	Profile ocynkowane i malowane
Oszalowania boczne (para)	**Nr kat. 529642**	**Nr kat. 529635**
Oszalowanie tylne dla wiaty podstawowej	**Nr kat. 529643**	**Nr kat. 529636**
Oszalowanie tylne dla wiaty dodatkowej	**Nr kat. 529644**	**Nr kat. 529637**

Stojaki rowerowe Wenecja: patrz strona 41.

Kolory dekorów z poliwęglanu

Szary 751 Czerwony 327 Zielony 636

Przedstawiony model: nr kat. 529630 szary Procity®, dekor czerwony 327 + stojak rowerowy nr kat. 297382

Przedstawiony model: 529645

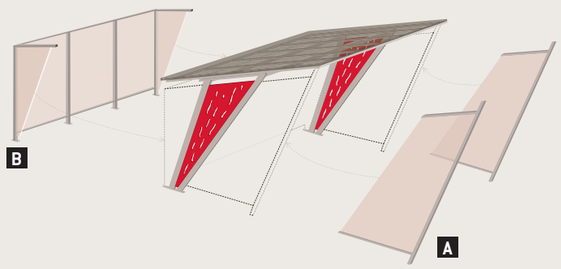

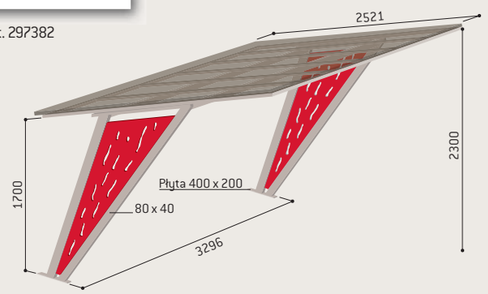

1 2

WIATA WIELOFUNKCYJNA

Model wiaty idealnie modułowej aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia. Dostępna w wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED.

1 Wiata wielofunkcyjna

Modułowa wiata o klasycznym wyglądzie która sprosta wszystkim potrzebom (zadaszone przejście dla pieszych, wiata rowerowa, wiata dla palących, itp.).

2 Wiata XXL

"Rozrośnięta" wersja wiaty zapewniająca wam tyle zabezpieczonej przestrzeni ile potrzebujecie.

Cechy wspólne

Struktura

> Słupki stalowe 80 x 80 mm.
> Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Wymiary:
Wiata wielofunkcyjna moduł podstawowy:
dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm
Wiata XXL: dł. 5000 x wys. 3010 x głęb. 4160 mm.

Zadaszenie

> Rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z aluminium, malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 6 mm po obróbce anty-UV.

Oświetlenie LED (dla wiaty wielofunkcyjnej)

> Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
> Zasilanie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Wyłącznik nie znajduje się w zestawie.

Opcje: oszalowania, poszerzenia wiat i moduły przejściowe

Oszalowania boczne i tylne

Oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV.

Poszerzenia

> Poszerzenie wiaty wielofunkcyjnej:
dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.
> Moduł przejściowy wiaty XXL:
dł. 2500 x wys. 3010 x głęb. 4160 mm.

Stojaki rowerowe i motocyklowe

> Patrz strony od 41 do 48.

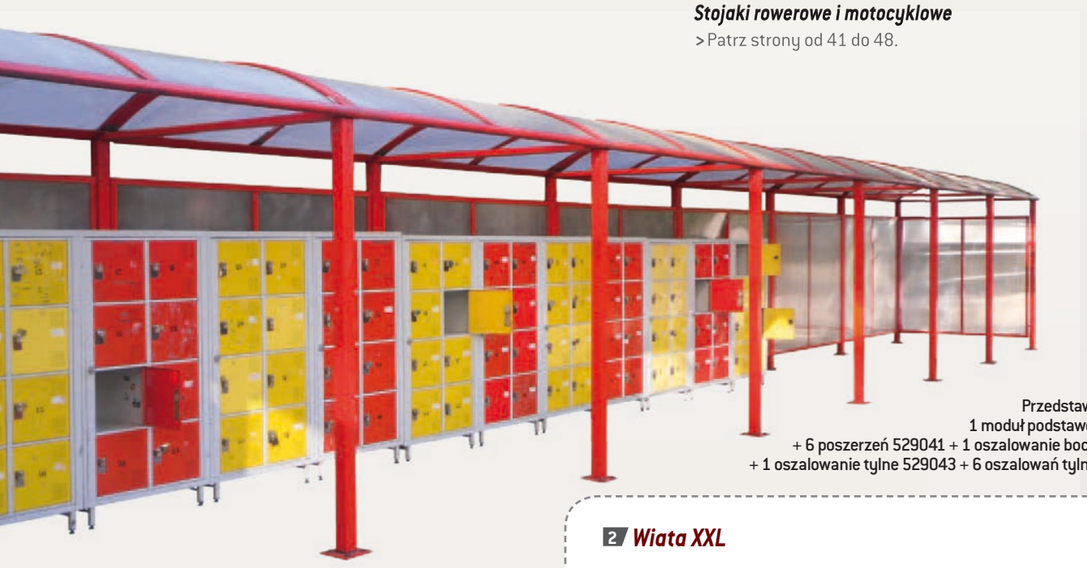

Przedstawiony model:
1 moduł podstawowy 529040
+ 6 poszerzeń 529041 + 1 oszalowanie boczne 529042
+ 1 oszalowanie tylne 529043 + 6 oszalowań tylnych 529048

1 Wiata wielofunkcyjna

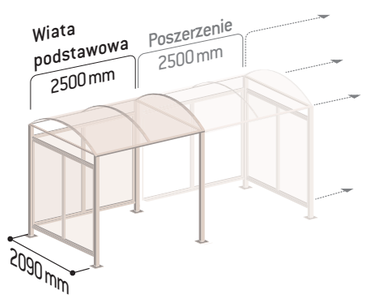

2 Wiata XXL

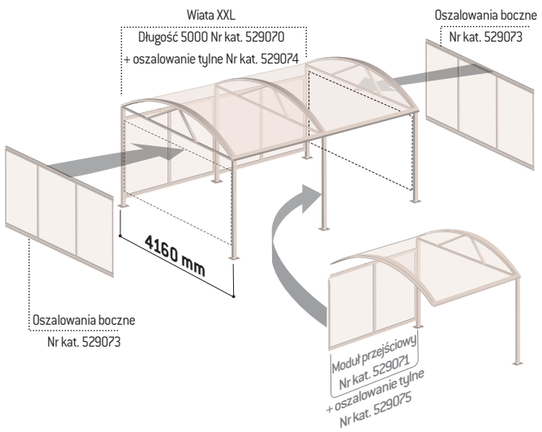

Wiata wielofunkcyjna	
Moduł podstawowy bez oszalowań	nr kat. 529040
Poszerzenie bez oszalowań	nr kat. 529041
Zestaw: wiata 2,5m z oszalowaniami bocznymi i tylnymi	nr kat. 529050
Zestaw: wiata 5m z oszalowaniami bocznymi i tylnymi	nr kat. 529374

Wiata wielofunkcyjna Wersja ze zintegrowanym oświetleniem LED	
Moduł podstawowy bez oszalowań	nr kat. 529040L
Poszerzenie bez oszalowań	nr kat. 529041L

Opcja	
Oszalowanie boczne	nr kat. 529042
Oszalowanie tylne do wiaty podstawowej*	nr kat. 529043
Oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej*	529048

**Używane jako zabezpieczenie boczne zadaszonego przejścia dla pieszych.*

Wiata XXL	
Moduł podstawowy bez oszalowań	nr kat. 529070
Moduł przejściowy bez oszalowań	nr kat. 529071

Opcja	
Oszalowanie boczne do wiaty XXL	nr kat. 529073
Oszalowanie tylne do modułu podstawowego XXL dł. 5000 mm	nr kat. 529074
Oszalowanie tylne do modułu przejściowego wiaty XXL dł. 2500 mm	nr kat. 529075

1

2

Przedstawiony model: 1 wiata XXL 529070 + 6 modułów przejściowych 529071 + 1 oszalowanie boczne 529073 + 1 oszalowanie tylne 529074 + 6 oszalowań tylnych 529075

1 Przedstawiony model: 1 moduł podstawowy 529040+ 4 poszerzenia 529041

WIATY PRZYSTANKOWE

SPIS TREŚCI

58 Wiaty przystankowe Conviviale®

62 Wiaty przystankowe ze słupkami kwadratowymi

66 Wiaty przystankowe ze słupkami okrągłymi

PROCITY®

STRONA 58

WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE®

Wiata wspornikowa charakteryzuje się nowoczesnymi i łagodnymi liniami.

>> Przedstawiony model: Nr kat. 529385. Ławki, flaga informacyjna: patrz s. 50.

STRONA 62

WIATY PRZYSTANKOWE ZE SŁUPKAMI KWADRATOWYMI

Stonowana i funkcjonalna wiata – idealna do stosowania w mieście jak i na wsi.

>> Przedstawiony model: Malta - Nr kat. 529318. Gablota w zestawie, ławka: patrz s. 70.

STRONA 66

WIATY PRZYSTANKOWE Z OKRĄGŁYMI SŁUPKAMI

Wiata o znakomitym wzornictwie która podkreśla walory estetyczne terenu, na którym została zamontowana.

>> Przedstawiony model: Durance - Gałka City - nr kat. 529300. Gablota w zestawie, ławka: patrz s. 70.

1

WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE®

Dzięki eleganckiej linii i modułowemu systemowi, wiata przystankowa CONVIVIALE® może być zamontowana w każdym miejscu, z zachowaniem przepisów o odpowiedniej szerokości chodnika. Dzięki wiatom przystankowym CONVIVIALE® możesz dostosować:

Obszar dla pasażerów oczekujących:

> Wersja Standardowa: 3000 mm.
> Moduły pośrednie 1000 mm w ilości koniecznej, by dostosować wiatę do częstotliwości i liczby pasażerów.
> Wersja mini: 1000 mm; do stosowania w miejscach mniej uczęszczanych, zachowuje jakość i opcje wersji standardowej.

Powierzchnię informacyjno-reklamową:

Kaseton podświetlany dwustronny

> Niepołączony z zadaszeniem, umożliwia dowolne umieszczenie: prostopadle lub jako przedłużenie wiaty.
> Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1710 x 1160 mm.
> Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku.
> Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota "2000" dwustronna

> Gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm.
> Mocowana na wiacie za pomocą specjalnych części mocujących.
> Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło bezpieczne 4 mm.
> Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.

Miejsca siedzące:

> Ławka.
> Podpórka do siedzenia.

Ochronę przed warunkami atmosferycznymi:

> Boczne szyby.
> Osłona przed wiatrem i śniegiem.

Bezpieczeństwo i komfort porą nocną:

> Wewnętrzne oświetlenie LED
> Zasilanie elektryczne baterią słoneczną lub sieciowe 220V.

2

TOTEM Z OZNACZENIEM PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO CONVIVALE®

Gdy nie ma zbyt wiele miejsca na umieszczenie wiaty, totem z oznaczeniem przystanku jest idealnym i estetycznym rozwiązaniem, aby wyróżnić miejsce zatrzymywania się autobusów i umieścić informację o kursujących liniach i rozkładach jazdy.

> Szerokość: 400 mm.
> Wysokość użytkowa: 2055 mm (bez tablicy z oznaczeniem).
> Rama: rura stalowa 40 x 40 mm, elegancko wygięta.
> Jedno- lub dwustronna gablota o wielkości 3 lub 6 x format A4, dwa zamki, rama z anodowanego aluminium, głębokość 30 lub 75 mm, przeszklenie z pleksi odpornego na uderzenia, gr. 4 mm.
> Dwustronna tabliczka informacyjna, powierzchnia użytkowa 420 x 400 mm, blacha ocynkowana ogniowo, gr. 3 mm, lakierowana RAL 9006.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Totem z oznaczeniem przystanku jednostronny	**nr kat. 529400**
Totem z oznaczeniem przystanku dwustronny	**nr kat. 702776**

Przedstawiony model: nr kat.529362 + ławka-podpórka Conviviale® nr kat. 209159

Wiata CONVIVIALE® w wersji standardowej, bez szyb bocznych, zajmuje niewielką ilość miejsca i nie utrudnia ruchu pieszych.

Przedstawiony model: nr kat. 529387 + 2 x nr kat. 529367 + ławki-podpórki Conviviale® nr kat. 209159 + nr kat. 592399

Przedstawiony model: Ławki Conviviale® nr kat. 209115

Przedstawiony model: nr kat. 529360 + ławka-podpórka Conviviale® nr kat. 209159 + ławka Conviviale® nr kat. 209115

ŁAWKA-PODPÓRKA Z PORTEM USB

Nowoczesne wyposażenie dla pasażerów oczekujących na autobus.

> Port USB 3.0.
> Zasilanie sieciowe 220V (numery katalogowe poniżej, instalacja przez elektryka) lub zasilanie baterią słoneczną (skonsultuj).
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL lub wykończeń satynowych Conviviale (patrz strona 4).
> Mocowanie do słupków 60x100mm.

Nie należy instalować wersji z 2 portami USB kiedy ławka-podpórka jest blisko oszalowania bocznego.

Ławka-podpórka standardowa	**nr kat. 209159**
Ławka-podpórka z portem USB z 1 strony	**nr kat. 209166**
Ławka-podpórka z portami USB z obu stron	**nr kat. 209168**

Opcja: ławka-podpórka z portem USB nr kat. 209166.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiata przystankowa CONVIVIALE® Standardowa składa sie z 3 modułów o długości 1000 mm, całkowita długość 3000 mm, z 3 szyb, z gabloty na rozkład jazdy i tabliczki informacyjnej z oznaczeniem przystanku.

- Możliwość powiększenia przez zastosowanie dodatkowych modułów 1000 mm.
- Głębokość całkowita: 1500 mm.
- Głębokość zadaszona: 1400 mm.
- Wysokość pod zadaszeniem: 2200 mm.
- Słupki z rurek stalowych 100 x 60 mm.
- Przeszklenie: szkło Securit® 8 mm.
- Zadaszenie z rurek stalowych 40 x 40 mm.
- "Odciągi" ozdobne z blachy stalowej o grubości 5 mm.
- Przeszklenie zadaszenia: PMMA przydymione 6 mm, odporne na promienie UV.
- Gablota na rozkład jazdy 750 x 750 mm (6 A4), głębokość 30 mm z aluminium anodowanego.
- Tabliczka oznaczająca przystanek wys. 160 x 900 mm, blacha stalowa ocynkowana ogniowo i lakierowana w kolorze RAL 9006.
- Opcjonalnie ławka i podpórka do siedzenia*.
- Wykończenie: stal ocynkowana malowana proszkowo według naszej palety kolorów RAL i satynowych CONVIVIALE®, patrz strona 4.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża (w opcji gabaryt montażowy).

Wiata przystankowa CONVIVIALE® Mini składa sie z 1 modułu o długości 1000 mm, z szyby tylnej, z gabloty na rozkład jazdy i z tabliczki z oznaczeniem przystanku.

** Nie należy instalować ławki lub podpórki do siedzenia przy podświetlanym kasetonie lub przy gablocie "2000", aby nie blokować możliwości ich otwierania.*

529400

Totem przystankowy jednostronny.

702776

Totem przystankowy dwustronny.

529399

Flaga informacyjna.

509040

Oświetlenie LED zasilane baterią słoneczną.

509045

Oświetlenie LED – zasilanie sieciowe 220V. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

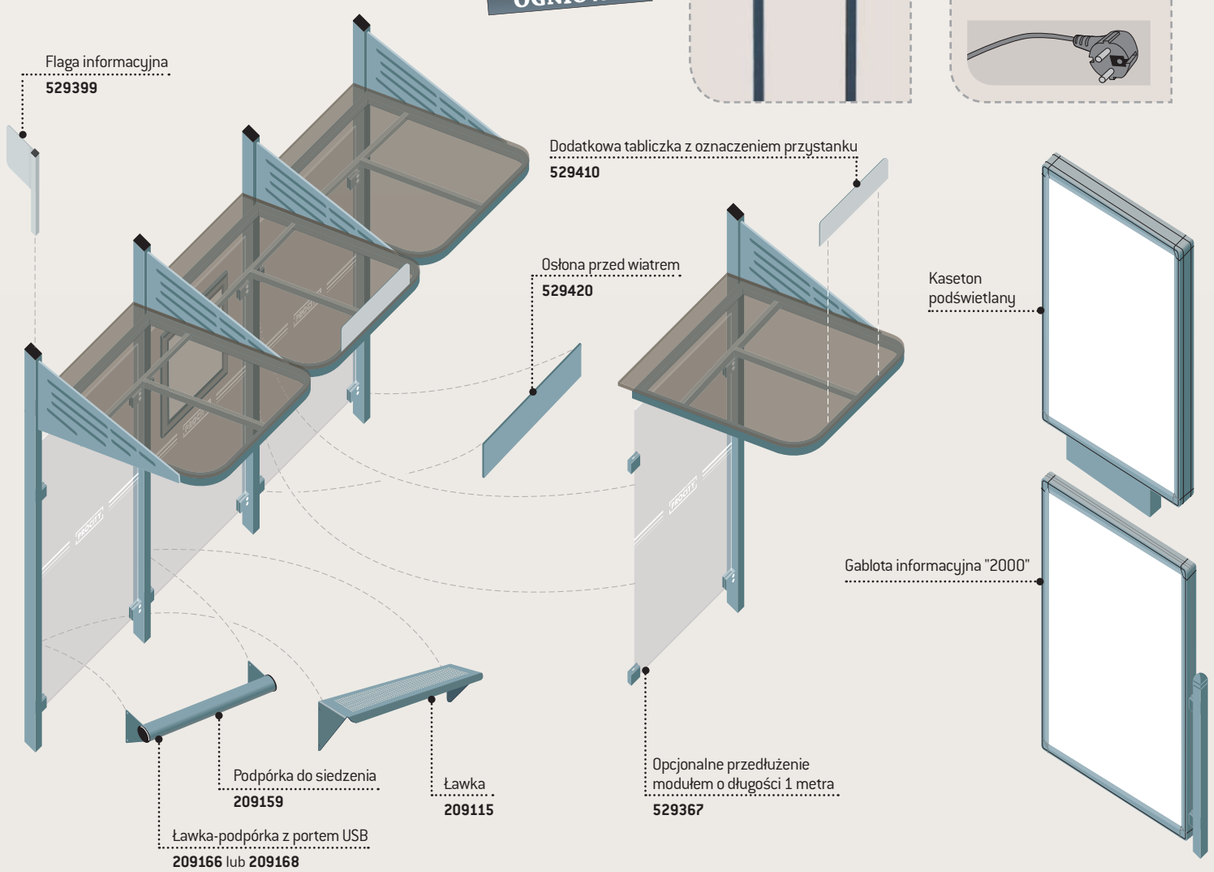

WIATY PRZYSTANKOWE CONVIVIALE® - NUMERY KATALOGOWE



Długość 3000, bez bocznych szyb (wiata na wspornikach)
529360



Długość 3000 szyba z prawej strony
529361



Długość 3000 szyba z lewej strony
529368



Długość 3000, szyby z prawej i lewej strony
529362



Długość 3000 z 1 gablotą "2000" z prawej strony
529363



Długość 3000 z 1 gablotą "2000" z lewej strony
529369



Długość 3000 z 1 gablotą "2000" z prawej strony i z 1 szybą z lewej strony
529385



Długość 3000 z 1 gablotą "2000" z lewej strony i z 1 szybą z prawej strony
529386



Długość 3000 z 1 podświetlanym kasetonem z prawej strony
529365



Długość 3000 z 1 podświetlanym kasetonem z lewej strony
529387



Długość 3000 z 1 podświetlanym kasetonem z prawej strony i z 1 szybą z lewej strony
529366



Długość 3000 z 1 podświetlanym kasetonem z lewej strony i z 1 szybą z prawej strony
529388

WIATY PRZYSTANKOWE MINI



Mini, dł. 1000, bez bocznych szyb (wiata na wspornikach)
529375



Mini, dł. 1000 szyba z prawej strony
529376



Mini, dł. 1000 szyba z lewej strony
529377



Mini, dł. 1000, szyby z prawej i lewej strony
529378

WIATY PRZYSTANKOWE ZE SŁUPKAMI KWADRATOWYMI

Proste linie wysokiej jakości wiaty przystankowej idealnie współgrają z otoczeniem terenów miejskich i wiejskich.

Wymiary:

> Wersja Standardowa 2500 mm.
> Wersja Długa : 5000 mm.

Dostępne modele

> Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele Oleron i Malta).
> Z gablotą 2000 dwustronną (Orkney i Lerins).
> Z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Sylt i Rodos).

Przekaz informacji i reklama

Podświetlany kaseton dwustronny

> Rama aluminiowa głęb. 150 mm.
> Stanowi element składowy wiaty.
> Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1710 x 1 160 mm.
> Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku.
> Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota "2000" dwustronna

> Gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm.
> Mocowana na wiacie za pomocą specjalnych elementów mocujących.
> Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło bezpieczne 4 mm.
> Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.
> Opcjonalne oświetlenie.

Opcje

> Ławki, oparcia i podpórki (patrz strona 70).
> Oświetlenie LED, 220V, patrz następna strona.
> Ochrona przed wiatrem, patrz następna strona.

Uwaga : Nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych wiat przystankowych wyposażonych w gablotę lub kaseton.

Prosimy sprawdzić wymiary wybranej przez Państwa ławki: powinna ona być umieszczona minimalnie w odległości 1 m od gabloty lub kasetonu.

Przedstawiony model:
Lerins - nr kat. 529338
z ławką Lugano - nr kat. 209180
i koszem Morvan - nr kat. 208001

Przedstawiony model: Malta - nr kat. 529318
z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przedstawiony model:
Malta - nr kat. 529318
z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przedstawiony model:
Malta - nr kat. 529319
z ławka Oslo
nr kat. 209160

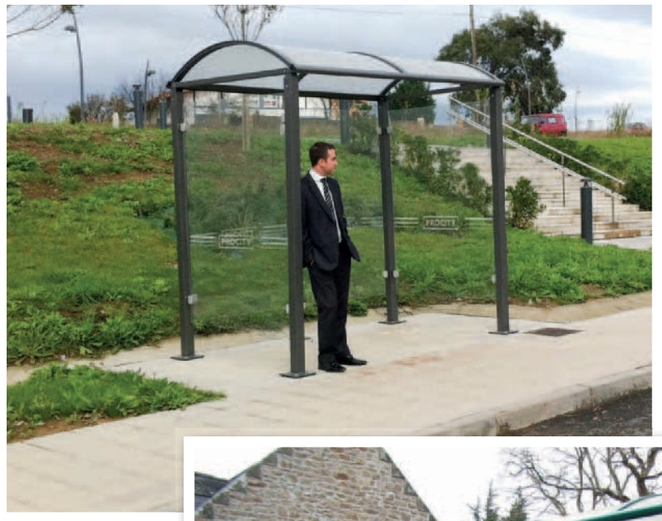

Przedstawiony model:
Malta -nr kat. 529318

Przedstawiony model:
Rodos - nr kat. 529359
z podpórką Estoril -
nr kat. 209156

CECHY TECHNICZNE

WiaEty przystankowe z kwadratowymi słupkami istnieją w wersji standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm. Każda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na rozkład jazdy.

- Słupki kwadratowe z rury stalowej 80 x 80 mm, na płytach mocujących.
- Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego. Łuki aluminiowe.
- Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 6 mm, odporne na UV.
- Oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z nadrukiem. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z zamaku w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu.
- Gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb. 30 mm, wys. 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne. Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczeństwa 2 klucze. Uszczelka z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana na biało. Zestaw montażowy.
- Malowane według naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Dołączona instrukcja montażu.

Opcja: ochrona przed wiatrem (para)	**529054**
Opcja: oświetlenie LED	**509041**

Przedstawiony model: Malta - nr kat. 529318 z ławką Oslo - nr kat. 209120

Przedstawiony model: Oleron - nr kat. 529309

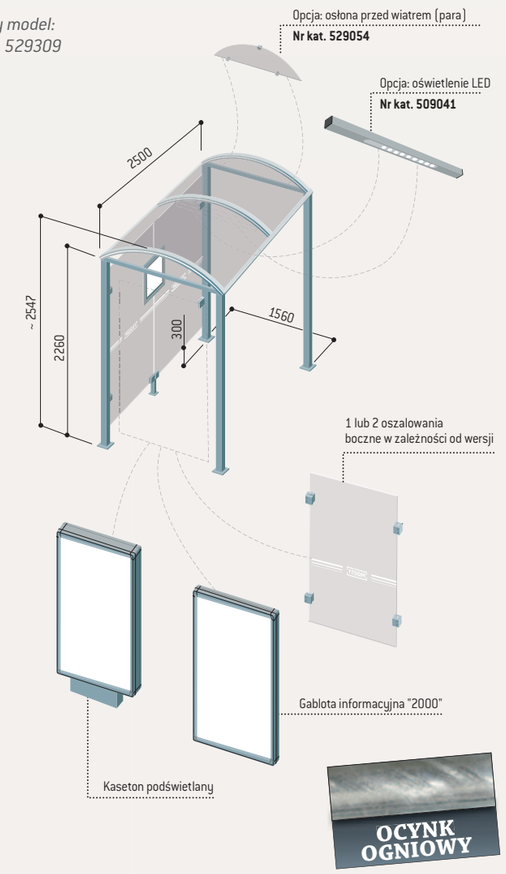

Przedstawiony model: Lerins - nr kat. 529338 z ławką Oslo - nr kat. 209160

WIATY PRZYSTANKOWE Z KWADRATOWYMI SŁUPKAMI - NUMERY KATALOGOWE

Oleron - Długość 2500
Jedno oszalowanie boczne
529308

Oleron - Długość 5000
Jedno oszalowanie boczne
529309



Malta - Długość 2500
Dwa oszalowania boczne
529318



Malta - Długość 5000
Dwa oszalowania boczne
529319



Orkney - Długość 2500
Jedna gablota "2000"
529328



Orkney - Długość 5000
Jedna gablota "2000"
529329



Lerins - Długość 2500
Jedna gablota "2000"
+ jedno oszalowanie boczne
529338



Lerins - Długość 5000
Jedna gablota "2000"
+ jedno oszalowanie boczne
529339



Sylt - Długość 2500
Podświetlany kaseton na nodze centralnej
529348



Sylt - Długość 5000
Podświetlany kaseton na nodze centralnej
529349



Rodos - Długość 2500
Podświetlany kaseton na nodze centralnej + jedno oszalowanie boczne
529358



Rodos - Długość 5000
Podświetlany kaseton na nodze centralnej + jedno oszalowanie boczne
529359

WIATY PRZYSTANKOWE Z OKRĄGŁYMI SŁUPKAMI

Dzięki 4 gałkom do wyboru, obręczom i podstawom, wiata przystankowa z słupkami okrągłymi charakteryzuje się niepowtarzalną stylistyką, opracowaną do linii City, Agora, Kula i Forum.

Wymiary :

> Wersja Standardowa : 2500 mm.
> Wersja Długa: 5000 mm.

Dostępne modele

> Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele Durance i Adour).
> Z gablotą 2000 dwustronną (Neste i Tarn).
> Z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Lot i Var).

Przedstawiony model:
Adour - Gałki Kula - nr kat. 529314
z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przekaz informacji i reklama

Podświetlany kaseton dwustronny

> Rama aluminiowa głęb. 150 mm.
> Stanowi element składowy wiaty.
> Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1710 x 1160 mm.
> Szybka wymiana plakatów, na wysokości wzroku.
> Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota "2000" dwustronna

> Rama aluminiowa 75 mm.
> Stanowi element składowy wiaty, przymocowana do słupków wiaty za pomocą specjalnych uchwytów.
> Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło bezpieczne 4 mm.
> Powierzchnia ogłoszeniowa: wys. 1750 x 1200 mm.
> Możliwość oświetlenia: prosimy o kontakt.

Opcje :

> Ławki, oparcia i podpórki (patrz strona 70).
> Oświetlenie LED, 220V, patrz następna strona.
> Ochrona przed wiatrem, patrz następna strona.

Uwaga : Nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych wiat przystankowych wyposażonych w gablotę lub kaseton.

Prosimy sprawdzić wymiary wybranych przez Państwa ławek: powinna ona być umieszczona minimalnie w odległości 1 m od gabloty lub kasetonu.

Przedstawiony model:
Adour - Gałki Agora
nr kat. 529312

Przedstawiony model:
Var - Gałki Kula - nr kat. 529354
z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przedstawiony model:
Tarn - Gałki Kula - nr kat. 529334
z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przedstawiony model:
Adour - Gałki Kula - nr kat. 529314
z ławką Oslo - nr kat. 209160

CECHY TECHNICZNE

Wiaty przystankowe z okrągłymi słupkami istnieją w wersji standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm. Każda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na rozkład jazdy.

- Rury okrągłe aluminiowe o grubości 3 mm i średnicy Ø 76 mm.
- Podstawy i obręcze odlane z aluminium.
- Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego. Łuki aluminiowe.
- Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu komorowego 6 mm, odporne na UV.
- Oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm z nadrukiem. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z odlewu aluminium w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu.
- Gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb. 30 mm, wys. 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne. Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczeństwa 2 klucze. Uszczelka z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana na biało. Zestaw montażowy.
- Malowane według naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Dołączona instrukcja montażu.

Osłona przed wiatrem (para)	**529054**
Oświetlenie LED	**509041**

Przedstawiony model: Adour - Gałki Kula - nr kat. 529314 z ławką Oslo - nr kat. 209160

Przedstawiony model: Neste - Gałki City - nr kat. 529320 z ławką Oslo - nr kat. 209160

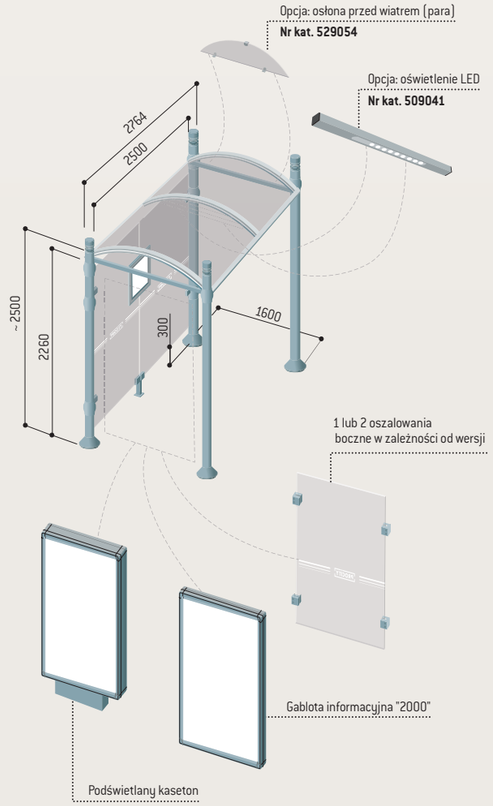

WIATY PRZYSTANKOWE ZE SŁUPKAMI OKRĄGŁYMI - NUMERY KATALOGOWE

Durance - Dł. 2500
Jedno oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529300	529302	529304	529287

Durance - Dł. 5000
Jedno oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529301	529303	529305	529288

Adour - Dł. 2500
Dwa oszalowania boczne

City	Agora	Kula	Forum
529310	529312	529314	529289

Adour - Dł. 5000
Dwa oszalowania boczne

City	Agora	Kula	Forum
529311	529313	529315	529290

Neste - Dł. 2500
Jedna gablota "2000"

City	Agora	Kula	Forum
529320	529322	529324	529291

Neste - Dł. 5000
Jedna gablota "2000"

City	Agora	Kula	Forum
529321	529323	529325	529292



Tarn- Dł. 2500
Jedna gablota "2000"
+ jedno oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529330	529332	529334	529293

Tarn - Dł. 5000
Jedna gablota "2000"
+ jedno oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529331	529333	529335	529294



Lot - Dł. 2500
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej

City	Agora	Kula	Forum
529340	529342	529344	529295



Lot - Dł. 5000
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej

City	Agora	Kula	Forum
529341	529343	529345	529296



Var - Dł. 2500
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej
+ oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529350	529352	529354	529298



Var - Dł. 5000
Podświetlany kaseton
na nodze centralnej
+ oszalowanie boczne

City	Agora	Kula	Forum
529351	529353	529355	529299

MEBLE WYPOCZYNKOWE

SPIS TREŚCI

71 Ławki Silaos®
72 Ławki wokół drzewa Silaos®
73 Ławka bez oparcia, fotele i szezlongi Silaos®
74 Ławka & fotel senior Silaos®
75 Ławka & ławka bez oparcia Silaos® junior
76 Ławka i ławka bez oparcia Ryga
77 Ławka i ławka bez oparcia Wenecja
78 Ławka i ławka bez oparcia Pagoda
79 Ławka Lofoty i ławka Barcelona
80 Ławka Heritage i ławka Aubel
81 Ławka i ławka bez oparcia Oslo
82 Ławka i ławka bez oparcia Vercors
83 Ławka i ławka bez oparcia Conviviale®
84 Ławka Merkury i ławka Paryż
85 Ławka Lublin i ławka Luton
86 Ławka i fotel Mediolan
87 Ławka Mora i ławka Mora junior
88 Ławka i ławka bez oparcia Lugano
89 Ławka i ławka bez oparcia Estoril
90 Ławka-podpórka Conviviale® i Lugano
91 Ławka-podpórka Oslo i Estoril
92 Zestaw piknikowy Silaos®
93 Zestaw piknikowy Côme
94 Stół piknikowy Ryga
95 Stół piknikowy Sewilla i dla dzieci

PROCITY®

1 2

ŁAWKI SILAOS®

Proste produkty, charakteryzujące się wysoką jakością zastosowanego drewna i eleganckie aby zaspokoić wszelkie wasze potrzeby bez względu na otoczenie, w którym są stosowane.

1 Ławka stal & drewno

> Dwie długości: 1200 i 1800 mm.
> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą wodną w kolorach Mahoń lub Jasny Dąb.
> Mocowanie na płytach, kotwy w zestawie.

2 Ławka stalowa

> Charakterystyka jak w przypadku ławki stal & drewno z siedziskiem i oparciem z blachy giętej, gr. 3 mm. Malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

1 Ławka stal & drewno		
	Długość	*Jasny Dąb lub Mahoń*
Bez podłokietników	1200 mm	**594001**
	1800 mm	**594003**
Podłokietnik Łuk	1200 mm	**594006**
	1800 mm	**594008**
Podłokietnik Klasyczny	1200 mm	**594016**
	1800 mm	**594018**

2 Ławka stalowa		
Bez podłokietników	1200 mm	**209080**
	1800 mm	**209081**

1 Nr Kat. 594018

Nr Kat. 594008 1

Wybierzcie kształt podłokietnika

Bez podłokietników *Łuk* *Klasyczny*

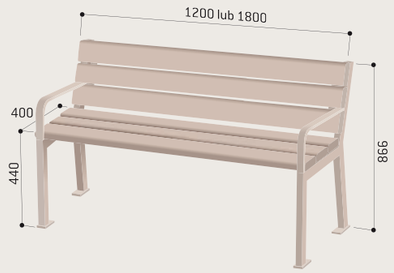

Gotowe do montażu.

2 Nr Kat. 209081

1 2

ŁAWKI WOKÓŁ DRZEWA SILAOS®

Ławki sześciokątne i siedmiokątne przeznaczone do montażu wokół małych lub dużych drzew. Zapewniają miejsce do siedzenia dla wielu osób.

> Dwie wersje:
- ławka sześciokątna:
  średnica wewnętrzna 930 mm
  wymiary zewnętrzne : 1907 x 2200 mm.
- ławka siedmiokątna:
  średnica wewnętrzna 2600 mm
  wymiary zewnętrzne : 3810 x 3911 mm.

> Wysokość całkowita: 860 mm.
> Wysokość siedziska: 434 mm
> Stelaż stalowy 30 x 50 mm ocynkowany proszkowo i malowany według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC gr. 36 mm, do wyboru dwie barwy lazury wodnej: jasny dąb lub mahoń.
> Kotwy w zestawie.

1 Ławka Silaos® sześciokątna	**nr kat. 602465**
2 Ławka Silaos® siedmiokątna	**nr kat. 602463**

1 Nr kat. 602465

2 Nr kat. 602463

1

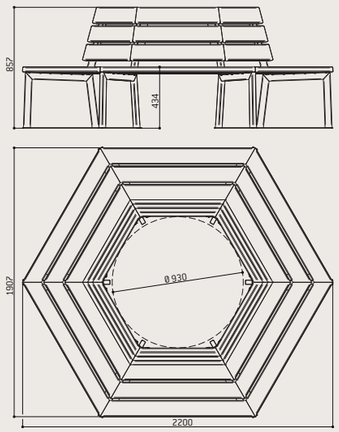

Ławka wokół drzewa sześciokątna

2

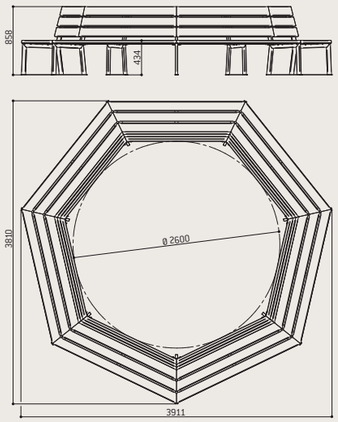

Ławka wokół drzewa siedmiokątna

3 4

ŁAWKA BEZ OPARCIA SILAOS®

Wersja stalowa lub stal & drewno, z dębowymi listwami certyfikowanymi PEFC, ławka bez oparcia SILAOS® oferuje proste i ekologiczne miejsce do siedzenia.

3 Stal & drewno

> Dwie długości: 1200 i 1800 mm.
> Wysokość siedziska: 440 mm.
> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

4 Stal

> Charakterystyka jak w wersji stal & drewno ale siedzisko wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm. Malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Ławka bez oparcia stal & drewno	
Długość	*Jasny Dąb lub Mahoń*
1200 mm	**594032**
1800 mm	**594034**

Ławka bez oparcia stal	
1200 mm	**209182**
1800 mm	**209183**

3 Nr kat. 594032

4 Nr kat. 209183

5 6

FOTELE I SZEZLONGI SILAOS®

Komfort dostosowany do indywidualnych potrzeb w miejscach publicznych; dostępne wersje stal & drewno.

5 Fotel stal & drewno

> Długość: 600 mm.
> Wysokość siedziska: 440 mm.
> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

	Jasny Dąb lub Mahoń
Podłokietnik Łuk	**594101**
Podłokietnik Klasyczny	**594107**

6 Szezlong

Charakterystyka jak w wersji fotela stal & drewno oprócz głębokości siedziska: 1265 mm oraz wysokości siedziska: 340 mm.

	Jasny Dąb lub Mahoń
Długość 1200 mm	**594111**

5 Nr kat. 594101

6

1 2

ŁAWKA & FOTEL SENIOR SILAOS®

Pomyślana tak aby zapewnić komfort seniorom. Dzięki podniesieniu o 10 cm podnóżka i podłokietników wstawanie i siadanie staje się łatwiejsze.

1 Ławka Senior

> Dwie długości: 1200 i 1800 mm.
> Wysokością siedziska: 540 mm.
> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4). Podnóżka 50x30 mm.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą wodną w kolorach Mahoń lub Jasny Dąb.
> Mocowanie na płytach, kotwy w zestawie.

	Długość	*Jasny Dąb lub Mahoń*
Podłokietnik Klasyczny	1200 mm	**594116**
	1800 mm	**594118**

Nr kat. 594116

2 Fotel Senior

Taka sama charakterystyka jak ławka Senior, ale o długości 600 mm.

	Jasny Dąb lub Mahoń
Podłokietnik Klasyczny	**594109**

Zalety dla Seniorów

Siedzisko podniesione o 10 cm dla większego komfortu użytkowania.

Ergonomiczny kształt podłokietników i podnóżka stanowią nieocenioną pomoc dla seniorów.

Nr kat. 594109

Dostarczana zmontowana.

3 - 6

ŁAWKA & ŁAWKA BEZ OPARCIA SILAOS® JUNIOR

Kolorowe i solidne ławki o obniżonej wysokości siedziska dzięki czemu są wygodne dla uczniów i przedszkolaków.

> Długość : 1500 mm.
> Wysokość siedziska:
- Wersja przedszkolna: 270 mm.
- Wersja szkolna: 390 mm (2 dodatkowe listwy).

> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (czerwony 3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010).
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, malowane w wersji jednokolorowej lub wielokolorowej.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Wersja przedszkolna	Nr kat. wielokolorowa	Nr kat. jednokolorowa
3 Ławka - Wys. siedziska 270 mm	299002	299003
4 Ławka bez oparcia - Wys. siedziska 270 mm	594040	594041

Wersja szkolna	Nr kat. wielokolorowa	Nr kat. jednokolorowa
5 Ławka - Wys. siedziska 390 mm	299000	299001
6 Ławka bez oparcia - Wys. siedziska 390 mm	594042	594043

4 Nr kat. 594040

5 Nr kat. 299001

3 Nr kat. 299002



Gotowe do montażu.

6 Nr kat. 594042

1 2

ŁAWKA RYGA

Prosta i funkcjonalna ławka dostępna w dwóch wersja wykończenia (stal & drewno lub drewno) aby dopasować do każdego otoczenia.

1 Stal & drewno

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż stalowy o szer. 80 x gr. 8 mm malowany na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą wodną w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą kotew - w zestawie.

2 Drewno

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC o wym. 93 x 93 mm.
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą wodną w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą kotew - w zestawie.

1	Długość 2000 mm - Stal & drewno	nr kat. 209415
2	Długość 2000 mm - Drewno	nr kat. 209442

3 4

ŁAWKA BEZ OPARCIA RYGA

Proste i solidne rozwiązanie dla zapewnienia komfortu w każdych okolicznościach.

3 Stal & drewno

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż stalowy o szerokości 80 mm, gr. 8 mm malowany na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

4 Drewno

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC 93 x 93 mm.
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

3	Długość 2000 mm - Stal & drewno	nr kat. 209186
4	Długość 2000 mm - Drewno	nr kat. 209185

5 6

ŁAWKA WENECJA

Nowoczesne ławki Wenecja o misternie zaprojektowanym wzorze wyróżnią się w każdym parku. Siedzisko składa się z 3 listew o różnych szerokościach, a oparcie występuję w 2 wersjach wykończeniowych (drewno lub drewno+stal).

> Długość: 1800 mm.
> Stelaż 450 x 450 mm, blacha stalowa o grubości 3 mm, ocynkowana i pomalowana według naszej palety kolorów (patrz strona 4).
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, o grubości 36 mm, lazurowanego w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb.
> Oparcie dostępne w 2 wersjach:
- dwie listwy drewniane
- jedna listwa drewniana, druga stalowa

> Montaż za pomocą dostarczonych kotew.

5	Ławka Wenecja 1800 mm - Oparcie drewno	nr kat. 209416
6	Ławka Wenecja 1800 mm - Oparcie stal i drewno	nr kat. 209412

7

ŁAWKA BEZ OPARCIA WENECJA

> Długość: 1800 mm.
> Stelaż 450 x 450 mm, blacha stalowa o grubości 3 mm, ocynkowana i pomalowana według naszej palety kolorów (patrz strona 4).
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, o grubości 36 mm, lazurowanego w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb.
> Montaż za pomocą dostarczonych kotew.

Ławka Wenecja 1800 mm, bez oparcia - Stal i drewno	nr kat. 209169

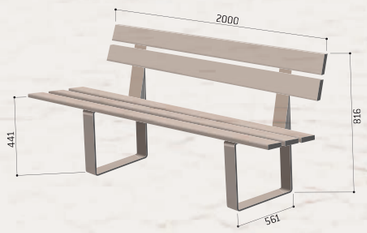

Gotowe do montażu.



Dostarczana zmontowana.

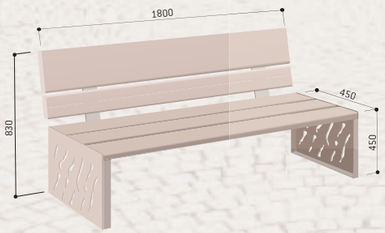

Gotowe do montażu.

1

ŁAWKA PAGODA

Ta solidna ławka z łatwością dopasuje się do każdego otoczenia oferując wyjątkowe komfort i jakość.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z rury stalowej 80 x 80 mm malowanej na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, wykończenie lakierem wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub lazurą wodną (Jasny Dąb lub Mahoń).
> Mocowanie na płytach, kotwy w zestawie.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane	**nr kat. 299443**
Długość 2000 mm - drewno lazurowane	**nr kat. 299444**

2

ŁAWKA BEZ OPARCIA PAGODA

Użyteczne uzupełnienie linii ławek Pagoda, które harmonizuje ze strefami wypoczynku i rozrywki.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z rury stalowej 80 x 80 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, lakierowane wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub lazurowane (Jasny Dąb lub Mahoń).
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane	**nr kat. 299187**
Długość 2000 mm - drewno lazurowane	**nr kat. 299193**

3

ŁAWKA LOFOTY

Prosta i nowoczesna: 11 listew lazurowanych w kolorze Mahoń, obudowanych stopem żeliwnym o nigdzie indziej niespotykanej elegancji. Pierwsza listwa siedziska jest szersza od pozostałych i jest delikatnie ażurowana, dzięki czemu ławka Lofoty uzyskuje niepowtarzalny wygląd.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż żeliwny malowany na powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie w kolorach Szary PROCITY® lub RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 40 mm, wykończenie: lazurowane w kolorze Mahoń.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209418**

4

ŁAWKA BARCELONA

Ławka silnie wyróżniająca się estetycznie oferująca niespotykane uczucie komfortu. Dzięki tym atutom, ławka Barcelona upiększy wasze otoczenie.

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż żeliwny malowany na powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie w kolorach Szary PROCITY® lub RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie z drewna certyfikowanego PEFC, gr. 60 mm, wykończenie: lazurowanie w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209417**



Gotowe do montażu.



Dostarczana zmontowana.



Dostarczana zmontowana.

1

ŁAWKA HERITAGE

Siła tradycji wzmocniona przez niezwykle wygodną ławkę, której siedzisko stanowi 27 listew.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 24 mm, wykończenie lakierowane wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub lazurowane (Jasny Dąb lub Mahoń).
> Mocowanie na płytach, kotwy w zestawie.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane	**nr kat. 209436**
Długość 2000 mm - drewno lazurowane	**nr kat. 209437**

1

1

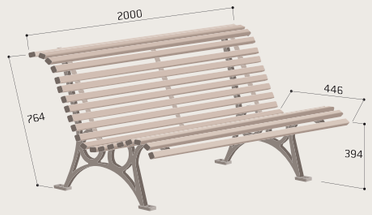

Dostarczana zmontowana.

2

ŁAWKA AUBEL

Stelaż wykonany z dyskretnego i trwałego odlewu żeliwnego. Kształt ławki gwarantuje wyjątkową wygodę użytkowania.

> Długość : 2000 mm.
> Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC gr. 36 mm, wykończenie Mahoń lub Jasny Dąb.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209445**

2



Dostarczana zmontowana.

3 4

ŁAWKA OSLO

Dyskretny i ponadczasowy wygląd, dwa warianty materiałowe oraz dwie długości dla każdego z wariantów, zaspokoją wasze wszelkie potrzeby.

3 Stal

> Dwie długości: 1500 lub 1800 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm.
> Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej o grubości 2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Opcjonalnie, dekoracyjna podstawa z odlewu aluminium maskująca betonowanie ławki.

4 Stal & drewno

> Charakterystyka jak w poprzednim modelu ale z siedziskiem i oparciem z dębu certyfikowanego PEFC, lazurowanego w kolorze Mahoń; gr. 36 mm.

Długość 1500 mm - wersja stalowa	**nr kat. 209120**
Długość 1500 mm - wersja stal & drewno	**nr kat. 209400**
Długość 1800 mm - wersja stalowa	**nr kat. 209121**
Długość 1800 mm - wersja stal & drewno	**nr kat. 209401**
Opcja: podstawa	**nr kat. 206108**

3

4

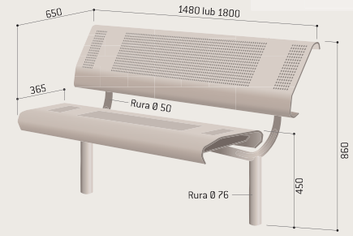

Gotowe do montażu.

5 6

ŁAWKA BEZ OPARCIA OSLO

Ławka Oslo jest komfortowa i zajmuje minimalną ilość miejsca; dostępne są dwie wersje: stal & drewno oraz stal.

5 Stal & drewno

> Długość: 1500 mm.
> Wysokość siedziska: 450 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm, wykończenie: malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, wykończenie: lazurowane w kolorze Mahoń.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Opcjonalnie: podstawa z odlewu aluminium maskująca betonowanie.

6 Stal

> Ta sama charakterystyka jak w poprzednim modelu ale z siedziskiem z blachy perforowanej 2,5 mm, bezpieczne końce. Malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Długość 1500 mm - Stal & drewno	**nr kat. 209188**
Długość 1500 mm - Stal	**nr kat. 209160**
Opcja: podstawa	**nr kat. 206108**

5

Opcja: podstawa

6

1

ŁAWKA VERCORS

Prosta, z okrągłymi nogami, wyposażona w bardzo szerokie drewniane listwy, ławka Vercors dopasuje się do wszystkich waszych życzeń co do koloru oraz będzie harmonizowała z koszem na śmieci Vercors oraz ze stojakiem rowerowym PROCITY®.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 60 mm, malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC gr. 36 mm, lakierowane wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub lazurowane (Jasny Dąb lub Mahoń).
> Montaż na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane	**nr kat. 299446**
Długość 2000 mm - drewno lazurowane	**nr kat. 299435**

2

ŁAWKA BEZ OPARCIA VERCORS

Jedyna ławka bez oparcia PROCITY® z podłokietnikami.

> Długość: 2000 mm.
> Wysokość siedziska: 420 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 60 mm, malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC gr. 36 mm, lakierowanego wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub lazurowanego (Jasny Dąb lub Mahoń).
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane	**nr kat. 299189**
Długość 2000 mm - drewno lazurowane	**nr kat. 299181**

3

ŁAWKA CONVIVIALE®

Całkowicie wykonana ze stali o dużej odporności na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Charakteryzuje się długą żywotnością bez konieczności regularnej konserwacji.
Jej wygoda zadziwi wszystkich użytkowników.

> Długość : 2000 mm.
> Rury stalowe 40 x 40 mm.
> Siedzisko i oparcie z perforowanej blachy 2 mm.
> Wykończenie: malowana na powierzchni cynku wg kolorów standardowych lub wg specjalnych kolorów linii CONVIVIALE® (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 2000 mm	**Nr Kat. 209020**

4

ŁAWKA BEZ OPARCIA CONVIVIALE®

Ławka bez oparcia o charakterystycznym wyglądzie i oferująca niezaprzeczalny komfort użytkowania.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z rury stalowej 40x40 mm.
> Siedzisko z blachy perforowanej 2 mm.
> Wykończenie: malowana na powierzchni cynku wg kolorów standardowych lub wg specjalnych kolorów linii CONVIVIALE® (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 2000 mm - Stalowa	**Nr Kat. 209050**



Gotowe do montażu.

Gałka Courbe de Diamant®

Dostarczana zmontowana.

1

ŁAWKA MERKURY

Ławka dostosowana do ciężkich warunków atmosferycznych: stelaż ze stali ocynkowanej ogniowo dla maksymalnej ochrony przed korozją.

> Długość : 1500 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm, ocynkowana ogniowo.
> Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej 2,5 mm malowanej na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Gałka dekoracyjna ze stopu aluminium, malowana RAL 9005.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Długość 1500 mm	**nr kat. 209145**

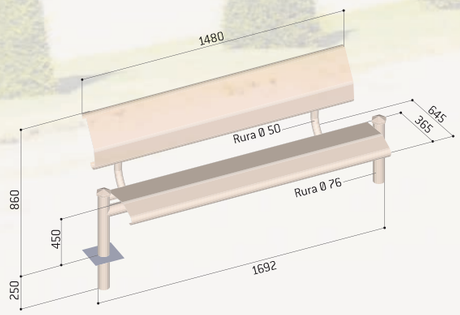

Gotowe do montażu.

2

ŁAWKA PARYŻ

Cały urok Paryża wyrażony w ławce z podwójnym siedziskiem.
Ozdobne oparcie w kształcie trapezu zwiększa wrażenie wysokiej jakości tych produktów.

> Długość 2000 mm.
> Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, wykończenie: lazura w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb, gr. 36 mm.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm - Podwójne siedzisko	**nr kat. 209449**

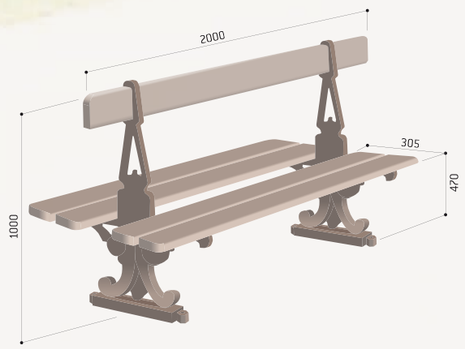

Dostarczana zmontowana.

3

ŁAWKA LUBLIN

Elegancko skomponowane 10 listew, które zostały umieszczone w mocnym stelażu z odlewu żeliwnego, wzbogacą parki i ogrody.

> Długość: 2000 mm.
> Stelaż z odlewu żeliwnego malowany na powierzchni cynku, wykończenie: szary metalizowany dla większej elegancji.
> Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 40 mm, lazurowane w kolorach Mahoń lub Jasny Dąb.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.
> Wyrównanie listew za pomocą 3 prętów ze stali nierdzewnej znajdujących się z tyłu ławki.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209484**

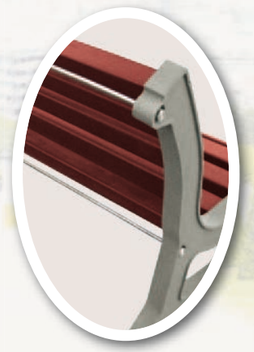

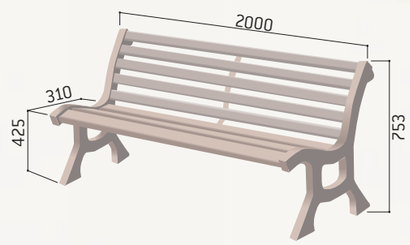

Dostarczana zmontowana.

4

ŁAWKA LUTON

Listwy sosnowe klasy 4 wkomponowane w stalowy stelaż elegancko zagięty dają połączenie komfortu i ekonomiczności.

> Długości: 2000 mm.
> Stelaż stalowy szerokość 80 mm, gr. 8 mm, malowany na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
> Siedzisko i oparcie sosnowe impregnowane ciśnieniowo, gr. 36 mm, wykończenie: lazurowane w kolorze Mahoń.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209414**

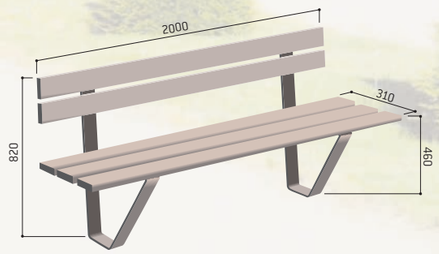

Gotowe do montażu.

1

ŁAWKA MEDIOLAN

Ultranowoczesna ławka o współczesnym wyglądzie. Funkcjonalność zagwarantowana przez bardzo wygodne siedzisko.

- Długość: 1500 mm.
- Wysokość siedziska: 390 mm.
- Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Siedzisko i oparcie z laminatu kompaktowego gr. 18 mm, wykończenie w kolorze czarnym lub Mahoń.
- Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 1500 mm	**nr kat. 209439**

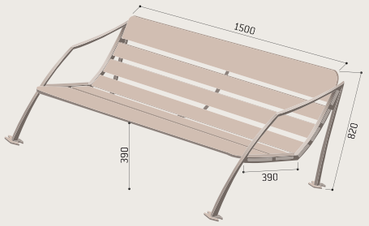

Dostarczana zmontowana.

2

FOTEL MEDIOLAN

Współczesny wygląd fotela o niepowtarzalnym wyglądzie.

- Długość : 600 mm.
- Wysokość siedziska: 390 mm.
- Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Siedzisko i oparcie z kompaktu gr, 18 mm, wykończenie w kolorze czarnym lub Mahoń.
- Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 600 mm	**nr kat. 209470**



Dostarczana zmontowana.

3

ŁAWKA MORA

Dyskretny ale zarazem estetyczny odlew żeliwny stelaża, 5 listew z dębu certyfikowanego PEFC. Ławka Mora zapewnia niepowtarzalne poczucie komfortu za atrakcyjną cenę.

- Długość: 2000 mm.
- Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku, wykończenie: szary metalizowany.
- Siedzisko i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm, lazurowane w kolorach Mahoń lub Jasny Dąb.
- Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm	**nr kat. 209480**

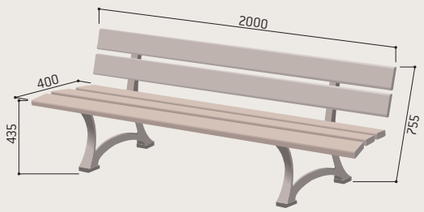

Gotowe do montażu.

4

ŁAWKA MORA JUNIOR

Kolorowa i solidna ławka odpowiada na wszystkie potrzeby dzieci przedszkolnych.

- Długość: 1500 mm.
- Wysokość siedziska: 270 mm.
- Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (czerwony 3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010).
- Siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, malowane w wersji jednokolorowej lub wielokolorowej.
- Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 1500 mm - wielokolorowa	**nr kat. 299010**
Długość 1500 mm - jednokolorowa	**nr kat. 299011**

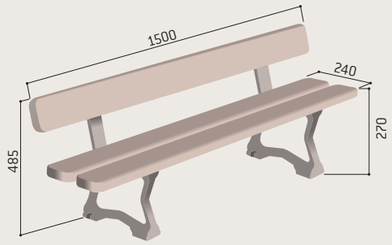

Gotowe do montażu.

1

ŁAWKA LUGANO Ø 76 mm

Prostota i solidność są głównymi cechami charakterystycznymi stalowej ławki dostępnej w dwóch długościach i z czterema różnymi gałkami dekoracyjnymi.

> Dwie długości: 1500 lub 1800 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm malowanej na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej o grubości 2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
> Do wyboru 4 gałki dekoracyjne.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Długość 1500 mm	209300	209301	209302	209303
Długość 1800 mm	209310	209311	209312	209313

2

ŁAWKA BEZ OPARCIA LUGANO Ø 76 mm

Zagięta blacha dla większego komfortu, gałki dekoracyjne dla personalizacji ławki.

> Długość siedziska: 1500 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm, malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z blachy perforowanej 2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
> Cztery gałki dekoracyjne do wyboru.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	209330	209331	209332	209333

3

ŁAWKA ESTORIL Ø 76 mm

Solidność i okrągłe kształty stalowej ławki, dostępnej w dwóch długościach, z czterema gałkami dekoracyjnymi do wyboru.

> Długość siedziska: 1800 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm malowanej na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej o grubości 2 mm, otoczone rurą stalową Ø 38 mm.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	209320	209321	209322	209323

ŁAWKA BEZ OPARCIA ESTORIL Ø 76 mm

Dyskretne i wzmocnione siedzisko bez poświęcania elegancji dzięki gałkom dekoracyjnym.

> Długość siedziska: 1800 mm.
> Stelaż z rury stalowej Ø 76 mm malowanej na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Siedzisko z blachy perforowanej 2 mm, otoczone stalową rurą Ø 38 mm.
> Cztery gałki dekoracyjne do wyboru.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	209340	209341	209342	209343

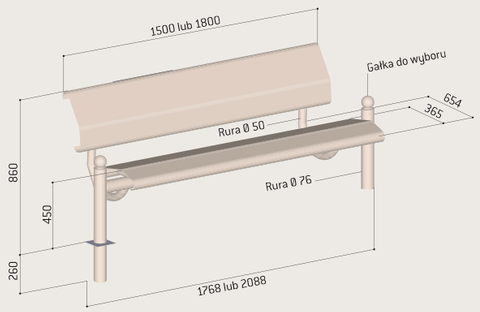

Gotowe do montażu.

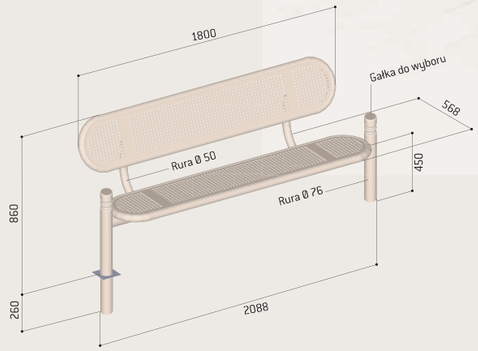

Gotowe do montażu.

1

ŁAWKA-PODPÓRKA CONVIVIALE®

Aby upiększyć strefy dla pieszych (przystanki autobusowe, rynki, wyjścia ze szkół...) i zaoferować wygodne miejsce odpoczynku.

> Rury stalowe 40 x 40 mm ; siedzisko z rury stalowej Ø 76 mm.
> Długość 760 mm, wysokość użytkowa: 1100 mm, wysokość całkowita: 1280 mm.
> Wysokość siedziska: 797 mm.
> Wykończenie: malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> Mogą być ruchome dzięki zastosowaniu zestawu ruchomego.

Ławka-podpórka Conviviale®	**nr kat. 209165**
Zestaw ruchomy	**nr kat. 203402**

Zestaw ruchomy

2

ŁAWKA-PODPÓRKA LUGANO

Komfort i skuteczność są głównymi cechami tej ławki-podpórki, która dopasuje się do pozostałych elementów małej architektury dzięki możliwości wyboru spośród czterech gałek dekoracyjnych.

> Nogi z rury stalowej Ø 76 mm.
> 4 gałki do wyboru.
> Perforowana blacha stalowa 2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
> Długość siedziska 900 mm, długość całkowita 1112 mm, szerokość siedziska 250 mm.
> Wysokość siedziska: 747 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	**209175**	**209176**	**209177**	**209179**

3

ŁAWKA-PODPÓRKA OSLO

Bardzo wygodna ławka-podpórka o dyskretnym wyglądzie, zapewnia użytkownikom wysoki komfort i zajmuje minimum miejsca.

> Nogi z rury stalowej Ø 76 mm.
> Perforowana blacha stalowa o grubości 2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
> Długość siedziska 900 mm, szerokość siedziska 250 mm.
> Wysokość siedziska: 747 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
> W opcji, dekoracyjna podstawa z odlewu aluminium maskująca betonowanie.

Długość 900 mm	**nr kat. 209161**
Opcja: podstawa	**nr kat. 206108**

4

ŁAWKA-PODPÓRKA ESTORIL

Model którego krągłości będą gwarancją harmonii z pozostałymi meblami z gamy Estoril.

> Nogi z rury stalowej Ø 76 mm.
> 4 gałki do wyboru.
> Perforowana blacha stalowa o grubości 2 mm, otoczona stalową rurą Ø 38 mm.
> Długość siedziska 900 mm, długość całkowita 1112 mm, szerokość siedziska 345 mm.
> Wysokość siedziska: 747 mm.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	**209155**	**209156**	**209157**	**209146**

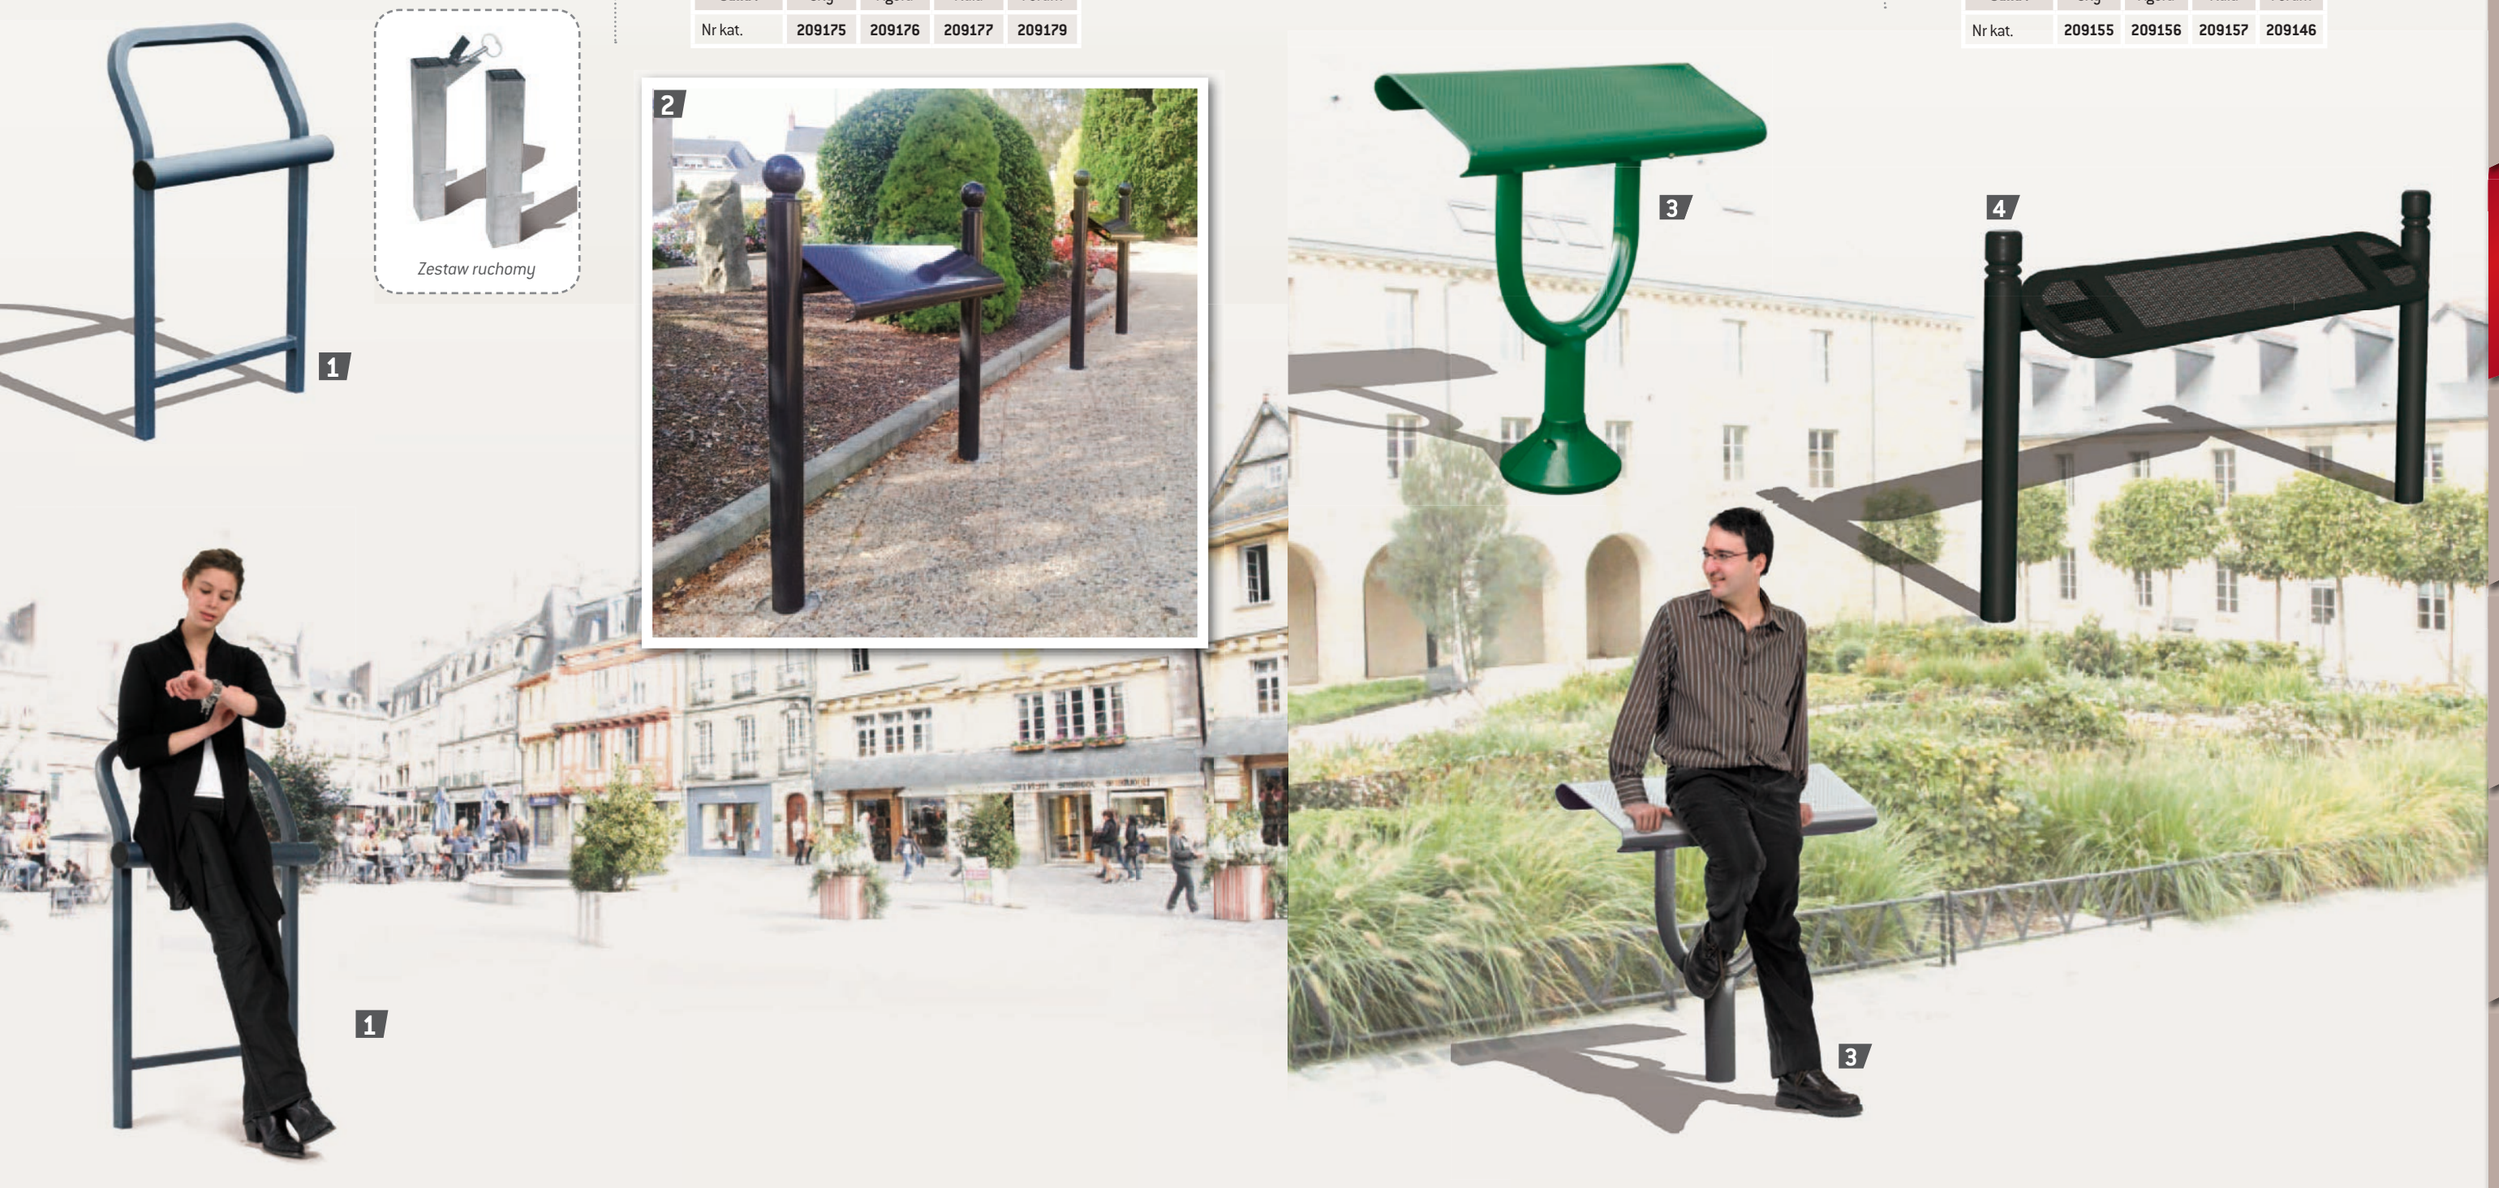

1 2

ZESTAW PIKNIKOWY SILAOS®

Kompletny zestaw mebli piknikowych, które możecie skomponować wg własnych potrzeb aby stworzyć wygodną strefę piknikowania.

Cechy wspólne :

> Stelaż z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Listwy z dębu certyfikowanego PEFC gr. 36 mm, lazurowane w kolorach Jasny Dąb lub Mahoń.
> Mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Dostępne produkty :

> Ławki stal & drewno lub stal (patrz strona 71).
> Ławki bez oparć stal & drewno lub stal (patrz strona 73).
> Fotel stal & drewno (patrz strona 73).
> Fotel senior (patrz strona 74).
> Stół niski (4 listwy, wysokość 500 mm).
> Stół piknikowy (6 listew, wysokość 750 mm).

	Jasny Dąb lub Mahoń
1 Stół niski - dł. 1200 x szer. 520 x wys. 495	**nr kat. 594121**
2 Stół wysoki - dł. 1800 x szer. 790 x wys. 750	**nr kat. 209464**

3

ZESTAW PIKNIKOWY CÔME

Prosty wygląd i staranne wykończenie: zestaw piknikowy Côme oferuje wam sposobność na wyróżnienie waszych stref wypoczynku.

Cechy wspólne :

> Drewno egzotyczne certyfikowane FSC gr. 36 mm, lazurowane w kolorach Jasny Dąb lub Mahoń.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych haków mocujących.

Dostępne produkty :

> Stół: dł. 1800 x szer. 810 x wys. 760 mm.
> Ławka bez oparcia: dł. 1800 x szer. 300 x wys. 450 mm.

Zestaw stół + 2 ławki	**nr kat. 209462**
Stół	**nr kat. 209465**
Ławka	**nr kat. 209466**

1

STÓŁ PIKNIKOWY RYGA

Stół piknikowy o zwiększonym komforcie użytkowania dzięki 4 wydzielonym przez oparcia miejscom siedzącym. Dostępny w wersji dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (wydłużony blat umożliwiający wjazd fotela dla niepełnosprawnych).

- Dł. 1500 x szer. 1300 x wys. 750 mm (wersja standardowa).
- Dł. 2000 x szer. 1300 x wys. 750 mm (wersja dla niepełnosprawnych).
- Stelaż z rur stalowych malowanych na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
- Siedziska, oparcia i blat stołu z laminatu kompaktowego, gr. 18 mm, w kolorze Mahoń.
- Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Nr kat. 209463
Wersja dla niepełnosprawnych

Stół Ryga standardowy	**nr kat. 209461**
Stół Ryga dla niepełnosprawnych	**nr kat. 209463**

1 Nr kat. 209461

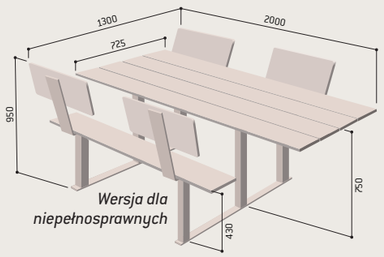

Gotowe do montażu.



Gotowe do montażu.

2

STÓŁ PIKNIKOWY SEWILLA

Dostępny w wersji dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (przesunięty stelaż umożliwiający wjazd fotela dla niepełnosprawnych), stanowi alternatywę wysokiej jakości dla stołów wykonanych z drewna sosnowego niewiadomego pochodzenia.

- Dł. 2000 x szer. 1320 x wys. 750 mm (wersja standardowa).
- Dł. 2000 x szer. 1320 x wys. 750 mm (wersja dla niepełnosprawnych).
- Stelaż z odlewu żeliwnego malowanego w kolorze RAL 9005.
- Listwy z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC gr. 36 mm, wykończenie: lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
- Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Stół Sewilla standardowy	**nr kat. 209468**
Stół Sewilla dla niepełnosprawnych	**nr kat. 209469**

2 Nr kat. 209468

Nr kat. 209469
Wersja dla niepełnosprawnych



Gotowe do montażu.

3

STÓŁ PIKNIKOWY DLA DZIECI

Miejsce odpoczynku dla dzieci.

- Wymiary całkowite: 1660 x 1660 mm.
- Wymiary blatu: 1500 x 1500 mm.
- Wysokość siedziska:
  - Wersja przedszkolna: 290 mm.
  - Wersja szkoła podstawowa: 390 mm.
- Listwy z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC gr. 22 mm, malowane w wersji jednokolorowej lub wielokolorowej (RAL: czerwony 3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010).
- Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.

Wersja przedszkolna	
Wys. siedziska 290 mm - wielokolorowa	**nr kat. 208080**
Wys. siedziska 290 mm - jednokolorowa	**nr kat. 208081**

Wersja szkoła podstawowa	
Wys. siedziska 390 mm - wielokolorowa	**nr kat. 208085**
Wys. siedziska 390 mm - jednokolorowa	**nr kat. 208086**

3 Nr kat. 208080

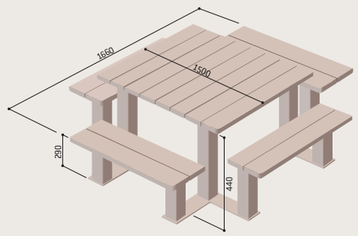

Dostarczana zmontowana.

KOSZE NA ŚMIECI

SPIS TREŚCI

97 Kosze na śmieci Kolonia
98 Kosze na śmieci Ryga, Barcelona i Sewilla
99 Kosze na śmieci Silaos®
100 Kosze na śmieci Olbia i Lofoty
101 Kosze na śmieci Wenecja
102 Kosze na śmieci Walencja i Cezar
103 Kosze na śmieci Santiago i Vercors
104 Kosze na śmieci Morvan i Onis
105 Kosze na śmieci Conviviale®
106 Kosze samo gaszące Gujana
107 Kosze samo gaszące Gregory i Esterel
108 Kosze samo gaszące Gujana do segregacji śmieci i drewniany kosz do segregacji śmieci
109 Osłony śmietnikowe

1 - 3

KOSZE NA ŚMIECI KOLONIA 60, 40 & 35 LITRÓW

Model charakteryzujący się elegancką prostotą. Kosz półokrągły, dostępny w wersjach do zabetonowania lub ściennej.

1 Kosz okrągły 60 litrów

> Drewno egzotyczne certyfikowane FSC gr. 22 mm.
> Drewno lazurowane, wykończenie Jasny Dąb lub Mahoń.
> Wiadro wewnętrzne w zestawie.
> Wymiary: Ø 460 x wys. 640 mm.
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.
> Worki o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w zestawie).

2 Kosz półokrągły 35 litrów

> Wymiary: Ø 510 x wys. 600 mm.
> Wiadro wewnętrzne w zestawie.
> Worki o pojemności 35 litrów (nie znajdują się w zestawie).

3 Kosz dla dzieci 40 litrów

> Wymiary: Ø 370 x wys. 590 mm
> Listwy z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, malowanego w wersji jednokolorowej lub wielokolorowej (RAL czerwony 3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010).
> Wiadro wewnętrzne w zestawie.
> Pojemność 40 litrów (worki nie znajdują się w zestawie).

Okrągły	
Kosz 60 litrów	**nr kat. 208063**

Półokrągły	
Kosz 35 litrów na nogach	**nr kat. 208062**
Kosz 35 litrów wersja ścienna	**nr kat. 208064**

Wersja dla dzieci	
Kosz 40 litrów wielokolorowy	**nr kat. 208070**
Kosz 40 litrów jednokolorowy	**nr kat. 208071**

1

KOSZ NA ŚMIECI RYGA 50 LITRÓW

Współczesny wygląd uzyskany dzięki stelażowi z blachy stalowej i listwom z dębiny certyfikowanej PEFC. W górnej części kosza znajduje się miejsce do gaszenia niedopałków.

- Kosz z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
- Drewno lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
- W zestawie z wewnętrznym wiadrem.
- Obejma górna z poliestru RAL 7044.
- Wymiary: 435 x 475 x wys. 1125 mm.
- Stelaż z blachy stalowej gr. 8 mm, wykończenie: malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Worki o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).

Kosz 50 litrów	**nr kat. 208077**

2 3

KOSZ NA ŚMIECI BARCELONA 60 LITRÓW

Kosz na śmieci na nodze o ciekawym wyglądzie dzięki podwójnej obręczy z aluminium.

- Kosz z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
- Drewno lakierowane jednokolorowe lub wielokolorowe (RAL czerwony 3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010) lub lazurowane (w kolorze jasny dąb lub mahoń).
- Obręcze z aluminium RAL 7044.
- Noga centralna ze stali malowanej na powierzchni cynku, Ø 76 mm.
- Wymiary: Ø 460 x wys. 860 mm.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Wewnętrzne wiadro w zestawie.
- Worki o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w zestawie).

2 Kosz 60 litrów lazurowany	**nr kat. 208066**
3 Kosz 60 litrów wielokolorowy	**nr kat. 208061**
Kosz 60 litrów jednokolorowy	**nr kat. 208065**

4 5

KOSZ NA ŚMIECI SEWILLA 100 LITRÓW

Idealne kosze do umieszczania na dużych terenach zielonych. Dyskretny kosz wykonany z drewna doskonale dopasuje się do otoczenia.

- Kosz z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 22 mm.
- Drewno lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
- Wymiary:
  - Ośmiokątny: Ø 470 x wys. 938 mm.
  - Prostokątny: 320 x 475 x wys. 930 mm.
- Uchwyt z aluminium.
- Otwieranie z przodu.
- Stelaż ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.
- Worki o pojemności 100 litrów (nie znajdują się w zestawie).

4 Kosz 100 litrów - ośmiokątny	**nr kat. 208068**
5 Kosz 100 litrów - prostokątny	**nr kat. 208067**

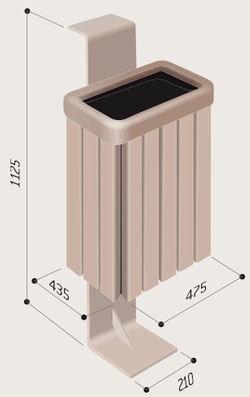

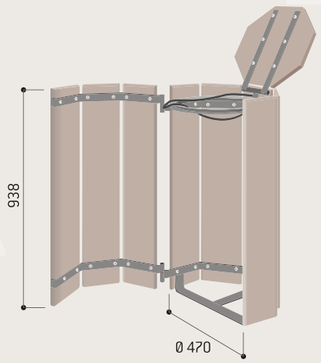



6 do 9

KOSZ NA ŚMIECI SILAOS® 30 & 50 LITRÓW

Linia koszy na śmieci stworzona w duchu eko-odpowiedzialnym (dąb certyfikowany PEFC, lazurowane lazurą wodną, stal z recyklingu), które pozostają w harmonii z ławkami z linii Silaos®.

6 do 8 Stal & drewno 30 i 50 litrów

- Kosze z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
- Drewno lazurowane, wykończenie: Jasny Dąb lub Mahoń.
- Stelaż ze stali malowanej na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Kosze dostępne z pokrywami lub bez.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Worki o pojemności 30 lub 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).

9 Stal 50 litrów

- Stelaż kosza ze stali wycinanej plazmowo.
- Kosz dostępny z pokrywą lub bez.
- Wykończenie: malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Worki o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).

Kosz stal & drewno		
	Pojemność	*Jasny Dąb lub Mahoń*
Bez pokrywy		
Dł. 470 x szer. 275 x wys. 725 mm	30 litrów	**nr kat. 594131**
6 Dł. 395 x szer. 395 x wys. 685 mm	50 litrów	**nr kat. 594135**
Z podnoszoną pokrywą		
7 Dł. 420 x szer. 395 x wys. 680 mm	50 litrów	**nr kat. 594137**
Z pokrywą, kosz uchylny		
8 Dł. 480 x szer. 280 x wys. 870 mm	30 litrów	**nr kat. 594133**

Kosz stalowy - 50 litrów	
Bez pokrywy - Dł. 455 x szer. 275 x wys. 725 mm	**nr kat. 594140**
9 Z pokrywą - Dł. 480 x szer. 270 x wys. 870 mm	**nr kat. 594141**

7 Nr kat. 594137 (50L)

Nr kat. 594133 (30L)

9 Nr kat. 594141 (50L)

1

KOSZ NA ŚMIECI OLBIA 80 LITRÓW

Solidny i pojemny kosz o stonowanym wzornictwie.

> Stelaż ze stali i z blachy stalowej wycinanej plazmowo.
> Wymiary: Ø 470 x wys. 750 mm.
> Pokrywa wyposażona w zamek na klucz trójkątny.
> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo pomalowana według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.
> W zestawie z wiadrem wewnętrznym.

Kosz 80 litrów	**nr kat. 208079**

2 3

KOSZ NA ŚMIECI LOFOTY 80 LITRÓW

Rzadko spotykana elegancja kosza, który można umieścić na podstawie z odlewu żeliwnego lub na płycie stalowej; dostępny w dwóch wersjach wykończenia: listwy z drewna egzotycznego FSC lub blacha stalowa.

> Kosz z drewna egzotycznego FSC, gr. 22 mm lub stal gr. 8 mm.
> Drewno lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
> Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> W zestawie z wiadrem wewnętrznym.
> Dostępny w 2 wersjach:
- Wersja na podstawie z odlewu żeliwnego: Ø 500 mm x wys. 930 mm.
- Wersja na płycie stalowej: Ø 500 mm x wys. 780 mm.

> Pokrywa stalowa z zamkiem (klucz trójkątny).
> Worki o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w zestawie).

	Wersja podstawa żeliwna	Wersja płyta stalowa
2 Kosz stal i drewno	**nr kat. 208076**	**nr kat. 208074**
3 Kosz stalowy	**nr kat. 208075**	**nr kat. 208073**

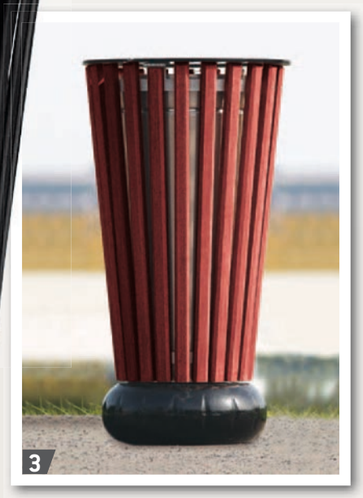

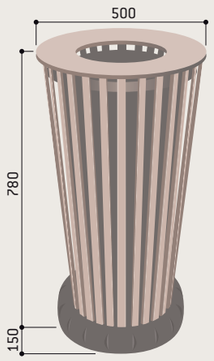

4

KOSZ NA ŚMIECI WENECJA 80 LITRÓW

Powiew modernizmu w przestrzeni publicznej. Specyficzny wygląd tego kosza na śmieci doskonale integruje się z każdym otoczeniem i współgra z donicami na drzewa, kratownicami Wenecja i ławkami Wenecja.

> Stelaż ze stali i z blachy stalowej wycinanej plazmowo.
> Wymiary:
- wersja standard: Ø 465 x wys. 750 mm.
- wersja z podwyższona pokrywą: Ø 465 x wys. 933 mm.

> Pokrywa wyposażona w zamek na klucz trójkątny.
> Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo pomalowana według naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie za pomocą dostarczonych kotew.
> W zestawie z wiadrem wewnętrznym.

Kosz standard	**nr kat. 208060**
Kosz z podwyższona pokrywą	**nr kat. 208125**

Nr kat. 208125



1 2

KOSZ NA ŚMIECI WALENCJA 40 LITRÓW

Stalowy kosz na śmieci z podstawą boczną mocowaną bezpośrednio do podłoża.

> Wiadro wewnętrzne z blachy ocynkowanej ogniowo 8/10ᵉ wyposażone w 2 uchwyty wykonane z drutu Ø 5 mm, z blokadą na klucz trójkątny.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Możliwość umieszczenia naklejki na pojemniku (naklejka w zestawie).

Wersja "antyterrorystyczna" kosza:

> Charakterystyka taka sama jak kosza powyżej, bez korpusu z blachy, umożliwiając w ten sposób łatwą kontrolę zawartości kosza na śmieci.

1 Walencja podstawa Ø 60 mm wygięta	**nr kat. 208203**
Walencja podstawa Ø 76 mm gałka Agora	**nr kat. 208205**
2 Walencja podstawa Ø 76 mm gałka Agora "antyterrorystyczny"	**nr kat. 208208**
Walencja podstawa Ø 60 mm wygięta "antyterrorystyczny"	**nr kat. 208209**

3 4

KOSZE NA ŚMIECI CEZAR 60 LITRÓW

Stalowy kosz na śmieci, stojący na cylindrycznej podstawie, wyposażonej w wewnętrzną konstrukcję służącą do przymocowania kosza do podłoża.

> Wiadro wewnętrzne z blachy ocynkowanej ogniowo 8/10ᵉ wyposażone w 2 uchwyty wykonane z drutu Ø 5 mm, z blokadą na klucz trójkątny.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Możliwość umieszczenia naklejki na pojemniku (naklejka w zestawie).

4 Wersja "antyterrorystyczna" kosza:

> Charakterystyka taka sama jak kosza powyżej, bez korpusu z blachy, umożliwiając w ten sposób łatwą kontrolę zawartości kosza na śmieci.

3 Cezar podstawa cylindryczna	**nr kat. 208201**
4 Cezar podstawa cylindryczna "antyterrorystyczny"	**nr kat. 208199**

5

KOSZ NA ŚMIECI SANTIAGO 40 LITRÓW

2 rury stalowe Ø 76 mm umożliwiają wyposażenie tego kosza w pokrywę stalową oraz do spersonalizowania wyglądu kosza dzięki 4 gałkom dekoracyjnym.

> Pojemnik podtrzymywany w górnej części przez 2 półobręcze poziome wykonane ze stalowego płaskownika, z których jedna podnosi się w celu przechylenia pojemnika o 45º.
> Worki plastikowe 40L nie wchodzą w skład zestawu. Opcjonalnie: wiadro z blachy ocynkowanej ogniowo 8/10ᵉ wyposażone w 2 uchwyty wykonane z drutu Ø 5 mm. Opcjonalnie: blokada z zamkiem na klucz trójkątny (sprecyzować podczas składania zamówienia).
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Możliwość umieszczenia naklejki na pojemniku (znajduje się w zestawie).
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Bez wiadra	**208220**	**208221**	**208222**	**208224**
Z wiadrem	**208225**	**208226**	**208227**	**208229**

6

KOSZ NA ŚMIECI VERCORS 40 LITRÓW

Kosz będący uzupełnieniem dla ławek oraz ławek bez oparcia Vercors (strony 92).

> Charakterystyka techniczna taka jak kosza Santiago.
> Rura stalowa Ø 60 mm.

Vercors bez wiadra	**nr kat. 208210**
Vercors z wiadrem	**nr kat. 208211**

Nr kat. 208203

Nr kat. 208201

Nr kat. 208221

Nr kat. 208211

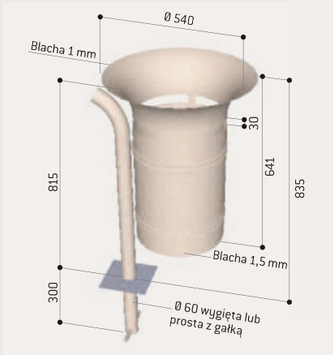

Nr kat. 208208

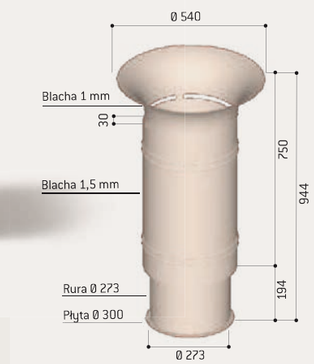

Nr kat. 208199

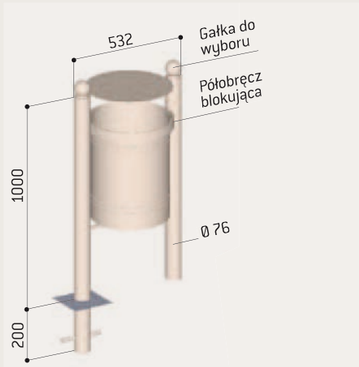

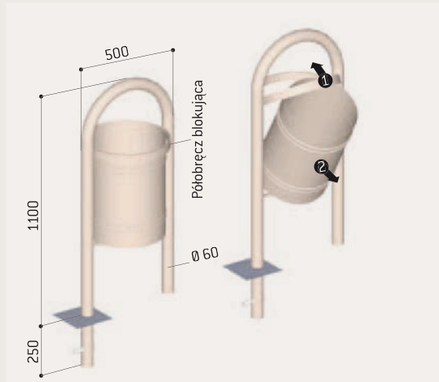

1 do 4

KOSZE NA ŚMIECI MORVAN I ONIS 40 LUB 90 LITRÓW

Dwie linie produktów wykonanych z polietylenu nieodkształcającego się, po obróbce anty-UV dla większej trwałości w warunkach zewnętrznych.

- Wiadro wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażone w uchwyty.
- Zamykanie kluczem trójkątnym. Automatyczne blokowanie zamka po prawidłowym odstawieniu pojemnika na miejsce.
- Do zamocowania na ścianie lub, opcjonalnie, na słupku – dotyczy modelu 40-litrowego.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża – model 90-litrowy.
- Wykończenie: patrz obok - paleta dostępnych kolorów.

	Wys.	Ø poj.	Wys. poj.	Nr kat.
1 Morvan 40 litrów Ø 385 mm	720	310	500	**208000**
2 Morvan 90 litrów Ø 445 mm	980	385	770	**208001**
3 Onis 40 litrów Ø 385 mm	720	310	500	**208002**
4 Onis 90 litrów Ø 445 mm	980	385	770	**208003**
Słupek Ø 60 mm	1250			**208019**

5 6

STANDARDOWY KOSZ NA ŚMIECI CONVIVIALE® 50 LITRÓW

Rury stalowe 40 x 40 mm i ich specjalne wygięcie, nadają temu produktowi niepowtarzalny wygląd charakterystyczny dla linii Conviviale® (bariery miejskie, ławki...). Dolna poprzeczka ułatwia wykrycie kosza przez osoby słabo i niedowidzące.

- Wymiary: dł. 490 x wys. użytkowa 1100 mm.
- Pokrywa chroniąca przed deszczem: malowana blacha aluminiowa, gr. 3 mm.
- Korpus kosza: blacha stalowa ocynkowana ogniowo, gr. 1 mm.
- Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Worki o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).

6 Wersja "antyterrorystyczna".

- Ta sama charakterystyka produktu jak w przypadku standardowego kosza Conviviale® ale bez osłony z blachy, umożliwiając w ten sposób łatwą kontrolę zawartości kosza.

5 Kosz standardowy	**nr kat. 208050**
6 Kosz "antyterrorystyczny"	**nr kat. 208155**

7 8

KOSZ NA ŚMIECI CONVIVIALE® 30 LUB 80 LITRÓW

Dwa nowoczesne modele kosza na śmieci łączące w sobie plastik i stal. Dostępne 2 pojemności koszy pozwalają dopasować kosz do miejsca jego ustawienia - w zależności od ilości osób przebywających w danym miejscu.
Wersja 30 litrowa dostępna jest do ustawienia na stopie stalowej lub do powieszenia na ścianie.

7 30 litrów

- Rura stalowa 40 x 40 mm, malowana na powierzchni cynku według naszej palety kolorów RAL lub wykończeń satynowych Conviviale® (patrz strona 4).
- Korpus kosza wykonany z plastiku termoformowalnego, wykończenie szary antracyt.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża lub do powieszenia na ścianie.
- Dostępny z pokrywą lub bez pokrywy.
- Worki o pojemności 30 litrów (nie znajdują się w zestawie).

8 80 litrów

- Charakterystyka jak w przypadku kosza 30 litrowego.
- Z pokrywą.
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Worki o pojemności 80 litrów (nie znajdują się w zestawie).

	Z pokrywą	Bez pokrywą
7 Kosz 30 litrów - na nóżce	**nr kat. 208056**	**nr kat. 208055**
Kosz 30 litrów - ścienny	**nr kat. 208057**	**nr kat. 208054**
8 Kosz 80 litrów - z pokrywą	**nr kat. 208051**	

CECHY WSPÓLNE KOSZY GUJANA, GREGORY I ESTEREL:

> Pokrywa z małym otworem uniemożliwia wkładanie worków z odpadami domowymi, samo gasząca, uniemożliwia wydostanie się gazu i pozwala ugasić ogień w koszu.

> Wiadro z blachy ocynkowanej ogniowo z uchwytami pozwalającymi na jego opróżnianie.
> Zamykanie: otwarcie za pomocą klucza trójkątnego, zamknięcie poprzez zatrzaśnięcie.
> Wykończenie: pojemnik malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL; pokrywa malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Opcjonalnie, dekoracyjna podstawa z odlewu aluminium.

1 do 3



4 5



6 7



1 do 3

KOSZE SAMO GASZĄCE GUJANA - 40 LITRÓW

Kosze stalowe z 3 wersjami podstaw:

1 Słupek boczny wykonany z rury stalowej Ø 76 mm. Uchwyty odlane z aluminium. 4 gałki do wyboru.

2 Nóżka centralna wykonana z rury stalowej Ø 76 mm. Do przymocowania poprzez scalenie bezpośrednio z podłożem lub z systemem Serrubloc® Ø 76 mm, dzięki czemu kosz staje się ruchomy. W opcji: podstawa odlana z aluminium.

3 Podstawa-popielnica.

	City	Agora	Kula	Forum
Słupek boczny	**208117**	**208118**	**208120**	**208116**
Podstawa-popielnica	**208165**	**208166**	**208167**	**208168**

Nóżka centralna	**208110**
W opcji, dekoracyjna podstawa	**206108**

Wersja ze słupkiem-popielnicą
Nr kat. 208166

4 5

KOSZE SAMO GASZĄCE GREGORY 60 LITRÓW

Kosze stalowe z 2 rodzajami podstaw:

4 Na podstawie odlanej z aluminium Ø 270 mm do bezpośredniego montażu lub do przymocowania za pomocą tulei Serrubloc®, dzięki czemu kosz staje się ruchomy.

5 Na stalowej podstawie cylindrycznej, wyposażonej w konstrukcję wewnętrzną służącą do przyczepienia kosza do podłoża.

4 Gregory podstawa aluminiowa	**nr kat. 208100**
5 Gregory podstawa cylindryczna	**nr kat. 208101**
Zestaw ruchomy	**nr kat. 206559**

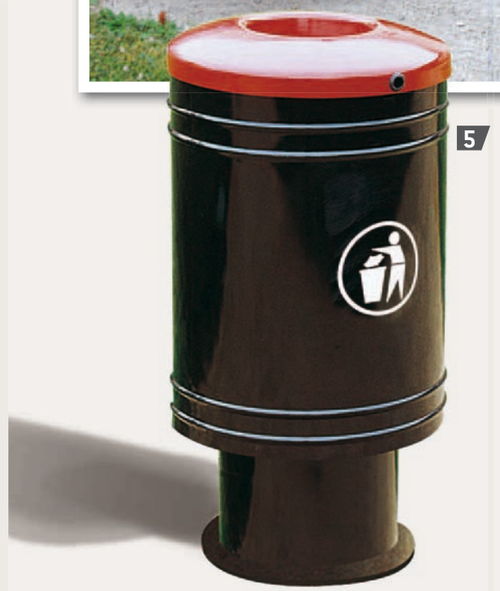

6 7

KOSZE SAMO GASZĄCE ESTEREL 40 LITRÓW

Kosz stalowy z dwoma rodzajami mocowań:

6 Stalowa podpora pomalowana farbą z nawierconymi otworami do przyczepienia do ściany.

7 Pierścienie mocujące do wszystkich słupków Ø 76 mm (wiaty przystankowe, słupki okrągłe, tablice informacyjne, bariera Province, Trio, etc.) lub 80 x 80 mm (wiaty przystankowe z kwadratowymi słupkami).

Esterel wspornik ścienny	**nr kat. 208150**
Esterel słupek Ø 76 mm	**nr kat. 208142**
Esterel słupek 80 x 80 mm	**nr kat. 208141**

1

KOSZE SAMO GASZĄCE GUJANA DO SEGREGACJI ŚMIECI - 40 LITRÓW x 3

Stwórzcie zestaw koszy do segregacji śmieci łącząc ze sobą od 1 do 3 koszy Gujana wokół stopy centralnej. Różne kolory pokryw ułatwią identyfikację rodzaju odpadów.

Charakterystyka koszy, patrz strona 106. Wasz zestaw będzie się składał z:

A **podstawowego kosza na śmieci** Gujana z pojemnikiem na podstawie bocznej, korpus i pokrywa malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

B jednego lub dwóch **dodatkowych koszy** Gujana z pojemnikami i częściami łączącymi bez podstawy, korpus i pokrywa malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Opcjonalnie

> Zestaw 3 naklejek informujących o segregacji śmieci (samoprzylepne).

2

DREWNIANY KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI 50 LITRÓW x 3

Liniowy zestaw do selekcji śmieci, składający się z 3 segmentów zabudowanych panelami z kompaktu wykończonego w kolorze Mahoń.

> Armatura ze stali ocynkowanej ogniowo.
> Wymiary: 1060 x 370 x wys. 600 mm.
> 3 wewnętrzne pojemniki o pojemności 50 litrów w zestawie.
> Mocowanie do podłoża za pomocą nóg ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwy mocujące w zestawie.
> Pokrywy z kompaktu malowane wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Opcja

> Zestaw 3 naklejek do segregacji śmieci (samoprzylepne).

Kosz do segregacji śmieci	**nr kat. 208078**

3

OSŁONY ŚMIETNIKOWE

Konstrukcja całkowicie modułowa pozwalająca w pełni dopasować się do potrzeb. Wybierzcie ilość słupków i oszalowań aby stworzyć wiatę "na miarę".

Oszalowania

> Oszalowania z kompozytu drewna wysokiej jakości.
> Dostępne w 2 długościach: 900 i 1830 mm.
> Wysokość: 1450 mm.

Słupek

> Słupek z kompozytu drewna wysokiej jakości, odpornego na UV.
> Wysokość całkowita 1600 mm.
> Gałka aluminiowa.
> Mocowanie na płycie.

Słupek na płycie	**nr kat. 208090**
Oszalowanie dł. 900 x wys. 1450 mm	**nr kat. 208091**
Oszalowania dł. 1830 x wys. 1450 mm	**nr kat. 208092**

Przykład możliwej konfiguracji: 4 słupki + 3 oszalowania dł. 1830 mm

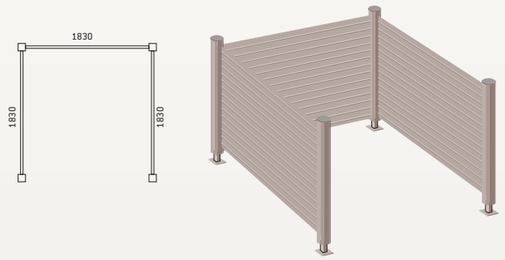

Przykład możliwej konfiguracji:
6 słupków + 2 oszalowania dł. 900 mm + 3 oszalowania dł. 1830 mm

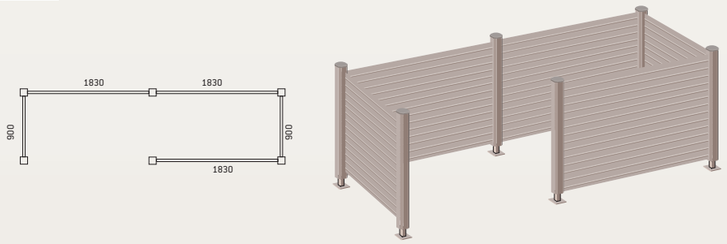

A kosz podstawowy		**Gałka**	**Nr kat.**
	kosz podstawowy Gujana z pojemnikiem na podstawie bocznej	City	**208135**
		Agora	**208136**
		Kula	**208137**
		Forum	**208139**

B kosze dodatkowe		**Nr kat.**
	kosze dodatkowe Gujana z pojemnikiem i częściami łączącymi, bez podstawy	**208130**

Zestaw 3 naklejek (samoprzylepne) informujących o segregacji śmieci Wymiary naklejek: wys. 185 x 160 mm	**nr kat. 208134**

1

2

Przedstawiony model:
4 słupki + 2 oszalowania dł. 900 mm + 1 oszalowanie dł. 1830 mm

3

Gotowe do montażu.

SPIS TREŚCI

111 Donica na drzewa Province

112 Donice Wenecja i Silaos®

113 Donice Olbia

114 Donice Sarlat

115 Donice Porto

116 Donice Brest

118 Ukwiecenie wiszące na wysięgnikach ściennych i na słupkach

119 Donice półokrągłe i do montażu na parapetach, na ścianach lub na barierach miejskich

120 Osłona drzew Ø 250 i Ø 450 mm

121 Kratownice Silaos® i Wenecja

PROCITY

1 2

DONICA NA DRZEWA PROVINCE

Klasyczny wygląd donicy wyprodukowanej w 100% ze stali, możliwość dopasowania wersji wykończenia do indywidualnych potrzeb, za pomocą gałek dekoracyjnych.

1 Stalowe

Stelaż

> Konstrukcja z rury stalowej Ø 76 mm.
> Panele boczne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wykończenie

> Malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

	Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
		Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
City	**800** x 800 x 750	201260	201510	201520	201606
	1000 x 500 x 750	201255	201511	201521	201607
Agora	**800** x 800 x 750	201250	201512	201522	201606
	1000 x 500 x 750	201256	201513	201523	201607
Kula	**800** x 800 x 750	201251	201514	201524	201606
	1000 x 500 x 750	201257	201515	201525	201607
Forum	**800** x 800 x 750	201264	201516	201526	201606
	1000 x 500 x 750	201259	201517	201527	201607

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	201291

Nr kat. 201260 + 201300

2 Stalowo-drewniane

> Taka sama charakterystyka jak wersja stalowa, ale z panelami z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC o gr. 22mm.

	Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
		Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
City	**800** x 800 x 750	201550	201555	201560	201606
Agora	**800** x 800 x 750	201551	201556	201561	201606
Kula	**800** x 800 x 750	201552	201557	201562	201606
Forum	**800** x 800 x 750	201553	201558	201563	201606

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	201291

Opcja ławka bez oparcia Estoril

Zaprojektowana aby tworzyć z donicami kompozycje geometryczne wedle waszego uznania.

Specjalny numer katalogowy tej ławki zawiera w sobie system mocowania do donic.

> Blacha stalowa perforowana, gr. 2 mm, otoczona stalową rurą.
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku.

Specjalna ławka bez oparcia Estoril dł. 1800 mm	**nr kat. 201300**

Nr kat. 201550

1

DONICE WENECJA

Donica o współczesnym wyglądzie, dostarczająca nowoczesnego charakteru waszym przestrzeniom publicznym.

Stelaż

> Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Panele boczne ze stali ocynkowanej ogniowo, gr. od 2 do 4 mm.
> Nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wykończenie

> Malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
800 x 800 x 600	**201270**	**201190**	**201191**	**201235**
1000 x 1000 x 800	**201271**	**201192**	**201193**	**201236**
1200 x 1200 x 900	**201269**	**201194**	**201195**	**201237**

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	**201291**

Nr kat. 201192

2

DONICE SILAOS®

Donice utrzymane w duchu linii Silaos® aby pozostać w harmonii z pozostałymi elementami wyposażenia waszych terenów zielonych.

Stelaż i wykończenie

Charakterystyka jak w przypadku donicy Wenecja.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
800 x 800 x 600	**201272**	**201500**	**201501**	**201235**
1000 x 1000 x 800	**201273**	**201502**	**201503**	**201236**
1200 x 1200 x 900	**201240**	**201504**	**201505**	**201237**

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	**201291**

OCYNK OGNIOWY

Nr kat. 201505

3

DONICE OLBIA

Prosty wygląd donicy, która dopasuje się do przestrzeni "klasycznych" i "współczesnych". Donice Olbia dostępne są w wersji okrągłej lub kwadratowej.

Stelaż

> Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Panele zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 2 mm (2,5 mm dla wersji 1200 x 1200 mm).

Wykończenie

> Malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający	Opcja ławka narożna
	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami		
Okrągła donica Olbia					
Ø 950 x H. 700	**201565**	**201566**	**201567**	**201238**	-
Kwadratowa donica Olbia					
800 x 800 x 600	**201275**	**201540**	**201543**	**201235**	**209190**
1000 x 1000 x 800	**201288**	**201541**	**201544**	**201236**	**209191**
1200 x 1200 x 900	**201289**	**201542**	**201545**	**201237**	**209192**

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	**201291**

OCYNK OGNIOWY

Nr kat. 201289

3 Nr kat. 201565

Nr kat. 201544 + 209191

1

DONICE SARLAT

Doskonałe połączenie dwóch materiałów, które dostarczy waszym przestrzeniom należnej nobilitacji.

Stelaż

> Konstrukcja z rury stalowej.
> Panele boczne z dębu certyfikowanego PEFC o gr. 22 mm, wykończenie lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wykończenie

> Malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Panele z drewna lazurowanego w kolorze Mahoń.
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
650 x 650 x 700	201276	201170	201174	201600
900 x 900 x 800	201277	201171	201175	201601
1050 x 1050 x 1050	201278	201172	201176	201602
1250 x 1250 x 1150	201279	201173	201177	201603

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	201291

Nr kat. 201173

1

DONICE PORTO

Dyskrecja i modułowość są głównymi cechami tych donic, które na pierwszym miejscu stawiają piękno umieszczanych w nich kwiatów. Wielość dostępnych rozmiarów ułatwia skomponowanie przestrzeni.

Stelaż

> Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo.
> Panele boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 22 mm.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wykończenie

> Drewno lazurowane w kolorze Mahoń
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)	Wyposażenie			Opcja system nawadniający
	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	
500 x 500 x 400	201452	201296	201453	201626
600 x 600 x 500	201454	201455	201456	201627
950 x 420 x 400	201460	201297	201461	201629
950 x 950 x 600	201462	201463	201464	201630
1100 x 600 x 550	201465	201466	201467	201631
1200 x 1200 x 600	201468	201469	201470	201632
Ø 700 x 550	201474	201298	201475	201633
Ø 1100 x 550	201476	201477	201478	201634

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	201291

Pojemnik poliestrowy z uchwytami

Nr kat. 201462

1

DONICE BREST

Donica w 100% wykonana z drewna, o bardzo klasycznym wyglądzie. Zakończona gałkami dekoracyjnymi Kula, dostępna w kilku rozmiarach, donica oferuje możliwości aby ożywić wasze przestrzenie.

Stelaż

> Konstrukcja z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 93 93 mm i 80 x 49 mm.
> Panele boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, gr. 22 mm.
> Gałka Kula drewniana.
> Dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza:
- Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ruchomy pojemnik z poliestru
- Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

> Nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wykończenie

> Drewno zabezpieczone 3 warstwami lazury na bazie wodnej w kolorze Mahoń lub 3 warstwami lakieru w kolorach z naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Dostarczana zmontowana.

Opcje

> System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
> Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

	Wyposażenie / Dł. x szer. x wys. (mm)	Wnętrze stalowe	Poj. poliestrowy	Poj. poliestrowy z uchwytami	Opcja system nawadniający
Wykończenie lazurowane	**850** x 850 x 800	201282	201376	201380	201617
	1050 x 1050 x 1050	201284	201165	201388	201618
	1200 x 850 x 800	201404	201408	201412	201620
	1200 x 1200 x 1000	201286	201167	201420	201621
	2000 x 1050 x 1000	201424	201428	201432	201622
Wykończenie lakierowane	**850** x 850 x 800	201373	201377	201381	201617
	1050 x 1050 x 1050	201383	201385	201389	201618
	1200 x 850 x 800	201405	201409	201413	201620
	1200 x 1200 x 1000	201415	201417	201421	201621
	2000 x 1050 x 1000	201425	201429	201433	201622

Opcja pierścienie do podnoszenia donic	201291

Nr kat. 201421

Nr kat. 201385

Nr kat. 201376


Pojemnik poliestrowy z uchwytami

Nr kat. 201373

1 do 4

UKWIECENIE WISZĄCE NA WYSIĘGNIKACH ŚCIENNYCH

Dwa rozwiązania: proste, ekonomiczne i funkcjonalne umożliwiające ukwiecenie fasad budynków przez zawieszenie donic.

Wysięgnik
> Rura stalowa Ø 60 mm malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Mocowanie na płytach (śruby nie znajdują się w zestawie).

	Wym. (mm) rozstaw x dł.	Nr kat.
1 Wysięgnik zaokrąglony	660 x 800	**201310**
2 Wysięgnik prosty	660 x 770	**201311**

Donice podwieszone
> Pojemnik z polietylenu.
> Dostępne w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość słoniowa (RAL 1015).
> Odporność na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
> Łatwe i szybkie czyszczenie.
> Łańcuch w zestawie.

Opcja
> System nawadniający.

	Wym. (mm) rozstaw x dł.	Pojemność (litry)	Nr kat.	Opcja system nawadniający
3 Donica pojedyncza	500 x 230	20	**201315**	**201640**
	600 x 230	35	**201316**	**201641**
4 Donica podwójna	500 x 230 + 600 x 230	20 + 35	**201318**	**201640 + 201641**

5 6

UKWIECENIE WISZĄCE NA SŁUPKACH

Słupek
> Słupek stalowy Ø 76 mm, malowany na powierzchni ocynkowanej ogniowo RAL 6005.
> Wysokość 4 metry.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

5 Słupek Ø 76 mm RAL 6005	**209250**

Donice
> Pojemnik z polietylenu.
> Dostępne w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość słoniowa (RAL 1015).
> Odporność na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
> Łatwe i szybkie czyszczenie.
> Mocowanie za pomocą kołnierza - w zestawie.

Opcja
> System nawadniający.

		Wym. (mm) rozstaw x dł.	Pojemność (litry)	Nr kat	Opcja system nawadniający
6 Donice okrągłe	Ukwiecenie z 1 strony	500 x 230	20	**201320**	**201640**
		600 x 230	35	**201321**	**201641**
	Ukwiecenie z 2 stron	500 x 230	2 x 20	**201322**	**201640**
		600 x 230	2 x 35	**201323**	**201641**

7

DONICE PÓŁOKRĄGŁE

Donice do montażu na balkonach, na ścianach lub na wjazdach do miast.

> Pojemniki z polietylenu.
> Dostępne w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość słoniowa (RAL 1015).
> Odporne na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
> Łatwe i szybkie czyszczenie.

Opcja
> Para kołnierzy mocujących wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo. Skonsultuj.
> System nawadniający.

	Wym. (mm) dł. x szer. x wys.	Pojemność (litry)	Nr kat.	Opcja system nawadniający
Donica półokrągła	700 x 430 x 230	24	**201324**	**201642**
	800 x 430 x 230	27	**201325**	**201643**
Kołnierz (sztuka)			**201336**	

8

DONICE DO MONTAŻU NA PARAPETACH, NA ŚCIANACH LUB NA BARIERACH MIEJSKICH

Teraz możecie upiększyć wasze miasta przekształcając bariery miejskie w donice!

Dwa modele donic w najbardziej popularnych wymiarach, które są przeznaczone do zawieszenia na wszystkich barierach dekoracyjnych PROCITY® (z wyjątkiem modeli okratowanych).

> Pojemniki z polietylenu.
> Dostępne w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość słoniowa (RAL 1015).
> Odporność na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
> Łatwe i szybkie czyszczenie.

Opcja
> Para kołnierzy mocujących wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo.
> System nawadniający.

	Wym. (mm) dł. x szer. x wys.	Pojemność (litry)	Nr kat.	Opcja system nawadniający
Donica model 1	800 x 300 x 260	30	**201330**	**201644**
Donica model 2	1000 x 300 x 260	38	**201331**	**201645**
System do mocowania na barierach			**201335**	

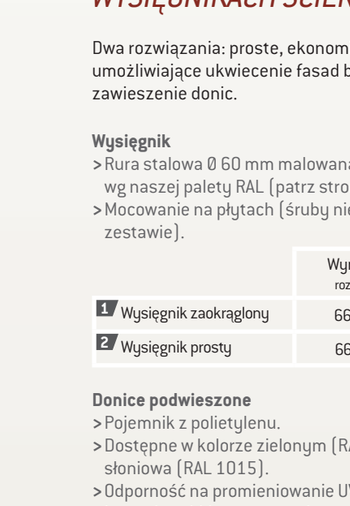

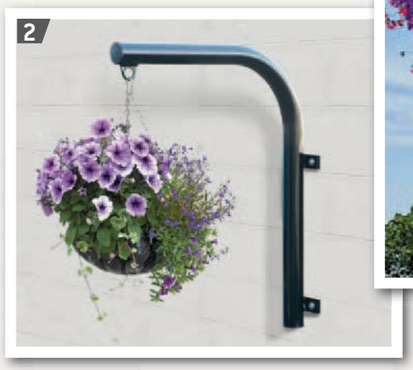

System do mocowania na barierach



1 2

OSŁONA DRZEW Ø 250 mm

Składa się z trzech szpilek wygiętych w górnej części. Połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy stalowych i zamkniętych za pomocą dostarczonych śrub.

> Postawiona bezpośrednio na podłożu.
> Wykończenie : stal ocynkowana ogniowo lub malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni ocynkowanej ogniowo.

	Ocynk ogniowy	Malowana
1 Osłona Ø 250 dł. 1500 mm	**nr kat. 201124**	**nr kat. 201134**
2 Osłona Ø 250 dł. 1870 mm	**nr kat. 201121**	**nr kat. 201131**

3 4

OSŁONA DRZEW Ø 450 mm

Wykonana w dwóch częściach, każda składająca się z dwóch rur w kształcie szpilek, o charakterystycznym zakończeniu w górnej części. Obie części połączone są ze sobą obręczami ze stalowego płaskownika i zamkniętych śrubami znajdującymi się w zestawie.

> Postawiona bezpośrednio na podłożu.
> Wykończenie : stal ocynkowana ogniowo lub malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni ocynkowanej ogniowo.

	Ocynk ogniowy	Malowana
3 Osłona Ø 450 dł. 1500 mm	**nr kat. 201125**	**nr kat. 201135**
4 Osłona Ø 450 dł. 1870 mm	**nr kat. 201122**	**nr kat. 201132**

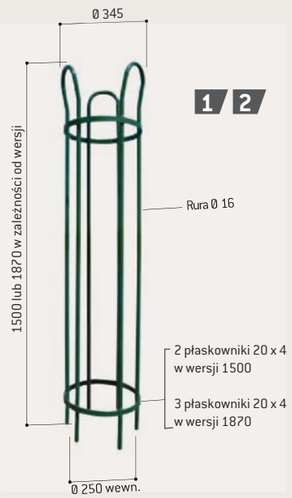

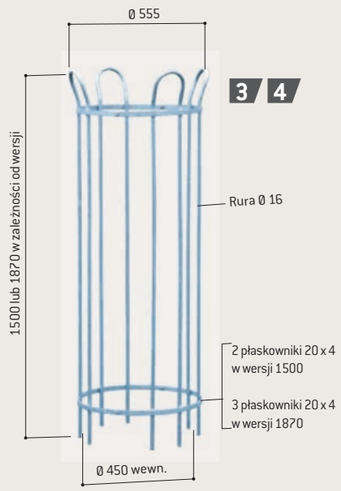

5

KRATOWNICE SILAOS®

Wybierając kratownice ze stali, wybieracie produkt, który jest dużo bardziej wytrzymały od produktu wykonanego z odlewu żeliwnego.

Nietuzinkowy wygląd kratownicy podkreślający walory ochranianego drzewa.
Kratownice okrągłe lub kwadratowe, wycięte z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 10 mm.
Kratownica składa się z 2 elementów do samodzielnego złączenia (za wyjątkiem śr. 1500 i 1500x1500 mm: z 4 elementów).

> Postawiona bezpośrednio na podłożu.
> Wykończenie : stal ocynkowana ogniowo lub malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni ocynkowanej ogniowo.
> W opcji, konstrukcja wsporna wykonana ze stalowego kątownika ocynkowanego ogniowo, wyposażonego w uchwyty mocujące. Umożliwia opieranie się kratownicy o konstrukcję na całym swoim obwodzie.

	Ocynk ogniowy	Malowana	Konstrukcja wsporna
Ø 1000 mm	**201205**	**201215**	**201230**
Ø 1300 mm	**201206**	**201216**	**201231**
Ø 1500 mm	**201211**	**201221**	**201234**
1000 x 1000 mm	**201207**	**201217**	**201232**
1300 x 1300 mm	**201208**	**201218**	**201233**
1500 x 1500 mm	**201213**	**201223**	**201239**

6

KRATOWNICE WENECJA

Współczesny wygląd kratownic Wenecja pozwala dopełnić miejskie otoczenie.

> Ta sama charakterystyka jak w przypadku kratownic Silaos®.

	Ocynk ogniowy	Malowana	Konstrukcja wsporna
Kratownica okrągła			
Ø 1000 mm	**201081**	**201181**	**201230**
Ø 1300 mm	**201082**	**201182**	**201231**
Ø 1500 mm	**201085**	**201185**	**201234**
Kratownica kwadratowa			
1000 x 1000 mm	**201083**	**201183**	**201232**
1300 x 1300 mm	**201084**	**201184**	**201233**
1500 x 1500 mm	**201086**	**201186**	**201239**

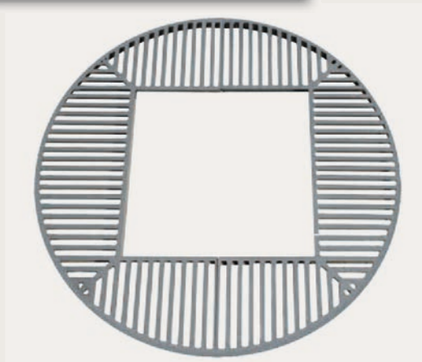

SPIS TREŚCI

123 Flagi Unii Europejskiej i drzewce

124 Flagi wewnętrzne, maszty fasadowe & uchwyt ścienny do masztów

125 Maszty aluminiowe

PROCITY

1

FLAGI

6 wymiarów, do wyboru 18 państw + Unia Europejska.

Flaga

Wykonana z poliesteru 3 niciowego, 115 g/m², który gwarantuje fladze wytrzymałość na rozerwanie. Wyposażona w nylonowe pierścienie na opasce przeszytej z boku flagi.

Wymiary w cm	60 x 90	80 x 120	100 x 150	120 x 180	150 x 225	200 x 300
Unia Europejska	**528152**	**528153**	**528154**	**528155**	**528156**	**528157**
Austria	**528012**	**528013**	**528014**	**528015**	**528016**	**528017**
Belgia	**528022**	**528023**	**528024**	**528025**	**528026**	**528027**
Czechy	**528360**	**528361**	**528362**	**528363**	**528364**	**528365**
Dania	**528032**	**528033**	**528034**	**528035**	**528036**	**528037**
Finlandia	**528052**	**528053**	**528054**	**528055**	**528056**	**528057**
Francja	**528062**	**528063**	**528064**	**528065**	**528066**	**528067**
Hiszpania	**528246**	**528247**	**528248**	**528249**	**528250**	**528251**
Holandia	**528112**	**528113**	**528114**	**528115**	**528116**	**528117**
Irlandia	**528082**	**528083**	**528084**	**528085**	**528086**	**528087**
Luksemburg	**528102**	**528103**	**528104**	**528105**	**528106**	**528107**
Niemcy	**528002**	**528003**	**528004**	**528005**	**528006**	**528007**
Polska	**528322**	**528323**	**528324**	**528325**	**528326**	**528327**
Portugalia	**528240**	**528241**	**528242**	**528243**	**528244**	**528245**
Słowacja	**528380**	**528381**	**528382**	**528383**	**528384**	**528385**
Szwajcaria	**528202**	**528203**	**528204**	**528205**	**528206**	**528207**
Szwecja	**528142**	**528143**	**528144**	**528145**	**528146**	**528147**
Włochy	**528092**	**528093**	**528094**	**528095**	**528096**	**528097**
Zjednoczone Królestwo	**528132**	**528133**	**528134**	**528135**	**528136**	**528137**

Inne Państwa: skonsultuj.

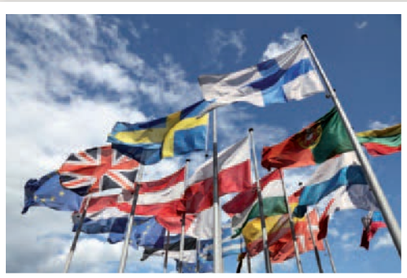

2

DRZEWCE

Od wymiarów flagi zależy wybór drzewca. Drzewce drewniane w osłonie plastikowej Ø 14 do 20 mm i wysokość 1400 do 2200 mm.

Wymiary flagi (cm)	Drzewce (mm)	Średnica (mm)	Nr kat. samego drzewca
60 x 90	H 1400	Ø 14	**528162**
80 x 120	H 1700	Ø 16	**528163**
100 x 150	H 2000	Ø 18	**528164**
120 x 180	H 2200	Ø 20	**528165**



1

FLAGI WEWNĘTRZNE

Do wyposażenia biur, sal konferencyjnych, hal urzędów lub firm z dopasowanymi flagami.

> Skomponuj własny zestaw flag wewnętrznych wybierając:
- Flagi państwowe (zobacz poprzednia strona).
- Jeden lub kilka masztów aluminiowych na flagi wewnętrzne (patrz poniżej).
- Jeden uchwyt dla jednej, dwóch lub trzech flag wewnętrznych (patrz poniżej).

MASZTY I UCHWYTY PODŁOGOWE DO FLAG WEWNĘTRZNYCH

> Uchwyty wykonane z rury stalowej Ø 30 mm przyspawanej do płyty stalowej.
> Maszt aluminiowy Ø 36 mm, wysokość 2 m, z dostarczoną zewnętrzną linką.
> Stojak stalowy lakierowany na biało, z możliwością umieszczenia jednej, dwóch lub trzech flag.

Maszt aluminiowy 2 metrowy	**nr kat. 528700**
Uchwyt dla 1 masztu	**nr kat. 528705**
Uchwyt dla 2 masztów	**nr kat. 528706**
Uchwyt dla 3 masztów	**nr kat. 528707**

528705 528706 528707

Uchwyty podłogowe do flag wewnętrznych

2

MASZTY FASADOWE

Maszty wykonane z aluminium polakierowanego na biało, Ø 36 mm, 2 lub 3 m wysokości. Dostarczone z czarną gałką i z systemem karabinkowym ze stali nierdzewnej.

> Mocowanie na uchwytach ściennych dla 1, 2 lub 3 masztów.
> Flagi dostępne na poprzedniej stronie.

2 m	**nr kat. 528700**
3 m	**nr kat. 528701**

UCHWYT ŚCIENNY DO MASZTÓW FASADOWYCH

Wykonany z rury stalowej Ø 30 mm przyspawany do płyty stalowej.

> 3 modele dopasowane do:
- 1, 2 lub 3 masztów Ø 36 mm.
- 1, 2 lub 3 flag na drzewcach Ø 25 mm maks.

> Wykończenie: biały lakier na warstwie cynku.
> Mocowanie uchwytów ściennych za pomocą kołków i śrub (nie wchodzą w skład zestawu).

Uchwyt ścienny do masztów fasadowych	Nr kat.
Dla 1 flagi	**528720**
Dla 2 flag	**528721**
Dla 3 flag	**528722**

528720 528721 528722

Uchwyty ścienne do masztów fasadowych

1

MASZTY ALUMINIOWE

Maszty w miastach i obszarach gminnych na miarę Unii Europejskiej.

> Maszt cylindryczny aluminiowy wciskany, Ø 76 mm lakierowany na biało
> Dostępny w jednej lub dwóch częściach z tuleją łączącą wykonaną z drążonego aluminium Ø 69 mm.
> Słup wyposażony w białą gałkę dekoracyjną Ø 159 mm, w biały kołek blokujący oraz linkę.
> Podstawa dekoracyjna maskująca betonowanie z odlewu aluminium.
> Dostarczony z klasyczną podstawą lub w opcji z podstawą-tuleją.
> Wersja masztu z zabezpieczeniem antykradzieżowym: skrzynka plastikowa z 2 kluczami, knaga, przeciwwaga i krążek linowy.

Maszty z zewnętrzną knagą		Nr kat.
4 m	1 część	**528500**
6 m	1 część	**528510**
8 m	2 części	**528520**
10 m	2 części	**528530**

Maszty z wewnętrznym zabezpieczeniem antykradzieżowym		Nr kat.
4 m	1 część	**528501**
6 m	1 część	**528511**
8 m	2 części	**528521**
10 m	2 części	**528533**
Opcjonalna tuleja dla słupka Ø 76		**528550**

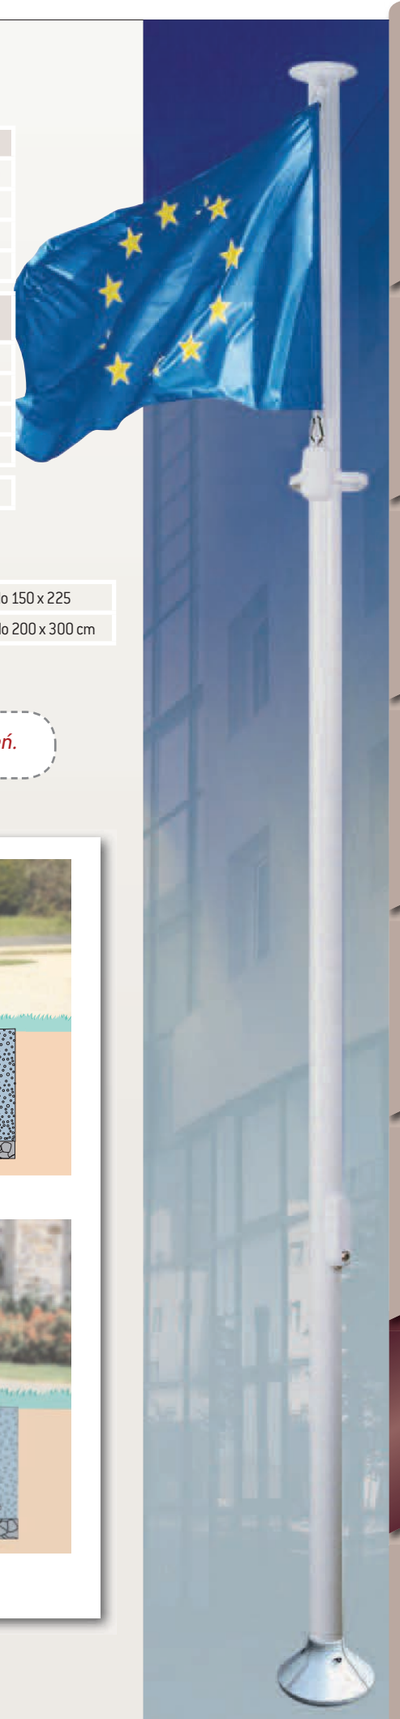

Do każdej wysokości masztów rekomendujemy następujące wymiary flag:

Maszt 4 metry:	flaga od 60 x 90 cm do 80 x 120 cm	Maszt 8 metrów:	flaga od 120 x 180 cm do 150 x 225
Maszt 6 metrów:	flaga od 80 x 120 cm do 100 x 150 cm	Maszt 10 i 12 metrów:	flaga od 150 x 225 cm do 200 x 300 cm

Uwaga : przy silnym wietrze należy opuścić flagę, w celu uniknięcia zniszczeń.

Standardowe wyposażenie



Klasyczna podstawa

System antykradzieżowy



Klasyczna podstawa z opcjonalną tuleją

SPIS TREŚCI

127 Witacz Wenecja i Province

128 Totem informacyjny Conviviale® & totem szkoła

129 Totem informacyjny, stalowy pulpit informacyjny & drewniany pulpit informacyjny

1

WITACZ WENECJA

Utrzymany w duchu linii Wenecja aby zaoferować nowoczesność wjazdu do miasta.

> Wysokość użytkowa: 2700 mm.
> Szerokość: 600 mm.
> Blacha stalowa malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Stal o gr. 3 mm, wzmocniona słupkami stalowymi 70 x 70 mm.
> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Opcja

> Donica półokrągła Ø 700 mm.

Witacz Wenecja	**nr kat. 207928**
Opcja donica	**nr kat.201324**

Tablice nie znajdują się w zestawie.

2

WITACZ PROVINCE

Witacz ten pozostanie w harmonii z pozostałymi elementami małej architektury miejskiej dzięki możliwości wyboru spośród 4 gałek dekoracyjnych.

> Wysokość użytkowa: 3140 mm.
> Szerokość: 1576 mm.
> Malowany na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
> Konstrukcja z rury stalowej Ø 76 mm i 60 mm.

Opcje

> Stelaż składający się z 2 poprzeczek poziomych i 4 poprzeczek pionowych z profilu 40x40 mm umożliwiający montaż znaków drogowych.
> Donice Ø 500 i 600 mm.

Gałki :	City	Agora	Kula	Forum
Nr kat.	**207920**	**207921**	**207922**	**207923**

Opcja wsporniki panelu	**nr kat. 207924**
Opcja donica Ø 500 mm	**nr kat. 201315**
Opcja donica Ø 600 mm	**nr kat. 201316**

2 Nr kat. 207923 + 2 x nr kat. 207924 + nr kat. 201316

1 2

TOTEM INFORMACYJNY CONVIVIALE®

Eleganckie rozwiązanie dla zamieszczania informacji turystycznych lub kierunkowskazów, harmonizuje z pozostałymi elementami małej architektury miejskiej Conviviale®

- Długość: 400 mm.
- Wysokość użytkowa: 2055 mm.
- Wysokość całkowita: 2253 mm.
- Rama: rura stalowa 40 x 40 mm.
- Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- 1 Blacha totemu informacyjnego: wymiary 770 x 320 mm, stal ocynkowana malowana RAL 9010.
- 2 Blacha totemu z nazwą ulicy: wymiary 230 x 320 mm, stal ocynkowana malowana RAL 9010.
- Naklejki nie wchodzą w skład totemu.

Totem informacyjny bez blachy	**nr kat. 206347**
Totem "Informacje turystyczne" z blachą wys. 770 mm	**nr kat. 206348**
Totem z nazwą ulicy z blachą wys. 230 mm	**nr kat. 206349**

3

TOTEM SZKOŁA

Skutecznie zwiększa czujność kierowców w pobliżu szkoły.

- Długość: 400 mm.
- Wysokość użytkowa: 2055 mm.
- Wysokość całkowita: 2253 mm.
- Rama: rura stalowa 40 x 40 mm, elegancko wygięta.
- Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Bezpośrednie mocowanie do podłoża.
- Blacha totemu szkoła: wymiary 980 x 320 mm, stal ocynkowana ogniowo malowana RAL 9010.
- W opcji naklejka "szkoła" do samodzielnego zamontowania.

Rama totemu szkoła	**nr kat. 206347**
Totem szkoła z blachą wys. 980 mm	**nr kat. 206354**
Naklejka "szkoła"	**nr kat. 206359**

4

5

TOTEM INFORMACYJNY

Prosty i dobrze widoczny, w elegancki sposób eksponuje waszą informację.

- Wysokość użytkowa: 1900 mm.
- Powierzchnia ekspozycyjna: 400 x 400 lub 600 x 600 mm.
- Nośnik informacji z kompaktu, gr. 13 mm.
- Słupek z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC, 93 x 93 mm, lazurowanego w kolorach Jasny Dąb lub Mahoń.
- Mocowanie na płycie stalowej.
- Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

Pow. ekspozycyjna 400 x 400 mm	**nr kat. 527150**
Pow. ekspozycyjna 600 x 600 mm	**nr kat. 527151**

6

STALOWY PULPIT INFORMACYJNY

Przystosowany do transmisji informacji edukacyjnej pulpit znajduje się na odpowiedniej wysokości umożliwiając skuteczny i zachęcający przekaz.

- Wysokość użytkowa: 800 mm.
- Powierzchnia ekspozycyjna: 500 x 450 mm.
- Blacha gięta, gr. 4 mm.
- Wykończenie: malowane na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
- Montaż na płycie stalowej.
- Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

Pow. ekspozycyjna 500 x 450 mm	**nr kat. 527080**

7

DREWNIANY PULPIT INFORMACYJNY

Alter ego stalowej wersji pulpitu. Wersja bardziej tradycyjna.

- Wysokość użytkowa: 800 mm.
- Powierzchnia ekspozycyjna: 300 x 300 lub 400 x 600 mm.
- Nośnik informacji z kompaktu, gr. 13 mm.
- Słupek z drewna egzotycznego FSC, 93 x 93 mm, wykończenie: lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
- Mocowanie na płycie stalowej.
- Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

Pow. ekspozycyjna 300 x 300 mm	**nr kat. 527141**
Pow. ekspozycyjna 400 x 600 mm	**nr kat. 527142**

Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

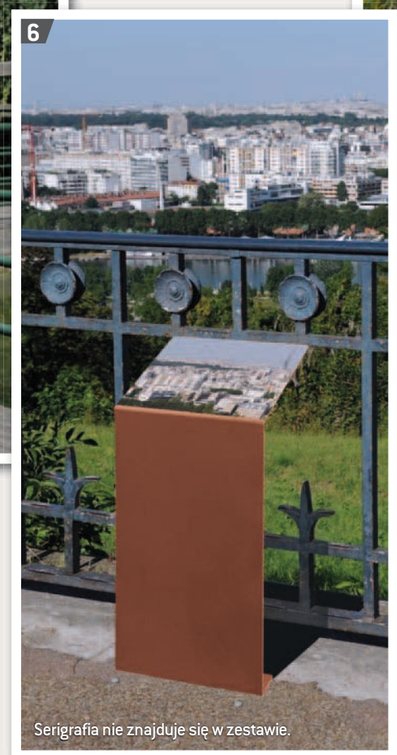

Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

Serigrafia nie znajduje się w zestawie.